



BRECO[®]-, BRECOFLEX[®] - Zahnriemen



BRECO ist Mitglied der Mulco-Europe EWIV

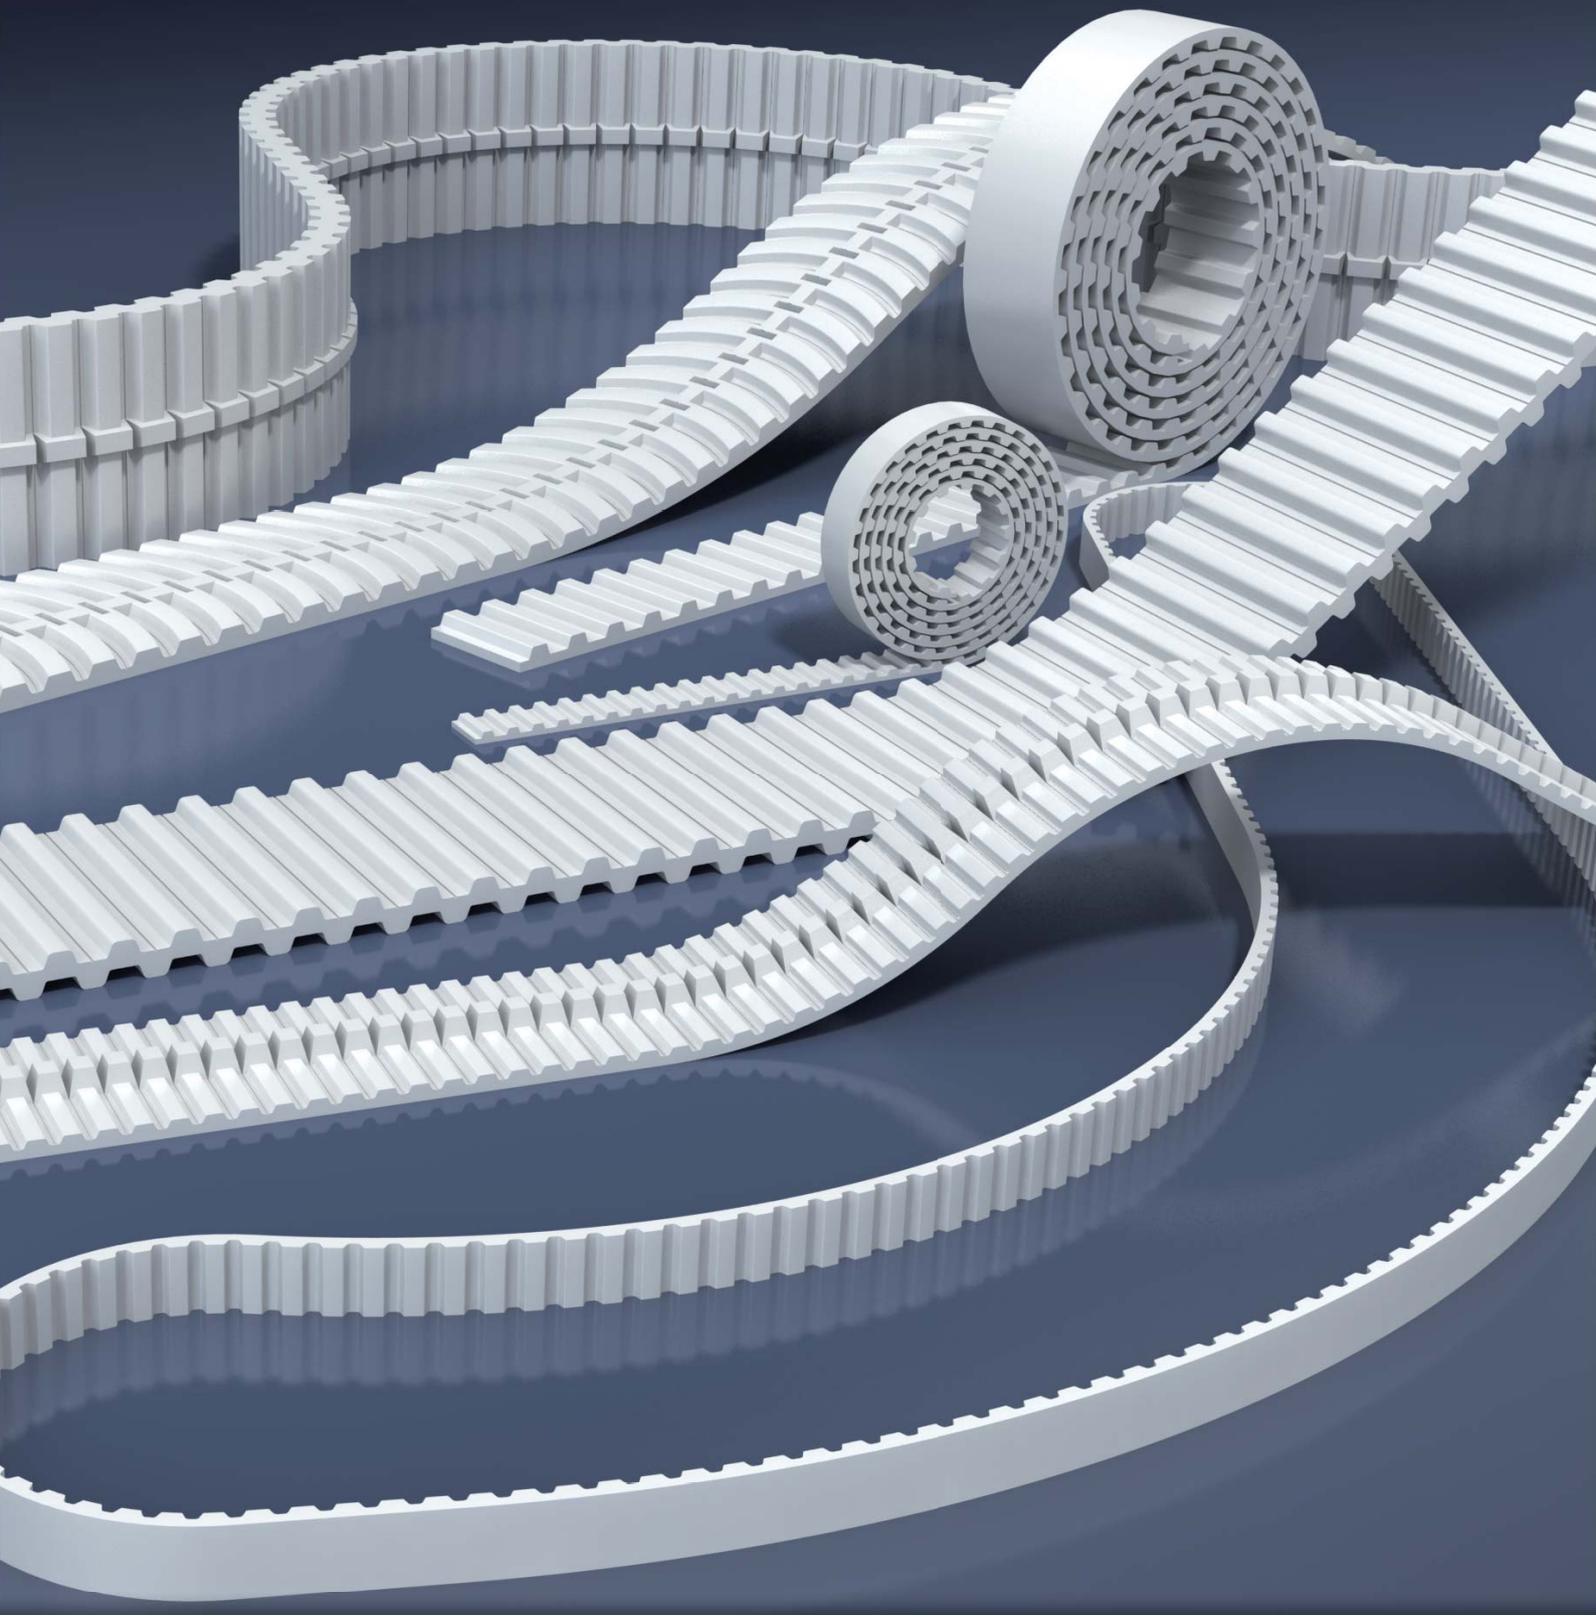

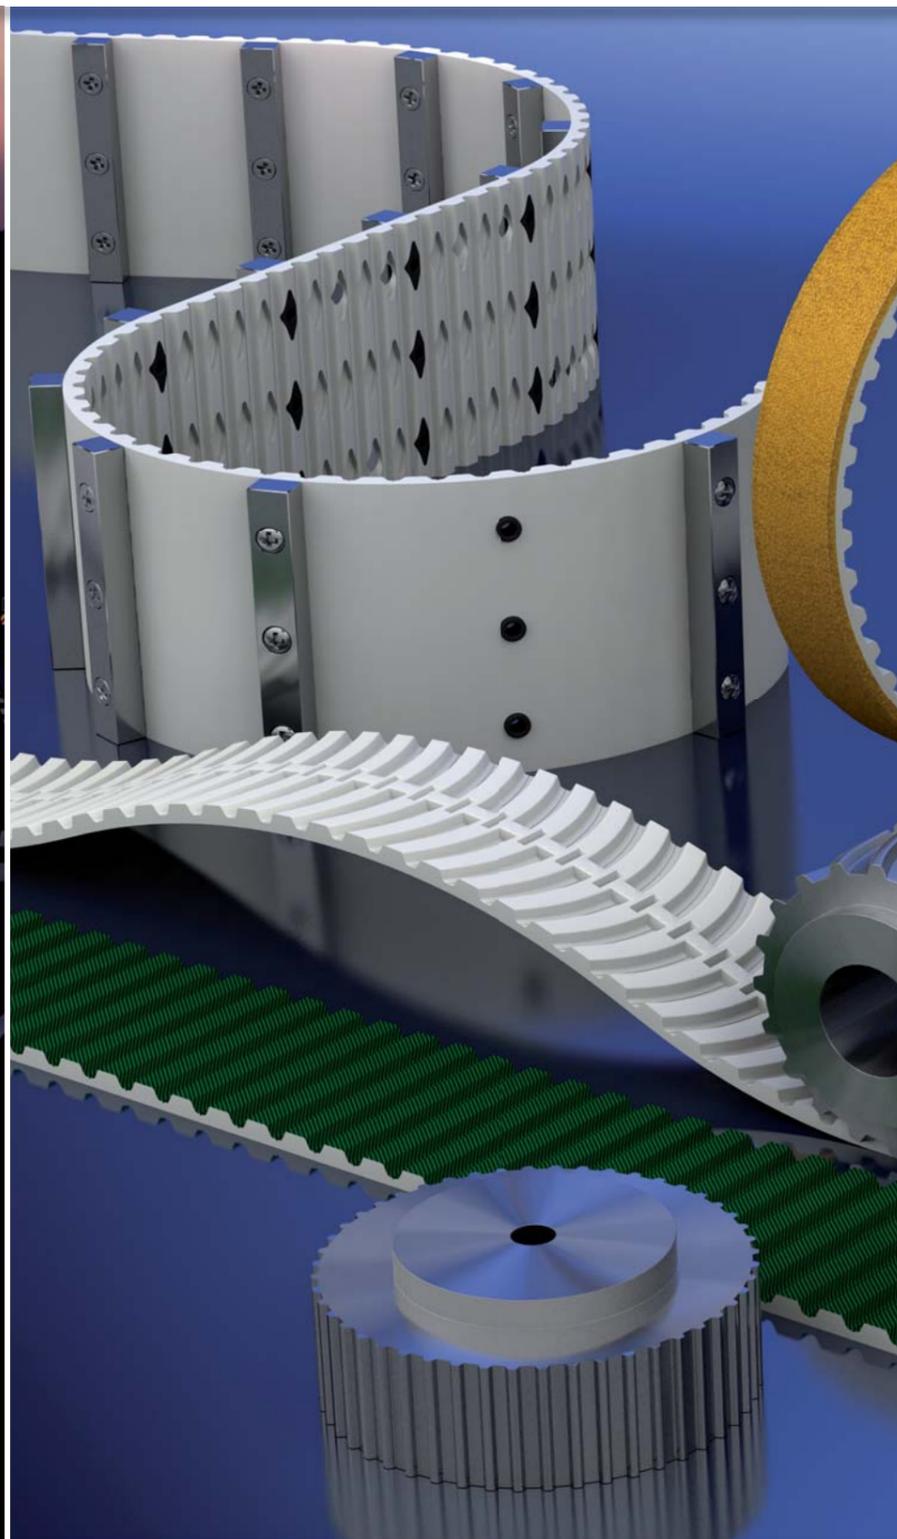

Für Sie immer in Bewegung!

Innovation ist unser Antrieb. Das Haus BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG ist als Hersteller von BRECO®- und BRECOFLEX®- Zahnriemen der weltweit führende Produzent auf dem Gebiet der Polyurethan-Zahnriementeknik. Abriebfestes Polyurethan für den Riemenkörper sowie hochfeste Stahlkord-Zugträger bilden dabei die Basis für ein qualitativ erstklassiges und funktionssicheres Produkt.

Resultierend aus der langjährigen Erfahrung mit thermoplastischem Polyurethan, der Entwicklung der BRECO®- und BRECOFLEX®- Fertigungsverfahren und deren stetiger Weiterentwicklung ist der Name BRECO weltweit zum Synonym für Polyurethan-Zahnriemen geworden. In den BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen sowie den darauf optimal abgestimmten Zahnscheiben und weiteren Komponenten aus dem Hause BRECO spiegelt sich das Ergebnis der Erfahrung wider, die unzählige Anwender mit den Produkten über Jahrzehnte sammeln konnten. Der konsequente Einsatz ausschließlich hochwertigster Rohstoffe und der intensive Erfahrungsaustausch mit unseren Lieferanten über die Bedürfnisse unserer Kunden garantieren Qualität auf höchstem Niveau.

Einen Schwerpunkt bildet die Entwicklung und Produktion von Spezialriemen für die verschiedensten Anwendungsgebiete. Eine Vielzahl von Riemenbeschichtungen und das Bestücken mit unterschiedlichsten Mitnehmerprofilen eröffnen für BRECO®- und BRECOFLEX®- Zahnriemen ein extrem breites Einsatzspektrum. Das Angebot mehrerer Riemen- und Zugträgermaterialien erlaubt z.B. den Einsatz unter sehr kalten oder warmen Umgebungsbedingungen.

Aber auch bei einfachen Anwendungen bieten BRECO®-Zahnriemen alle Vorteile, die ein Qualitäts- und Markenprodukt ausmachen. Sicherheit, Langlebigkeit, Genauigkeit und Verfügbarkeit sind einige Vorteile, die sich letztendlich auch positiv auf die Kosten auswirken.

Alle unsere Produkte entsprechen der europäischen Richtlinie RoHS, welche die Verwendung gefährlicher Stoffe einschränkt.

Mit Sicherheit in Bewegung bleiben.

Allgemeine Informationen

	Seite
BRECO [®] -, BRECOFLEX [®] -Zahnriemen	6
Zahnriementypen	7
Lieferbare Riemenausführungen	10
Lieferbare Materialien	12
Der E-Stahl-Zugträger	13
Bogenzahnriemen BAT / BATK	14

BRECOFLEX[®]-Zahnriemen

BRECOFLEX [®] -Fertigungsverfahren	17
Leistungsübersicht	18

AT-Hochleistungszahnriemen - endlos

AT3	20
AT5, AT5-DL, AT5-DR	22
AT10, AT10-DL, AT10-DR, AT10-T	24
ATS15, ATS15-DL	26
AT20, AT20-T, AT20-DL	28

ATP-Hochleistungszahnriemen - endlos

ATP10, ATP10-DL	30
ATP15, ATP15-DL	32

Selbstführende Zahnriemen - endlos

BAT10	34
BAT15	36
BATK10	38
BATK15	40
SFAT10	42
SFAT15	44
SFAT20	46
ATK5K6	48
ATK10K6, ATK10K6-DL, ATK10K6-DR	50
TK5K6	52
TK10K6	54
TK10K13	56

T-Standardzahnriemen - endlos

T5, T5-DL, T5-DR	58
T10, T10-DL, T10-DR, T10-T	60
T20, T20-DL, T20-DR, T20-T	62

Zoll-Zahnriemen - endlos

XL	64
L	66
H, H-DL, H-DR, H-T	68
XH	70

BRECO[®]-Zahnriemen

BRECO [®] -Fertigungsverfahren	73
---	----

AT-Hochleistungszahnriemen - Meterware / endlos verschweißt

AT3	74
AT5	76
AT10, AT10-T	78
ATS15	80

BRECO[®]-Zahnriemen

AT20, AT20-T	82
ATL5	84
ATL10	86
ATL20	88

Selbstführende Zahnriemen - Meterware / endlos verschweißt

BAT10	90
BAT15	92
BATK10	94
BATK15	96
SFAT10	98
SFAT20	100
ATK5K6	102
ATK10K6	104
ATK10K13, ATK10K13-T	106
ATK20K13	108
TK5K6	110
TK10K6	112
TK10K13, TK10K13-T	114
TK1/2"K13, TK1/2"K13-T	116

T-Standardzahnriemen - Meterware / endlos verschweißt

T2,5	118
T5, T5-DL, T5-DR, T5-T	120
T10, T10-DL, T10-DR, T10-T	122
T20, T20-DL, T20-T	124

Zoll-Zahnriemen - Meterware / endlos verschweißt

T1/5"	126
T3/8"	128
T1/2", T1/2"-T	130
T7/8"	132

BRECO [®] Zahnriemenschluss AT10 DC / T10 DC	134
---	-----

Anhang

Riemenführung, Zahnlückenformen	138
Winkeltriebe	139
Sicherheiten	140
Toleranzen	141
Vorspannkraft	142
Berechnungsgrundlagen	144
Formelsammlung	145
Berechnungsbeispiel Antriebsberechnung	146
Berechnungsbeispiel Transporttechnik	148

Hinweise zur Lineartechnik

Aufbau und Eigenschaften	150
Konstruktionsmerkmale	151
Grobauslegung	152
Formelsammlung, Definitionen	153

Bestellhinweise	160
-----------------------	-----

Berechnung online	161
-------------------------	-----

Stichwortverzeichnis	162
----------------------------	-----



Aufbau

BRECO[®]- und BRECOFLEX[®]-Zahnriemen werden aus abriebfestem Polyurethan und hochfesten Stahlkord-Zugträgern gefertigt. Die Kombination dieser beiden hochwertigen Werkstoffe bildet die Grundlage für die maßgenauen und hochbelastbaren Polyurethan-Zahnriemen. Polyurethan-Zahnriemen besitzen eine sehr große Trumsteifigkeit. Im Dauerbetrieb tritt keine Nachdehnung der Zugträger auf. Nur bei sehr hohen Belastungen kann sich nach kurzer Einlaufzeit durch Setzen der Zugträger die Vorspannung des Riemens geringfügig reduzieren, weshalb ein einmaliges Nachspannen des Zahnriemens erforderlich sein kann.

Die Zahnriemen sind temperaturbeständig bei Umgebungstemperaturen von -30°C bis +80°C. **Dennoch erfordert der Einsatz an den Grenzen dieses Temperaturbereiches (<-10°C und >50°C) u. U. angepasste Dimensionierungen. Für bestimmte Temperatur- bzw. Anwendungsbereiche stehen verschiedene Riemenmaterialien zur Verfügung. Fragen Sie in diesem Fall den für Sie zuständigen Vertriebspartner.**

Die Produktionsverfahren, nach denen BRECO[®]- und BRECOFLEX[®]-Zahnriemen hergestellt werden, ermöglichen enge Toleranzen, die eine gleichmäßige Verteilung der Last bei Leistungsübertragung gewährleisten. Diese Polyurethan-Zahnriemen eignen sich zur Übertragung hoher Drehmomente ebenso wie für das genaue Positionieren und Transportieren der verschiedensten Güter.

Eigenschaften

Mechanisch:

- *Formschlüssig, synchronlaufend*
- *Längenkonstant, keine Nachdehnung*
- *Geräuscharm*
- *Abriebfest*
- *Wartungsarm*
- *Hochflexibel*
- *Positionsgenau, winkeltreu*
- *Geschränkt einsetzbar*
- *Biegewechselfeste, dehnungsarme Stahlkord-Zugträger*
- *Riemengeschwindigkeit bis max. 80 ms⁻¹*
- *Kleine Baumaße*
- *Günstiges Leistungsgewicht*
- *Geringe Vorspannung*
- *Geringe Lagerbelastung*
- *Große Achsabstände möglich*
- *Große Übersetzungen ausführbar*
- *Hoher Wirkungsgrad bis 98%*

Chemisch:

- *Hydrolysebeständig*
- *Alterungsbeständig*
- *Temperaturbeständig von -30° bis +80°C, (siehe Hinweise im Text „Aufbau“)*
- *Tropenbeständig*
- *Beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin*
- *Bedingt beständig gegen Säuren und Laugen*

Für besondere Anwendungsbereiche können wir alle Zahnriementypen aus Materialien fertigen, deren Eigenschaften den Einsatz in den folgenden Bereichen ermöglichen:

- **Lebensmittelbereich (TPUFD)**
- **Tiefemperaturbereich von -30°C bis +5°C (TPUKF)**
- **Hochtemperaturbereich von +20°C bis +110°C (TPUWB)**
- **Einsatz bei Kontakt mit schwach aggressiven Umgebungsmedien (TPUAU)**

Als Alternative zu den Standard-Zugträgern aus Stahl stehen je nach Anforderung Zugträger aus VA und Kevlar zur Verfügung. Bei starker Biege- bzw. Zugbeanspruchung können Zahnriemen mit E-Zugträgern bzw. mit verstärkten Zugträgern gefertigt werden.

Weitere Informationen zur Beständigkeit von Polyurethan-Zahnriemen und den verfügbaren Riemenwerkstoffen sowie den alternativen Zugträgern erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen Vertriebspartner.

AT Hochleistungsprofil

Die Weiterentwicklung des T-Profiles führte zur Ausbildung des AT-Profiles. Eine erhöhte Zahntragfähigkeit durch das vergrößerte Zahnvolumen sowie verstärkte Zugträger kennzeichnen diesen Riementyp. Weitere Vorteile:

- *Günstigerer Zahneingriff*
- *Verstärkte Zugträger für konstante Teilung*
- *Verbesserung der Leistungsfähigkeit bis 50% gegenüber dem T-Profil*
- *Genauere Bewegungsübertragung in Verbindung mit Synchronscheiben mit eingengtem bzw. Nullflankenspiel*
- *Verringerung von Eingriffsstößen*



AT

AT in DL-Ausführung

Der DL-Zahnriemen (beide Riemen Seiten sind verzahnt) findet in der Antriebs- und Transporttechnik Anwendung. Mehrwellenantriebe mit unterschiedlichen Drehrichtungen einzelner Wellen können mit diesem Zahnriemen realisiert werden. Beide Zahnseiten sind voll belastbar.




AT-DL

Bogenverzahnung

Als logische Konsequenz der Forderung nach einer weiteren Reduzierung der Lautstärke entstand ein Profil, das den herkömmlichen Polygoneffekt nicht kennt. Neben der Laufruhe besitzt das Profil eine im Vergleich zum AT größere Zahnflanke und ist in der Vorzugslaufrichtung selbstführend. Bevorzugter Einsatz:

- *Besondere Anforderungen an die Laufruhe und Übertragungsgenauigkeit*
- *Eingengte Einbaumaße*
- *Transport- und Antriebsaufgaben*

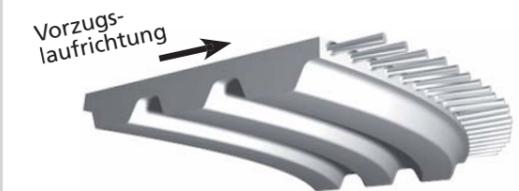

BAT

Bogenverzahnung mit Führungsspur

Der BATK ist eine Weiterentwicklung des BAT. Durch die integrierte Führungsspur ist der Zahnriemen in beiden Laufrichtungen selbstführend.

Bevorzugter Einsatz:

- *Besondere Anforderungen an die Laufruhe und Übertragungsgenauigkeit*
- *Eingengte Einbaumaße*
- *Anwendungen im Bereich der Linear- und Antriebstechnik*



BATK



ATP

ATP Hochleistungsprofil

Eine weitere Erhöhung der Leistungsfähigkeit, Geräuschreduzierung und Lebensdauererhöhung führten 1993 zur Entwicklung des ATP-Zahnriemens. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage nach der optimalen Zahnform. Das Grundkonzept des neuen ATP-Profiles beinhaltet die Unterteilung des trapezförmigen Zahns in zwei belastbare Einzelzähne. Bis zu 60% erhöhte Leistungsfähigkeit, bis zu 10 dB(A) reduziertes Laufgeräusch und längere Lebensdauer durch:

- 70% vergrößerte tragende Zahnflächen
- Gleichmäßige Spannungsverteilung
- Verbesserte Krafteinleitung
- Verringerten Polygoneffekt
- Geringere Baubreite
- Optimierten Zahneingriff



ATN

ATN

Der ATN-Zahnriemen ist speziell für den Einsatz in der Transporttechnik konzipiert. Die im Riemenzahn befindliche und auswechselbare Nockenbefestigung erlaubt ein schnelles Montieren und Austauschen der für den jeweiligen Transportzweck individuell gefertigten Nocken.



ATN mit Keil

ATN mit Keil

Der ATN-Zahnriemen mit Keil ist für den Einsatz in der Transporttechnik konzipiert und findet überall dort Anwendung, wo aus konstruktiven Gründen auf Bordscheiben an den Zahnscheiben und andere Führungselemente verzichtet werden muss.



SFAT

Versetzte Verzahnung

AT-Leistungsprofil mit zwei Zahnspuren im Riemenaufbau als SFAT. Die Zahnspuren sind untereinander um eine halbe Zahnteilung versetzt. Zusammen mit den zugehörigen Synchronscheiben ist der SFAT selbstführend. Es sind keine Bordscheiben erforderlich.

Bevorzugter Einsatz:

- Bordscheibenfreier Lauf auf Synchronscheiben
- Bei erhöhten Anforderungen an die Laufruhe (verringertes Polygoneffekt)

Spur Zahnriemen

Spur Zahnriemen sind eine Verbundkonstruktion aus Synchronriemen und Keilriemen mit spurtreuer Laufeigenschaft. Der Leistungsbereich entspricht dem normaler T- oder AT-Profile abzüglich der nichtverzahnten Riemenbreite.

Bevorzugter Einsatz:

- Bei großen Seitenkräften
- Bordscheibenfreier Lauf auf Synchronscheiben

(Auch in TK-Ausführung lieferbar)



ATK

Standardprofil

Der Zahnriemen mit Trapezprofil nach DIN 7721 gilt als klassischer Standardzahnriemen.

Bevorzugter Einsatz:

- Bei Standard-Antriebsaufgaben
- Bei hohen Biegebeanspruchungen

(Auch in DL-Ausführung lieferbar)



T

Zoll-Profil

Zöllige Teilungen nach DIN/ISO 5296 sind in folgenden Größen erhältlich:

- XL = 5,000 mm
- L = 9,000 mm
- H = 12,000 mm
- XH = 22,000 mm

Bevorzugter Einsatz:

- Anwendungen im Zoll-Maßsystem



Zoll



Ausführung Standard

Standardausführung, einseitig verzahnt

Der BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen ist in der Standardausführung eine Verbundkonstruktion aus den zwei Werkstoffen: abriebfestes Polyurethan und hochfeste Stahlkord-Zugträger. Die Standardausführung ist universell einsetzbar für alle Aufgaben in der Antriebstechnik und Fördertechnik.
Bestellzusatz: ohne

Lieferbar für alle Teilungen



Ausführung DL

Standardausführung, doppelt verzahnt

Der doppelt verzahnte BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen ist in der Standardausführung eine Verbundkonstruktion aus den zwei Werkstoffen: abriebfestes Polyurethan und hochfeste Stahlkord-Zugträger. Beide Zahnseiten sind voll belastbar. DL-Zahnriemen in Standardausführung sind universell einsetzbar für alle Aufgaben in der Antriebstechnik und Fördertechnik.
Bestellzusatz: DL

Lieferbar für:
AT5-DL nur BRECOFLEX®, AT10-DL nur BRECOFLEX®, T5-DL, T10-DL, T20-DL, H-DL nur BRECOFLEX®, ATK10K6-DL nur BRECOFLEX®, AT20 DL nur BRECOFLEX®




Ausführung DR

Standardausführung mit verstärktem Riemenrücken

Der Zahnriemen in der Ausführung DR besitzt im Vergleich zur Standardausführung einen dickeren Riemenrücken.
Bestellzusatz: DR

Lieferbare Riementypen siehe Lieferprogramm



Ausführung T

Standardausführung mit Transport-Auflage


Der Zahnriemen in der Ausführung T verfügt gegenüber der Standardausführung über eine 1,5 mm (T5, AT5) bzw. 2 mm (T10, T20, AT10 AT20, Zollteilung) dicke aufextrudierte Transportauflage. Der Zahnriemen in der Ausführung T ist universell einsetzbar für alle Aufgaben in der Fördertechnik.
Bestellzusatz: Ausführung T

Lieferbare Riementypen siehe Lieferprogramm

Polyamidgewebe auf der Zahnseite

Der Unterbau entspricht der Standardausführung. Eine zusätzliche Polyamid-Gewebebeschicht auf der Zahnseite bewirkt niederen Reibwert, erleichtert den Zahneingriff in der Zahnscheibe und vermindert Geräusche. Transportriemen auf Stützschielen sind gleitfreudig und verschleißfest.
Bestellzusatz: PAZ

Lieferbar für alle Teilungen, außer T2,5

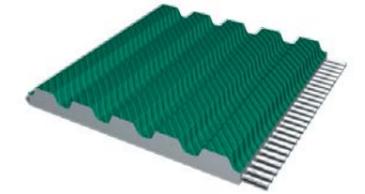


Ausführung PAZ

Polyamidgewebe auf dem Riemenrücken

Der Unterbau entspricht der Standardausführung. Eine zusätzliche Polyamid-Gewebebeschicht auf dem Riemenrücken bewirkt niederen Reibwert. Einsatzbereich in der Fördertechnik: z.B. für Stauförderer (Riemenrücken ist gleitfreudig und verschleißfest).
Bestellzusatz: PAR

Bestellzusatz: PAZ-PAR (beide Seiten beschichtet)

Lieferbar für alle Teilungen nur BRECO M und V, außer AT3 und T2,5

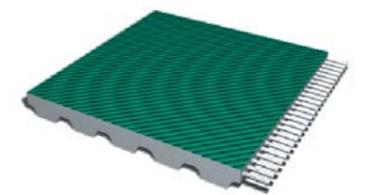


Ausführung PAR

Polyamidgewebe auf doppelt verzahnten Riemen

Der Unterbau entspricht der doppelt verzahnten Standardausführung. Eine zusätzliche Gewebebeschicht auf der Verzahnung bewirkt niederen Reibwert, erleichtert den Zahneingriff in der Zahnscheibe und vermindert Geräusche. Transportriemen auf Stützschielen sind gleitfreudig und verschleißfest.
Bestellzusatz: PAZ (nur Innenseite beschichtbar)

Lieferbar für
AT5-DL nur BRECOFLEX®, AT10-DL nur BRECOFLEX®, T5-DL, T10-DL, T20-DL, T1/2"-DL nur BRECOFLEX®

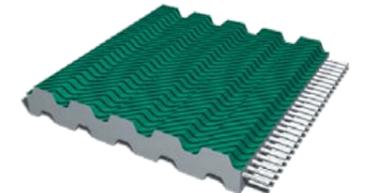

Ausführung DL-PAZ

Werkstoffe für den Einsatz im Standardbereich

Material-bezeichnung	Mögliche Zugträger	Zahnriementypen	Farbe	Härte	Temperaturbereich
TPUST1	<ul style="list-style-type: none"> Stahl-Zugträger VA-Zugträger 	alle Typen, außer BRECOFLEX® bis 720 mm	weiß	92 Shore A	0°C bis +80°C
TPUST2	<ul style="list-style-type: none"> Stahl-Zugträger VA-Zugträger 	alle Typen, außer BRECOFLEX® bis 720 mm	transparent	85 Shore A	+5°C bis +50°C
TPUST3	<ul style="list-style-type: none"> Stahl-Zugträger VA-Zugträger 	BRECOFLEX® bis 720 mm	transparent	92 Shore A	0°C bis +80°C

Werkstoffe für den Einsatz im Lebensmittelbereich

Material-bezeichnung	Mögliche Zugträger	Zahnriementypen	Farbe	Härte	Temperaturbereich
TPUFD1	<ul style="list-style-type: none"> VA-Zugträger 	alle Typen	transparent	92 Shore A	0°C bis +80°C

Werkstoffe für den Einsatz in schwach aggressiven Umgebungsmedien

Material-bezeichnung	Mögliche Zugträger	Zahnriementypen	Farbe	Härte	Temperaturbereich
TPUAU1	<ul style="list-style-type: none"> VA-Zugträger 	alle Typen, außer BRECOFLEX® bis 720 mm	transparent	92 Shore A	0°C bis +50°C

Werkstoffe für den Einsatz im Hochtemperaturbereich

Material-bezeichnung	Mögliche Zugträger	Zahnriementypen	Farbe	Härte	Temperaturbereich
TPUWB1	<ul style="list-style-type: none"> Stahl-Zugträger VA-Zugträger 	alle Typen, außer BRECOFLEX® bis 720 mm	weißlich	94 Shore A	+20°C bis +110°C

Werkstoffe für den Einsatz im Tieftemperaturbereich

Material-bezeichnung	Mögliche Zugträger	Zahnriementypen	Farbe	Härte	Temperaturbereich
TPUKF1	<ul style="list-style-type: none"> Stahl-Zugträger VA-Zugträger 	alle Typen, außer BRECOFLEX® bis 720 mm	transparent	85 Shore A	-25°C bis +5°C

Werkstoffe mit elektrisch ableitenden Eigenschaften

Material-bezeichnung	Mögliche Zugträger	Zahnriementypen	Farbe	Härte	Temperaturbereich
TPUAS1	<ul style="list-style-type: none"> Stahl-Zugträger VA-Zugträger 	alle Typen, außer BRECOFLEX® bis 720 mm	grau-transparent	92 Shore A	0°C bis +80°C

Weitere Informationen zur Beständigkeit von Polyurethan-Zahnriemen und den verfügbaren Riemenwerkstoffen sowie den alternativen Zugträgern erfragen Sie bitte bei unserem Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Hochflexible Zugeinlage - der E-Stahlkord-Zugträger

Je dünner der Einzeldraht, desto biegewilliger ist der Gesamt-Zugträger! Dieser Zusammenhang hat uns veranlasst, BRECO®- und BRECOFLEX®- Zahnriemen mit E-Stahl-Zugträgern anzubieten.

Im E-Stahl-Zugträger verteilt sich der Zugträgerquerschnitt auf wesentlich mehr dünnere Einzeldrähte, daher bleiben die Biegespannungen in den Einzeldrähten deutlich kleiner. Der Vorteil der E-Stahl-Zugträger besteht somit in einer höheren Biegewechselfestigkeit.

Dies ist insbesondere dann anzustreben, wenn kleinere Bauabmessungen für Zahnscheiben und Spannrollen gefordert sind. Deren Mindestzähnezahlen bzw. Minstdurchmesser können im Vergleich zum Standardzugträger bis zu 30 % unterschritten werden.

Zahnriemen mit E-Stahl-Zugträger sind bevorzugt für Mehrwellenantriebe mit häufigen Biegewechseln einzusetzen.

Hinweis für die Anwendung: Bei vorgesehenem Einsatz unter Grenzbedingungen können Sie unsere technische Beratung anfordern.

Aufbau Stahl-Zugträger (Bsp.):




Je dünner der Einzeldraht, desto biegewilliger ist der Gesamt-Zahnriemen

Zusammenfassung:

- Dünnerer Einzeldrähte im Stahlkord
- Höhere dynamische Tüchtigkeit
- Extreme Biege- und Biegewechsel-Festigkeit
- Kleinere Scheiben- und Spannrollendurchmesser
- Keine Korrektur der Synchronscheiben notwendig

Hinweise:

- AT3 (Standard), AT5 (Standard), ATL5 (Standard)
- Riemenlängen entsprechend dem Lieferprogramm
- Synchronscheiben entsprechend dem Lieferprogramm
- Berechnung analog Standard-Zugträger
- Lieferbare Ausführungen siehe Lieferprogramm

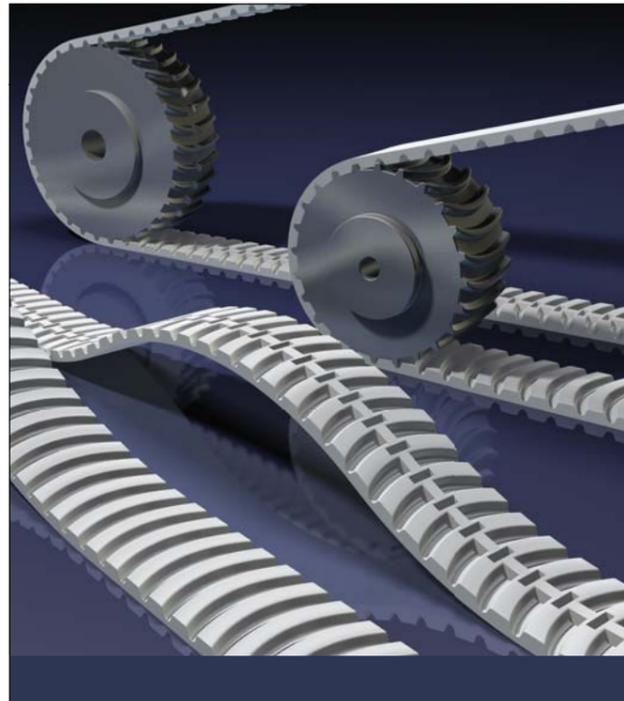



Die besonderen Merkmale

- Eine aus der Bogenform resultierende vergrößerte Zahntragfähigkeit
- Deutlich reduzierte Laufgeräusche infolge zeitlich gedehntem Zahneingriff
- Höhere Übertragungsgenauigkeit und geringere Schwingungsneigung infolge verringerter Polygonität
- Der BAT ist in der Vorzugslaufrichtung selbstführend, keine Bordscheiben erforderlich
- Der BATK ist infolge der integrierten Führungsspur in beiden Laufrichtungen selbstführend, daher sind keine Bordscheiben erforderlich
- Längenkonstante Riemen durch den Einsatz hochfester Stahlkord-Zugträger

BAT / BATK-Zahnriemen

„Mit neuen Profilformen zu verbesserten Leistungsmerkmalen“, so lautet vielfach die Beschreibung der Entwicklungsmöglichkeiten von Polyurethan-Zahnriemen. Die Grundlage der neuen BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen mit Bogenverzahnung bildet der auf der Basis des bewährten AT-Profiles aufbauende bogenförmige Zahn. Die einzigartige bogenförmige Verzahnung ist der Garant für deutlich verbesserte Übertragungs- und Laufeigenschaften. Einerseits besitzt der BAT-Zahn eine vergrößerte Tragfähigkeit, andererseits läuft dieser nicht schlagartig, sondern zeitlich gedehnt in die Scheibellücke ein. Beides zusammen führt zu vergrößerter Leistungsfähigkeit, zu deutlich verminderten Laufgeräuschen sowie zu höherer Übertragungsgenauigkeit und geringerer Schwingungsneigung. In der angegebenen Vorzugslaufrichtung zentriert sich der Riemen infolge der Bogenform des Zahnes auf den Scheiben selbständig, wodurch der Selbstführungseffekt entsteht.

Der **BATK**-Zahnriemen ist eine Weiterentwicklung des **BAT**-Zahnriemens. Der **BATK** ist im Vergleich zum **BAT** mit einer Führungsspur versehen, wodurch der Zahnriemen in beiden Laufrichtungen selbstführend ist.

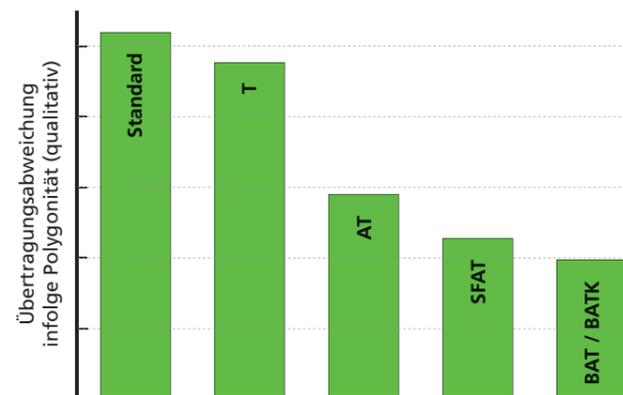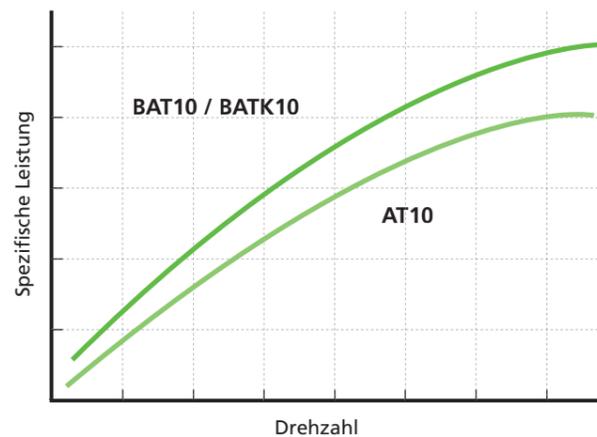

Zahnriemenführung beim BAT-Zahnriemen

Die BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen mit Bogenverzahnung besitzen eine Vorzugslaufrichtung. Dabei zeigt die konvexe Seite des Zahnbogens in Laufrichtung des Antriebs. Bei Einhalten dieser Laufrichtung übernimmt die Verzahnung auch bei großen Trumlängen das seitliche Führen des Riemens, weshalb auf Bordscheiben verzichtet werden kann.

Auch bei gutem Ausrichten der Zahnscheiben, Spann- und Umlenkrollen sowie deren Achsen empfiehlt sich zwischen den Elementen eine Mindesttrumlänge von 5 x Riemenbreite (siehe Grafik). Dadurch werden Seitenkräfte und die damit verbundene Reibung reduziert.



Besitzen auf der Verzahnung laufende Spann- und Umlenkrollen zu ihrer Vorgängerscheibe oder -rolle einen größeren Abstand als 5 x Riemenbreite (b), so sollten diese mit einer Verzahnung versehen sein. Laufen diese Elemente auf dem unverzahnten Riemenrücken, sind Bordscheiben vorzusehen (siehe Grafik). Beide Maßnahmen dienen zur besseren Riemenführung und sorgen so für eine hohe Laufkultur.



BATK-Zahnriemen


Beim **BATK**-Zahnriemen ist infolge der Verzahnungskonstruktion ein Führen durch Bordscheiben nicht notwendig. Aufgrund der Führungsspur ist ein Ablaufen von den Zahnscheiben ausgeschlossen.

Einsatzgebiete

Die BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen vom Typ **BAT** lassen sich in allen Bereichen der Antriebs- und Transporttechnik einsetzen, wo hohe Übertragungsgenauigkeit, geringe Schwingungsneigung, Laufruhe und nur eine Laufrichtung erforderlich sind. In seiner Vorzugslaufrichtung ist der **BAT**-Zahnriemen selbstführend, sodass man auf Führungselemente verzichten kann.

Der **BATK**-Zahnriemen ist vorwiegend für den Einsatz in der Linear- und Antriebstechnik bestimmt.

BRECOFLEX®-Zahnriemen

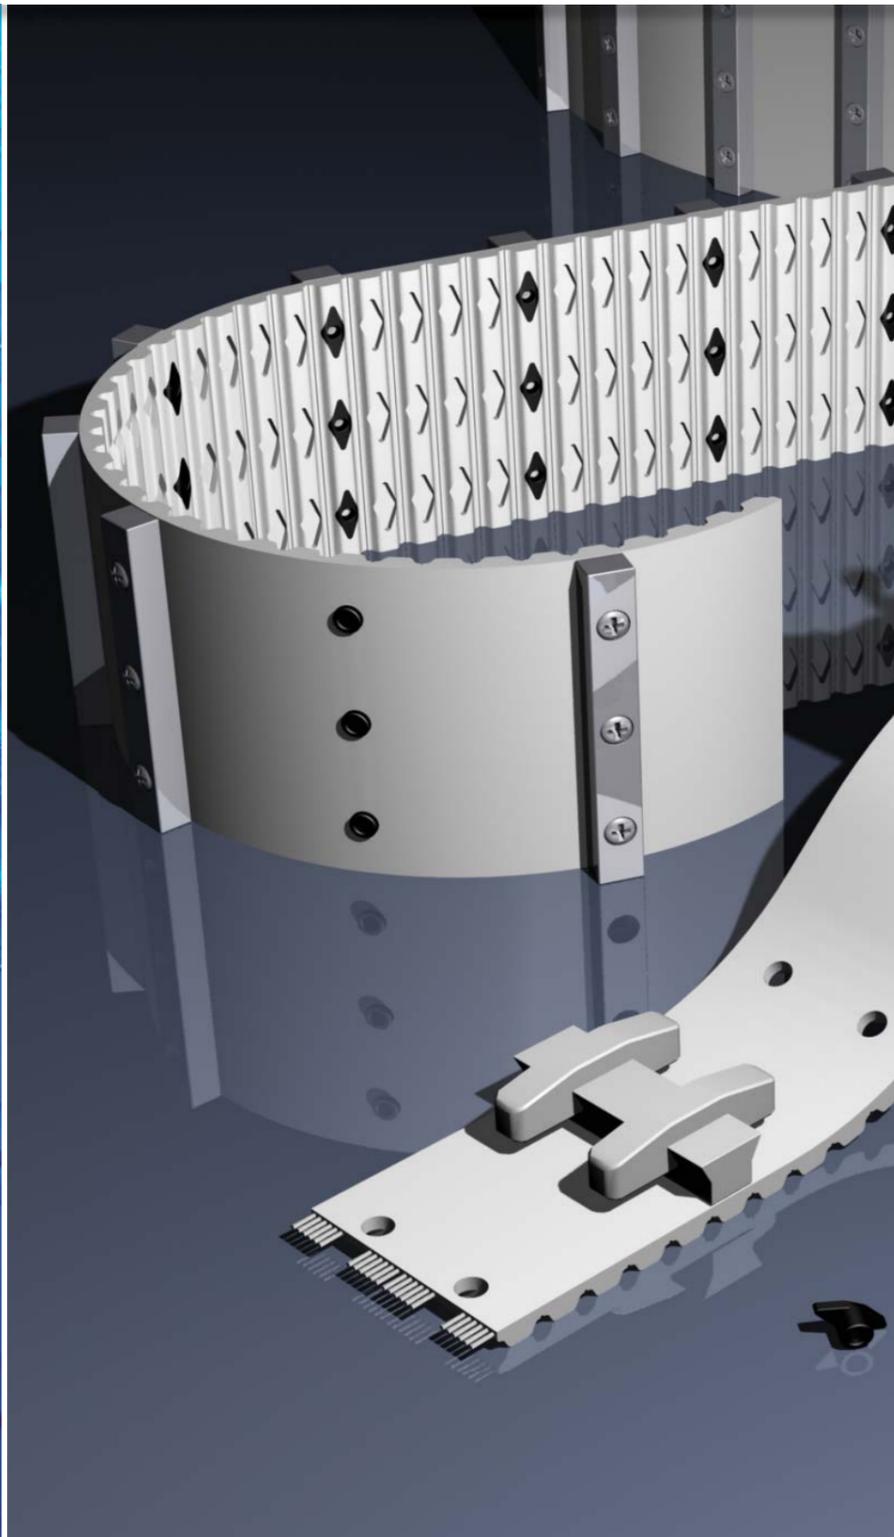

BRECOFLEX: Der BRECOFLEX®-Zahnriemen wird in Endloslängen ohne Zugträgerunterbrechung gefertigt. Der Zugträger ist gewindeförmig gespult. BRECOFLEX®-Zahnriemen sind universell einsetzbar für alle Aufgaben in der Antriebstechnik bis 10.000 min⁻¹.

Einsatzbereiche**Endlos-Zahnriemen für Leistungsantriebe**

Alle auf Leistung ausgelegten Antriebe sind bevorzugt als BRECOFLEX®-Zahnriemen ohne Zugträgerunterbrechung auszuführen. Sie können sowohl durch Dauerbetrieb oder auch durch Anlauf-Brems-Betrieb belastet sein. Sie arbeiten bis zu einem Drehzahlbereich von 10.000 min⁻¹.

Endloszahnriemen werden in Vorzugs-Kataloglängen angeboten. Unser Herstellprogramm ermöglicht ferner die Lieferung von Zwischenlängen bis zu einer Maximal-Endloslänge von 20.000 mm.

StandardPlus - BRECOFLEX®-Zahnriemen mit verbesserten Eigenschaften

Die neue Generation der BRECOFLEX®-Zahnriemen wurde speziell für den Einsatz in hochpräzisen Positionieranwendungen entwickelt. Die bifilare Zugträgerspaltung reduziert die Ablaufneigung der Zahnriemen deutlich, im Idealfall sogar auf Null. Die spezielle Spaltungsart verhindert, dass sich während des Laufes aus den Zugträgern heraus Seitenkräfte aufbauen, welche zum Ablufen des Zahnriemens führen. Damit verringern sich im Antrieb vorhandene Reibkräfte erheblich, was außerdem die Positioniereigenschaften verbessert.

Zusätzlich besitzen die BRECOFLEX®-Zahnriemen eine deutlich verbesserte Konstanz der Zahnabstände innerhalb des Riemen. Obwohl die Abweichungen der Zahnabstände schon bei der Vorgängergeneration im µm-Bereich lagen, konnten diese weiter minimiert werden.

Mit dieser Generation der BRECOFLEX®-Zahnriemen stehen dem Anwender Standardprodukte zur Verfügung, welche herausragende Eigenschaften wie hohe Leistungsübertragung, hohe Steifigkeit, optimales Laufverhalten und hohe Präzision in sich vereinen.



Endlos-Zahnriemen (Standard)
(ohne Zugträgerunterbrechung)



Endlos-Zahnriemen (StandardPlus)
(bifilar gespult, ohne Zugträgerunterbrechung)

Werkstoffe

BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen werden standardmäßig in dem Werkstoff mit der Bezeichnung TPUST1 und Stahlkord-Zugträgern gefertigt. Andere Riemenwerkstoffe wie kalteflexibles, wärmebeständiges oder für Lebensmittelkontakt geeignetes Polyurethan sind möglich. Ebenso sind hochflexible Zugträger (E) und Zugträger aus VA-Stahl erhältlich. Unser für Sie zuständige Vertriebspartner berät Sie hinsichtlich unserer Möglichkeiten.

AT3	
Leistungsübertragung	≤ 5 kW
Drehzahl	ca. 20.000 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	ca. 80 ms ⁻¹
Synchroneisen	ab z=15
Einsatzbereiche (Bsp.)	Kleine Leistungsantriebe, Handhabungstechnik

ATS15	
Leistungsübertragung	≤ 160 kW
Drehzahl	ca. 8.000 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	ca. 48 ms ⁻¹
Synchroneisen	ab z=25
Einsatzbereiche (Bsp.)	Leistungsantriebe, Papiermaschinen, Hochregallager, Hebezeuge

AT20, SFAT20	
Leistungsübertragung	über 200 kW möglich
Drehzahl	ca. 6.500 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	ca. 40 ms ⁻¹
Synchroneisen	ab z=18
Einsatzbereiche (Bsp.)	Schwerantriebe, Textilmaschinen, Druckmaschinen, Werkzeugmaschinen

T10, L, H	
Leistungsübertragung	≤ 30 kW
Drehzahl	ca. 10.000 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	ca. 60 ms ⁻¹
Synchroneisen	ab z=12
Einsatzbereiche (Bsp.)	Werkzeugmaschinen, Haupt- u. Nebenantriebe, Textilmaschinen, Druckereimaschinen

AT5	
Leistungsübertragung	≤ 15 kW
Drehzahl	ca. 10.000 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	ca. 80 ms ⁻¹
Synchroneisen	ab z=15
Einsatzbereiche (Bsp.)	Werkzeugmaschinen, Pumpen, Textilmaschinen

BAT15, BATK15	
Leistungsübertragung	≤ 140 kW
Drehzahl	ca. 8.000 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	ca. 48 ms ⁻¹
Synchroneisen	ab z=20
Einsatzbereiche (Bsp.)	Leistungsantriebe, Druckmaschinen, Schleifmaschinen

T5, XL	
Leistungsübertragung	≤ 5 kW
Drehzahl	ca. 10.000 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	ca. 80 ms ⁻¹
Synchroneisen	ab z=10
Einsatzbereiche (Bsp.)	Büromaschinen, Heimwerkergeräte, Steuer- und Regelantriebe

T20, XH	
Leistungsübertragung	bis ca. 100 kW
Drehzahl	ca. 6.500 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	ca. 40 ms ⁻¹
Synchroneisen	ab z=15
Einsatzbereiche (Bsp.)	Schwere Baumaschinen, Papiermaschinen, Pumpen, Textilmaschinen

AT10, BAT10, BATK10, SFAT10, ATK10K6	
Leistungsübertragung	≤ 70 kW
Drehzahl	ca. 10.000 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	ca. 60 ms ⁻¹
Synchroneisen	ab z=15
Einsatzbereiche (Bsp.)	Baumaschinen, Pumpen, Papiermaschinen, Verdichter, Textilmaschinen, Rollgangantriebe


ATP10	
Leistungsübertragung	≤ 100 kW
Drehzahl	ca. 10.000 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	ca. 60 ms ⁻¹
Synchroneisen	ab z=15
Einsatzbereiche (Bsp.)	Schleifmaschinen, Leistungsantriebe, Werkzeugmaschinen

Anmerkung:

Durch gesonderte Auslegung können die Daten für Drehzahl und Umfangsgeschwindigkeit höher gewählt werden.

SFAT15	
Leistungsübertragung	≤ 135 kW
Drehzahl	ca. 8.000 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	ca. 48 ms ⁻¹
Synchroneisen	ab z=20
Einsatzbereiche (Bsp.)	Baumaschinen, Pumpen, Papiermaschinen, Verdichter

ATP15	
Leistungsübertragung	über 200 kW möglich
Drehzahl	ca. 10.000 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	ca. 50 ms ⁻¹
Synchroneisen	ab z=20
Einsatzbereiche (Bsp.)	Leistungsantriebe, Werkzeugmaschinen

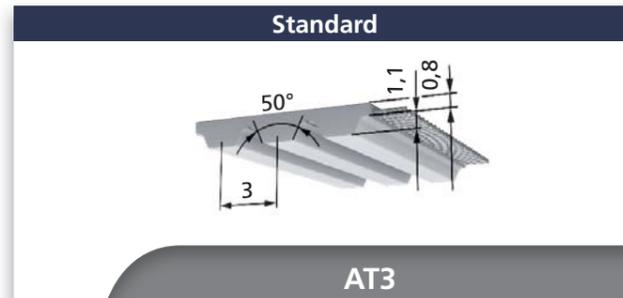

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)				
6	10	16	25	32





BFX AT3	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlängen	-
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	720 mm bis 1701 mm
StandardPlus Ausführung	720 mm bis 1701 mm
Mindestabnahmemenge	1 Wickel (b= 100 mm)
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger	-
E-Zugträger (Standard)	x
VA-E-Zugträger	o
PAZ	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar, Mindestabnahmemenge 1 Wickel
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® AT3 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	32,34	1,544	0,000	2000	20,70	0,988	2,070
20	32,00	1,528	0,032	2200	20,20	0,964	2,222
40	31,68	1,513	0,063	2400	19,73	0,942	2,367
60	31,37	1,498	0,094	2600	19,52	0,922	2,510
80	31,08	1,484	0,124	2800	19,31	0,902	2,646
100	30,80	1,471	0,154	3000	18,90	0,885	2,779
200	29,58	1,412	0,296	3200	18,17	0,868	2,907
300	28,55	1,363	0,428	3400	17,84	0,852	3,033
400	27,68	1,322	0,554	3600	17,52	0,837	3,153
500	26,91	1,285	0,673	3800	17,22	0,822	3,272
600	26,23	1,252	0,787	4000	16,93	0,808	3,386
700	25,62	1,223	0,897	4500	16,27	0,777	3,660
800	25,07	1,197	1,003	5000	15,67	0,748	3,917
900	24,56	1,173	1,105	5500	15,12	0,722	4,158
1000	24,09	1,150	1,204	6000	14,62	0,698	4,386
1100	23,65	1,129	1,301	6500	14,15	0,676	4,598
1200	23,24	1,110	1,394	7000	13,72	0,655	4,802
1300	22,86	1,091	1,486	7500	13,32	0,636	4,995
1400	22,50	1,074	1,575	8000	12,94	0,618	5,176
1500	22,16	1,058	1,662	8500	12,59	0,601	5,350
1600	21,84	1,043	1,747	9000	12,25	0,585	5,512
1700	21,53	1,028	1,830	9500	11,93	0,570	5,666
1800	21,24	1,014	1,911	10000	11,63	0,555	5,815
1900	20,96	1,001	1,991				

BRECOFLEX® AT3 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht							
Riemenbreite	b [mm]	6	10	16	25	32	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul}	190	380	645	1100	1400	
VA-E-Zugträger	F _{zul}	165	335	565	970	1230	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,014	0,023	0,037	0,058	0,074
	DL	[kg/m]	-	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-	-

BRECOFLEX® AT3 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)													
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-E-Zugträger			
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	-	-	-	15	-	-	-	20	-	-	-
	d _{min} [mm]		-	-	-	20	-	-	-	30	-	-	-
	Mit Gegen-biegung	z _{min}	-	-	-	20	-	-	-	30	-	-	-
	d _{min} [mm]		-	-	-	20	-	-	-	40	-	-	-

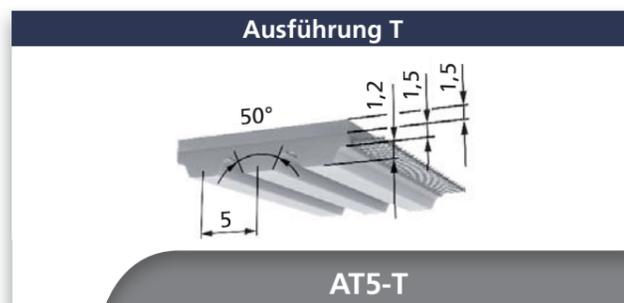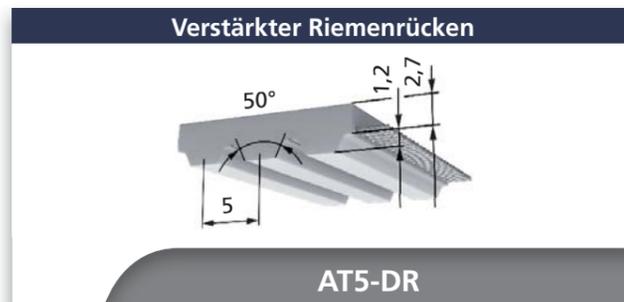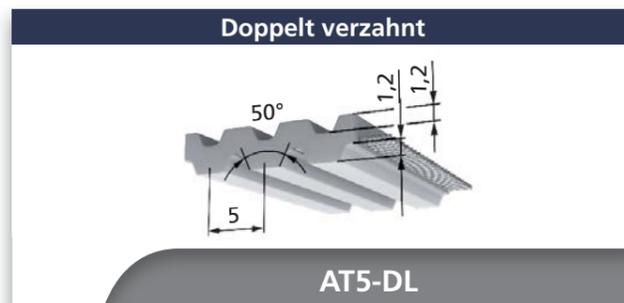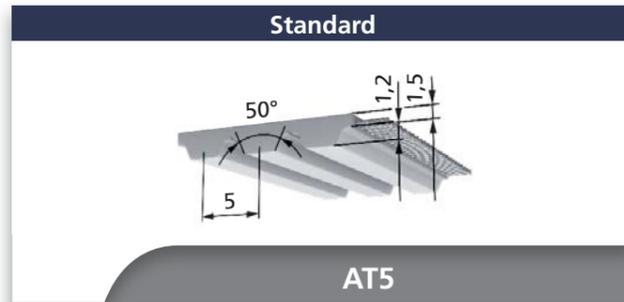

**Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)**

10	16	25	32	50	75	100
----	----	----	----	----	----	-----

BFX AT5	Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlängen	siehe Tabelle	
Mindestabnahmemenge	bis 660 mm	1 Wickel (b= 100 mm)
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	720 mm bis 15000 mm	
Zwischenlängen	ab 720 mm	o
StandardPlus-Ausführung	720 mm bis 15000 mm	
Über 15000 mm	auf Anfrage	
Standardmaterial	bis 660 mm	TPUST3
	ab 720 mm	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger	-	
E-Zugträger (Standard)	x	
VA-Zugträger	o	
PAZ	x	
DL / DL-PAZ	ab 900 mm	o ²⁾
DR / DR-PAZ	ab 900 mm	o
T / T-PAZ	o	

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen

Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
225	45	1005	201	3000	600
255	51	1020	204	3150	630
280	56	1075	215	3350	670
305	61	1100	220	3550	710
340	68	1215	243	3750	750
390	78	1380	276	4000	800
420	84	1400	280	4250	850
455	91	1500	300	4500	900
500	100	1600	320	4750	950
545	109	1700	340	5000	1000
610	122	1800	360	5300	1060
660	132	1900	380	5600	1120
720	144	2000	400	6000	1200
780	156	2120	424	6300	1260
840	168	2240	448	6700	1340
855	171	2360	472	7100	1420
875	175	2500	500	7500	1500
960	192	2650	530		
990	198	2800	560		

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen ab 720 mm
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage
- ²⁾ nur Innenseite beschichtbar

BRECOFLEX® AT5 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)




Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	35,30	2,810	0,000	2000	21,90	1,740	3,650
20	34,90	2,780	0,058	2200	21,30	1,695	3,910
40	34,50	2,750	0,115	2400	20,80	1,654	4,160
60	34,10	2,720	0,171	2600	20,30	1,615	4,400
80	33,80	2,690	0,225	2800	19,84	1,579	4,630
100	33,50	2,660	0,279	3000	19,42	1,545	4,850
200	32,00	2,550	0,534	3200	19,01	1,513	5,070
300	30,90	2,460	0,771	3400	18,64	1,483	5,280
400	29,80	2,370	0,995	3600	18,28	1,454	5,480
500	29,00	2,300	1,207	3800	17,93	1,427	5,680
600	28,20	2,240	1,409	4000	17,61	1,401	5,870
700	27,50	2,190	1,603	4500	16,86	1,342	6,320
800	26,80	2,140	1,789	5000	16,18	1,288	6,740
900	26,30	2,090	1,969	5500	15,56	1,239	7,130
1000	25,70	2,050	2,140	6000	15,00	1,194	7,500
1100	25,20	2,010	2,310	6500	14,48	1,152	7,840
1200	24,80	1,970	2,480	7000	13,99	1,113	8,160
1300	24,30	1,936	2,640	7500	13,54	1,077	8,460
1400	23,90	1,903	2,790	8000	13,11	1,043	8,740
1500	23,50	1,872	2,940	8500	12,71	1,011	9,000
1600	23,20	1,843	3,090	9000	12,33	0,981	9,240
1700	22,80	1,816	3,230	9500	11,97	0,953	9,470
1800	22,50	1,789	3,370	10000	11,63	0,925	9,690
1900	22,20	1,764	3,510				

BRECOFLEX® AT5 Zulässige Zugkraft des Riemens F_{zul} / Riemen-gewicht

Riemenbreite	b [mm]	10	16	25	32	50	75	100
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	700	1260	2030	2660	4200	6370	8610
VA-E-Zugträger	F _{zul} [N]	455	820	1320	1730	2730	4140	5597
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,031	0,052	0,085	0,105	0,164	0,241
	DL	[kg/m]	0,040	0,064	0,101	0,130	0,204	0,307
	DR	[kg/m]	0,045	0,073	0,115	0,148	0,231	0,348
	T	[kg/m]	0,053	0,084	0,132	0,169	0,264	0,396

BRECOFLEX® AT5 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)

		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-E-Zugträger					
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T		
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}		-	-	-	-	12	20	25	25	22	-	-	25
	d _{min} [mm]	-	-	-	-	18	20	60	60	35	-	-	60		
	Mit Gegenbiegung	z _{min}		-	-	-	-	20	20	25	25	30	-	-	30
	d _{min} [mm]	-	-	-	-	50	50	60	60	60	-	-	60		

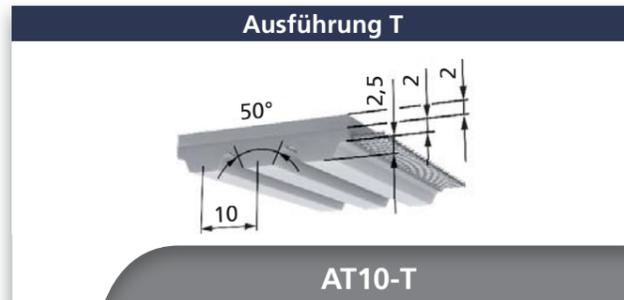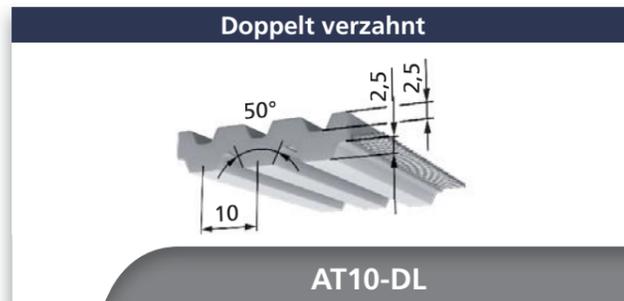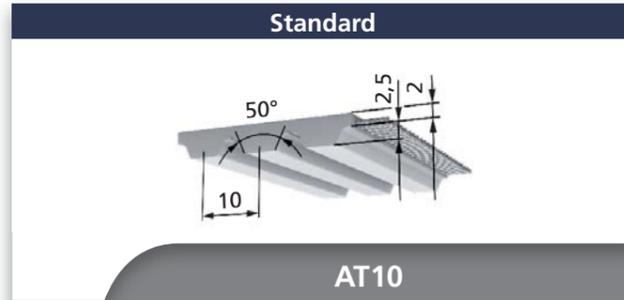

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)					
25	32	50	75	100	150 ¹⁾

BFX AT10		Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlängen		siehe Tabelle	
Mindestabnahmemenge		bis 700 mm	1 Wickel (b= 100 mm)
Längenabstufung von Zahn zu Zahn		720 mm bis 22000 mm	
Unter 1500 mm		b _{max} = 100	
Zwischenlängen		ab 720 mm	o
StandardPlus - Ausführung		720 mm bis 22000 mm	
Über 22000 mm		auf Anfrage	
Standardmaterial		bis 700 mm	TPUST3
		ab 720 mm	TPUST1 ²⁾
Stahl-Zugträger (Standard)		x	
E-Zugträger		o	
VA-Zugträger		o	
PAZ		x	
DL / DL-PAZ	b _{max} =100	ab 900 mm	o ³⁾
DR / DR-PAZ	b _{max} =100	ab 900 mm	o
T / T-PAZ	b _{max} =100	ab 1080 mm	o



Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
400	40	1010	101	3000	300
500	50	1080	108	3150	315
530	53	1150	115	3350	335
560	56	1210	121	3550	355
610	61	1240	124	3750	375
630	63	1250	125	4000	400
660	66	1320	132	4250	425
700	70	1400	140	4500	450
720	72	1500	150	4750	475
780	78	1600	160	5000	500
800	80	1700	170	5300	530
810	81	1800	180	5600	560
840	84	1900	190	6000	600
850	85	2000	200	6300	630
880	88	2120	212	6700	670
890	89	2240	224	7100	710
920	92	2360	236	7500	750
960	96	2500	250	8000	800
970	97	2650	265	9000	900
980	98	2800	280		

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen ab 720 mm
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ 150 mm Riemenbreite lieferbar ab 1500 mm bis 15000 mm
- ²⁾ weitere Materialien auf Anfrage
- ³⁾ nur Innenseite beschichtbar

BRECOFLEX® AT10 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	73,5	11,70	0,000	2000	40,3	6,42	13,44
20	72,4	11,53	0,241	2200	39,0	6,20	14,30
40	71,4	11,37	0,476	2400	37,8	6,01	15,10
60	70,5	11,21	0,705	2600	36,6	5,83	15,86
80	69,6	11,07	0,928	2800	35,5	5,66	16,58
100	68,7	10,94	1,145	3000	34,5	5,50	17,27
200	65,0	10,35	2,170	3200	33,6	5,35	17,92
300	62,1	9,88	3,100	3400	32,7	5,20	18,53
400	59,5	9,48	3,970	3600	31,9	5,07	19,11
500	57,4	9,13	4,780	3800	31,1	4,94	19,67
600	55,5	8,83	5,550	4000	30,3	4,82	20,20
700	53,7	8,55	6,270	4500	28,5	4,54	21,40
800	52,2	8,31	6,960	5000	26,9	4,29	22,50
900	50,8	8,08	7,620	5500	25,5	4,06	23,40
1000	49,5	7,88	8,250	6000	24,2	3,85	24,20
1100	48,3	7,69	8,860	6500	23,0	3,65	24,90
1200	47,2	7,51	9,440	7000	21,8	3,47	25,50
1300	46,2	7,35	10,000	7500	20,8	3,30	26,00
1400	45,2	7,19	10,540	8000	19,77	3,15	26,40
1500	44,3	7,04	11,070	8500	18,84	3,00	26,70
1600	43,4	6,91	11,570	9000	17,95	2,86	26,90
1700	42,6	6,78	12,060	9500	17,12	2,72	27,10
1800	41,8	6,65	12,540	10000	16,32	2,60	27,20
1900	41,0	6,53	13,000				

BRECOFLEX® AT10 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht								
Riemenbreite	b [mm]	25	32	50	75	100	150	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	3500	4750	7750	12000	16000	24500	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	2520	3420	5580	8640	11520	17640	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,138	0,180	0,290	0,436	0,581	0,839
	DL	[kg/m]	0,184	0,233	0,375	0,566	0,755	-
	DR	[kg/m]	0,213	0,275	0,433	0,653	0,871	-
	T	[kg/m]	0,198	0,256	0,404	0,609	0,812	-

BRECOFLEX® AT10 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	15	25	25	25	12	20	-	-	25	40	-	-
		d _{min} [mm]	50	80	80	80	50	80	-	-	80	120	-	-
z _{min} d _{min}	Mit Gegen-biegung	z _{min}	25	25	25	25	20	20	-	-	40	40	-	-
		d _{min} [mm]	120	120	120	120	80	80	-	-	120	120	-	-

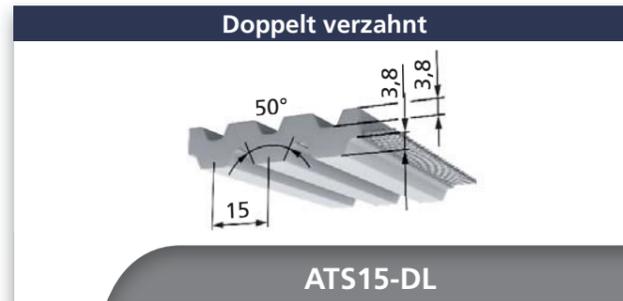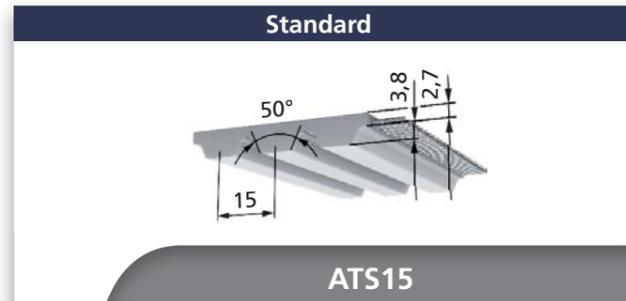

**Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)**

25	32	50	75	100
----	----	----	----	-----


BFX ATS15	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlängen	-
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	1500 mm bis 22000 mm
StandardPlus - Ausführung	1500 mm bis 22000 mm
Über 22000 mm	auf Anfrage
Mindestabnahmemenge	1 Wickel (b= 100 mm)
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
DL / DL-PAZ	o ²⁾
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar, Mindestabnahmemenge 1 Wickel
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage
- ²⁾ nur Innenseite beschichtbar

BRECOFLEX® ATS15 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	140,00	33,439	0,000	1600	77,29	18,461	30,929
20	138,80	33,153	0,694	1700	75,56	18,048	32,127
40	136,60	32,627	1,367	1800	73,93	17,658	33,283
60	134,50	32,126	2,018	1900	72,36	17,283	34,386
80	132,60	31,672	2,653	2000	70,87	16,928	35,450
100	130,80	31,242	3,271	2200	68,08	16,261	37,460
200	122,90	29,355	6,148	2400	65,50	15,645	39,317
300	116,50	27,826	8,741	2600	63,11	15,074	41,039
400	111,20	26,561	11,125	2800	60,88	14,541	42,634
500	106,60	25,462	13,331	3000	58,79	14,042	44,112
600	102,60	24,506	15,397	3200	56,82	13,572	45,476
700	99,00	23,646	17,333	3400	54,97	13,130	46,745
800	95,75	22,870	19,158	3600	53,21	12,709	47,910
900	92,80	22,166	20,889	3800	51,54	12,311	48,984
1000	90,09	21,518	22,532	4000	49,95	11,931	49,972
1100	87,58	20,919	24,095	4500	46,28	11,054	52,088
1200	85,25	20,362	25,586	5000	42,98	10,266	53,748
1300	83,07	19,842	27,009	5500	39,98	9,549	54,996
1400	81,03	19,354	28,373	6000	37,22	8,890	55,854
1500	79,11	18,896	29,679	6500	34,68	8,283	56,379


BRECOFLEX® ATS15 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht							
Riemenbreite	b [mm]	25	32	50	75	100	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	6150	7995	12915	19680	26445	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	4900	6370	10290	15680	21070	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,219	0,280	0,438	0,656	0,875
	DL	[kg/m]	0,294	0,377	0,589	0,883	1,178
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-	-

BRECOFLEX® ATS15 Biege-willigkeit (Mindest-zähnezahlen / Mindest-durchmesser)														
		Stahl-Zug-träger				E-Zug-träger				VA-Zug-träger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	25	40	-	-	-	-	-	-	30	60	-	-
	d _{min} [mm]		120	250	-	-	-	-	-	-	180	300	-	-
	Mit Gegen-biegung	z _{min}	40	40	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-
	d _{min} [mm]		250	250	-	-	-	-	-	-	300	300	-	-

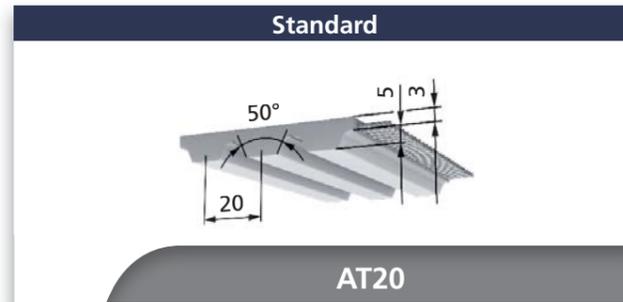

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)				
32	50	75	100	150 ¹⁾

BFX AT20		Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlängen		siehe Tabelle	
Längenabstufung von Zahn zu Zahn		1100 mm bis 22000 mm	
Unter 1100 mm		-	
Zwischenlängen		ab 1100 mm	o
StandardPlus - Ausführung		1500 mm bis 22000 mm	
Über 22000 mm		auf Anfrage	
Standardmaterial		TPUST1 ²⁾	
Stahl-Zugträger (Standard)		x	
E-Zugträger		o	
VA-Zugträger		o	
PAZ		x	
DL / DL-PAZ	b _{max} =100	o ³⁾	
DR / DR-PAZ	b _{max} =100	-	
T / T-PAZ	b _{max} =100	o	

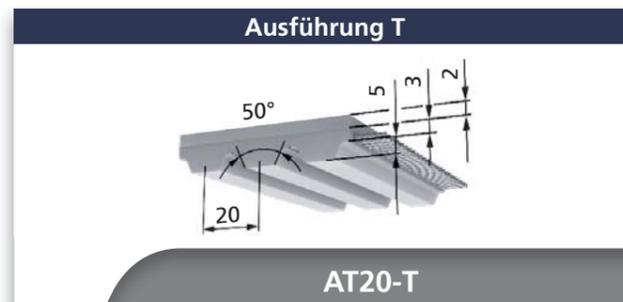



Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1500	75	2800	140	5300	265
1600	80	3000	150	5600	280
1700	85	3160	158	6000	300
1800	90	3360	168	6300	315
1900	95	3560	178	6700	335
2000	100	3760	188	7100	355
2120	106	4000	200	7500	375
2240	112	4260	213	8000	400
2360	118	4500	225	8500	425
2500	125	4760	238	9000	450
2660	133	5000	250		

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ 150 mm Riemenbreite lieferbar ab 1500 mm bis 15000 mm
- ²⁾ weitere Materialien auf Anfrage
- ³⁾ nur Innenseite beschichtbar

BRECOFLEX® AT20 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	147,0	46,80	0,000	1600	73,9	23,50	39,400
20	144,2	45,90	0,962	1700	72,0	22,90	40,800
40	141,7	45,10	1,889	1800	70,1	22,30	42,100
60	139,3	44,30	2,790	1900	68,4	21,80	43,300
80	137,0	43,60	3,650	2000	66,7	21,20	44,5
100	134,9	42,90	4,500	2200	63,6	20,20	46,6
200	125,8	40,00	8,390	2400	60,7	19,31	48,5
300	118,5	37,70	11,850	2600	58,0	18,45	50,2
400	112,4	35,80	14,990	2800	55,5	17,65	51,8
500	107,2	34,10	17,860	3000	53,1	16,90	53,1
600	102,6	32,70	20,500	3200	50,9	16,20	54,3
700	98,5	31,40	23,000	3400	48,8	15,53	55,3
800	94,8	30,20	25,300	3600	46,8	14,91	56,2
900	91,5	29,10	27,400	3800	45,0	14,31	56,9
1000	88,4	28,10	29,500	4000	43,2	13,74	57,6
1100	85,6	27,20	31,400	4500	39,0	12,43	58,6
1200	82,9	26,40	33,200	5000	35,3	11,25	58,8
1300	80,5	25,60	34,900	5500	32,0	10,17	60,6
1400	78,2	24,90	36,500	6000	28,9	9,19	61,7
1500	76,0	24,20	38,000	6500	26,0	8,28	62,4

BRECOFLEX® AT20 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht							
Riemenbreite	b [mm]	32	50	75	100	150	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	6000	10000	15600	21200	32400	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	4800	8000	12480	16960	25920	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,307	0,480	0,720	0,960	1,423
	DL	[kg/m]	0,365	0,570	0,855	1,140	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	0,372	0,588	0,888	1,187	-

BRECOFLEX® AT20 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	18	25	-	25	15	-	-	-	32	60	-	32
		d _{min} [mm]	120	180	-	120	100	-	-	-	200	380	-	200
z _{min} d _{min}	Mit Gegen-biegung	z _{min}	25	25	-	25	22	-	-	-	40	40	-	60
		d _{min} [mm]	180	180	-	180	150	-	-	-	300	300	-	380

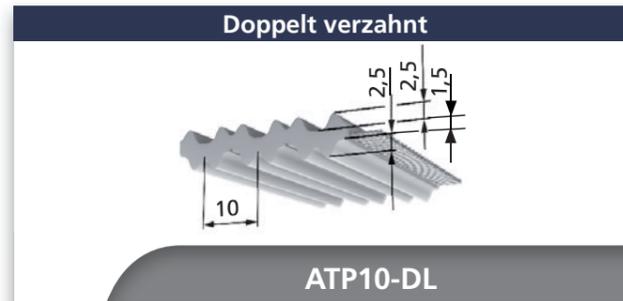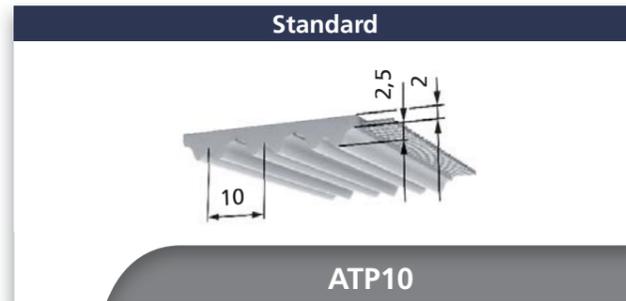

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)					
16	25	32	50	75	100

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1500	150	2650	265	4500	450
1600	160	2800	280	4750	475
1700	170	3000	300	5000	500
1900	190	3150	315	5300	530
2000	200	3350	335	5600	560
2120	212	3550	355	6000	600
2240	224	3750	375	6300	630
2360	236	4000	400		
2500	250	4250	425		



BFX ATP10	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlängen	siehe Tabelle
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	1100 mm bis 12000 mm
Zwischenlängen	ab 1100 mm <input type="checkbox"/> o
StandardPlus - Ausführung	1100 mm bis 12000 mm
Über 12000 mm	auf Anfrage
Standardmaterial	TPUSM1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	o
VA-Zugträger	-
DL	o
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® ATP10 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	95,500	15,199	0,000	1900	53,323	8,487	16,884
20	94,098	14,976	0,314	2000	52,396	8,339	17,464
40	92,785	14,767	0,619	2200	50,656	8,062	18,572
60	91,551	14,571	0,915	2400	49,052	7,807	19,619
80	90,385	14,385	1,205	2600	47,562	7,570	20,609
100	89,282	14,210	1,488	2800	46,173	7,349	21,546
150	86,756	13,808	2,169	2880	45,642	7,264	21,907
200	84,505	13,449	2,817	3000	44,871	7,141	22,434
300	80,642	12,835	4,032	3200	43,645	6,946	23,276
400	77,357	12,312	5,157	3400	42,488	6,762	24,075
500	74,535	11,863	6,211	3600	41,393	6,588	24,834
600	72,052	11,467	7,205	3800	40,352	6,422	25,554
700	69,834	11,114	8,147	4000	39,361	6,264	26,239
730	69,212	11,015	8,420	4500	37,073	5,900	27,803
800	67,831	10,796	9,043	5000	35,012	5,572	29,175
900	66,004	10,505	9,900	5500	33,138	5,274	30,374
1000	64,325	10,238	10,720	6000	31,419	5,000	31,417
1100	62,772	9,990	11,507	6500	29,832	4,748	32,316
1200	61,328	9,761	12,265	7000	28,358	4,513	33,082
1300	59,977	9,546	12,994	7500	26,981	4,294	33,724
1400	58,709	9,344	13,698	8000	25,691	4,089	34,252
1460	57,984	9,228	14,108	8500	24,475	3,895	34,670
1500	57,514	9,154	14,377	9000	23,328	3,713	34,989
1600	56,348	8,968	15,025	9500	22,240	3,540	35,211
1700	55,313	8,803	15,671	10000	21,207	3,375	35,342
1800	54,294	8,641	16,287				

BRECOFLEX® ATP10 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht								
Riemenbreite	b [mm]	16	25	32	50	75	100	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	2000	3500	4750	7750	12000	16000	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	-	-	-	-	-	-	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,096	0,150	0,192	0,300	0,450	0,600
	DL	[kg/m]	0,097	0,154	0,200	0,316	0,477	0,636

BRECOFLEX® ATP10 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
	Ohne Gegen-biegung	z _{min}		15	25	-	-	12	20	-	-	-	-	-
	d _{min} [mm]	50	80	-	-	50	60	-	-	-	-	-	-	-
	Mit Gegen-biegung	z _{min}		25	25	-	-	20	20	-	-	-	-	-
	d _{min} [mm]	120	120	-	-	80	100	-	-	-	-	-	-	-

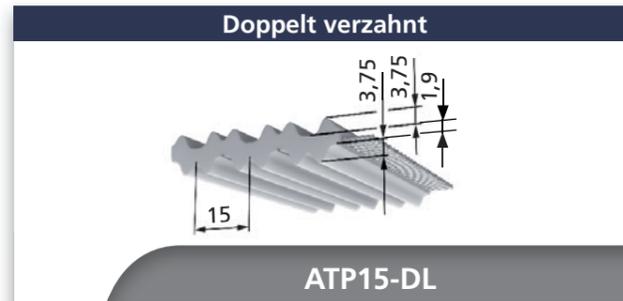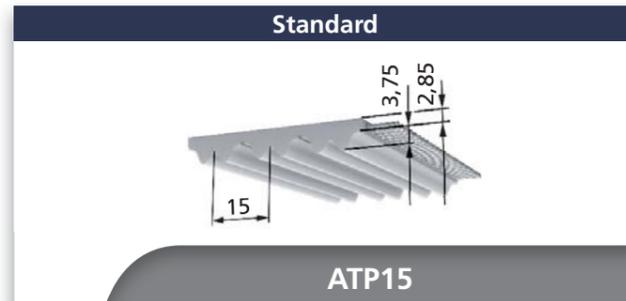

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)					
25	32	50	75	100	150

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1740	116	2805	187	4500	300
1965	131	3000	200	4875	325
2100	140	3225	215	5250	350
2250	150	3450	230	5625	375
2385	159	3675	245	6000	400
2520	168	3900	260		
2670	178	4125	275		


BFX ATP10		Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlängen		siehe Tabelle	
Längenabstufung von Zahn zu Zahn		1500 mm bis 12000 mm	
Zwischenlängen		ab 1500 mm	o
StandardPlus - Ausführung		1500 mm bis 12000 mm	
Über 12000 mm		auf Anfrage	
Standardmaterial		TPUSM1 ¹⁾	
Stahl-Zugträger (Standard)		x	
E-Zugträger		o	
VA-Zugträger		-	
DL	b _{max} = 100	o	
DR / DR-PAZ		-	
T / T-PAZ		-	

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® ATP15 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	143,325	34,216	0,000	1900	73,494	17,545	34,910
20	140,945	33,648	0,705	2000	71,980	17,184	35,990
40	138,722	33,117	1,387	2200	69,141	16,506	38,027
60	136,637	32,620	2,050	2400	66,523	15,881	39,914
80	134,674	32,151	2,693	2600	64,094	15,301	41,661
100	132,818	31,708	3,320	2800	61,828	14,760	43,280
150	128,584	30,697	4,822	3000	59,706	14,254	44,779
200	124,832	29,799	6,241	3200	57,709	13,777	46,167
300	118,367	28,258	8,877	3400	55,824	13,327	47,451
400	112,952	26,965	11,295	3600	54,040	12,901	48,636
500	108,288	25,852	13,536	3800	52,345	12,496	49,727
600	104,193	24,874	15,629	4000	50,731	12,111	50,731
700	100,542	24,003	17,595	4500	47,006	11,222	52,881
800	97,249	23,216	19,450	5000	43,652	10,421	54,565
900	94,249	22,500	21,206	5500	40,602	9,693	55,828
1000	91,495	21,843	22,874	6000	37,806	9,026	56,709
1100	88,949	21,235	24,461	6500	35,225	8,409	57,240
1200	86,583	20,670	25,975	7000	32,827	7,837	57,447
1300	84,372	20,142	27,421	7500	30,589	7,303	57,354
1400	82,297	19,647	28,804	8000	28,490	6,802	56,980
1500	80,343	19,180	30,128	8500	26,515	6,330	56,344
1600	78,495	18,739	31,398	9000	24,649	5,884	55,460
1700	76,745	18,321	32,616	9500	22,881	5,462	54,342
1800	75,080	17,924	33,786	10000	21,201	5,061	53,003

BRECOFLEX® ATP15 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht								
Riemenbreite	b [mm]	25	32	50	75	100	150	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	4950	6750	11250	17550	23850	36450	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	-	-	-	-	-	-	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,200	0,256	0,400	0,600	0,800	1,200
	DL	[kg/m]	0,210	0,272	0,432	0,654	0,876	-

BRECOFLEX® ATP15 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)															
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger					
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T		
	Ohne Gegen-biegung	z _{min}		20	25	-	-	18	20	-	-	-	-	-	-
	d _{min} [mm]	100	120	-	-	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mit Gegen-biegung	z _{min}		30	30	-	-	25	25	-	-	-	-	-	
	d _{min} [mm]	160	160	-	-	120	140	-	-	-	-	-	-	-	

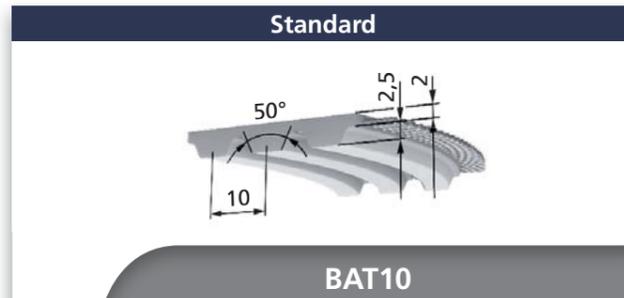

Riemenbreiten b [mm]			
32	50	75	100

BFX BAT10	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlängen	siehe Tabelle
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	b= 50 mm: ab 720 mm 1100 mm bis 22000 mm
Zwischenlängen	ab 1100 mm ¹⁾ o
StandardPlus - Ausführung	1100 mm bis 22000 mm ¹⁾
Über 22000 mm	auf Anfrage
Standardmaterial	TPUST1 ²⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	o
VA-Zugträger	o
PAZ	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-


Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1100	110	1700	170	4000	400
1150	115	1800	180	4500	450
1210	121	1900	190	5000	500
1240	124	2000	200	5600	560
1250	125	2240	224	6000	600
1320	132	2500	250	6700	670
1400	140	2800	280	7100	710
1500	150	3000	300	7500	750
1600	160	3550	355		

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ bei b=50 mm ab 720 mm
- ²⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® BAT10 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	77,91	12,40	0,00	2000	42,72	6,81	14,25
20	76,74	12,22	0,26	2200	41,34	6,57	15,16
40	75,68	12,05	0,50	2400	40,07	6,37	16,01
60	74,73	11,88	0,75	2600	38,80	6,18	16,81
80	73,78	11,73	0,98	2800	37,63	6,00	17,57
100	72,82	11,60	1,21	3000	36,57	5,83	18,31
200	68,90	10,97	2,30	3200	35,62	5,67	19,00
300	65,83	10,47	3,29	3400	34,66	5,51	19,64
400	63,07	10,05	4,21	3600	33,81	5,37	20,26
500	60,84	9,68	5,07	3800	32,97	5,24	20,85
600	58,83	9,36	5,88	4000	32,12	5,11	21,41
700	56,92	9,06	6,65	4500	30,53	4,81	22,68
800	55,33	8,81	7,38	5000	28,51	4,55	23,85
900	53,85	8,56	8,08	5500	27,03	4,30	24,80
1000	52,47	8,35	8,75	6000	25,65	4,08	25,65
1100	51,20	8,15	9,39	6500	24,38	3,87	26,39
1200	50,03	7,96	10,01	7000	23,11	3,68	27,03
1300	48,97	7,79	10,60	7500	22,05	3,50	27,56
1400	47,91	7,62	11,17	8000	20,96	3,34	27,98
1500	46,96	7,46	11,73	8500	19,97	3,18	28,30
1600	46,00	7,32	12,26	9000	19,03	3,03	28,51
1700	45,16	7,19	12,78	9500	18,15	2,88	28,73
1800	44,31	7,05	13,29	10000	17,30	2,76	28,83
1900	43,46	6,92	13,78				

BRECOFLEX® BAT10 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht						
Riemenbreite	b [mm]	32	50	75	100	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	4750	7750	12000	16000	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	3420	5580	8640	11520	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,180	0,290	0,436	0,581
	DL	[kg/m]	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-

BRECOFLEX® BAT10 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	20	-	-	-	18	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]	60	-	-	-	50	-	-	-	80	-	-	-	
	Mit Gegen-biegung	z _{min}	25	-	-	-	20	-	-	-	40	-	-	-
	d _{min} [mm]	120	-	-	-	80	-	-	-	130	-	-	-	

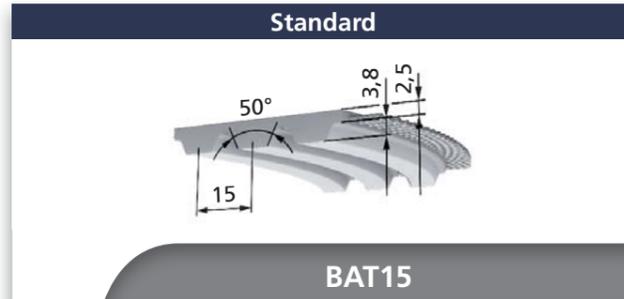

Riemenbreiten b [mm]		
50	75	100

BFX BAT15	Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlängen	siehe Tabelle	
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	1500 mm bis 21990 mm	
Zwischenlängen	ab 1500 mm	o
StandardPlus - Ausführung	1500 mm bis 21990 mm	
Über 21990 mm	auf Anfrage	
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾	
Stahl-Zugträger (Standard)	x	
E-Zugträger	o	
VA-Zugträger	o	
PAZ	x	
DL / DL-PAZ	-	
DR / DR-PAZ	-	
T / T-PAZ	-	


Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1500	100	2790	186	5595	373
1590	106	3000	200	6000	400
1710	114	3495	233	6300	420
1800	120	3750	250	6705	447
1905	127	4005	267	7095	473
1995	133	4500	300	7500	500
2250	150	4995	333		
2505	167	5295	353		

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® BAT15 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	116,87	31,01	0	1600	63,76	16,12	27,03
20	116,87	30,44	0,64	1700	62,17	15,73	28,02
40	114,80	29,93	1,25	1800	60,74	15,35	28,95
60	112,94	29,43	1,86	1900	59,57	15,02	29,84
80	111,19	28,98	2,43	2000	58,51	14,64	30,70
100	110,13	28,54	2,99	2200	56,71	13,99	32,28
200	105,42	26,69	5,60	2400	54,38	13,42	33,72
300	101,12	25,22	7,93	2600	52,21	12,85	35,03
400	95,72	24,00	10,05	2800	50,14	12,38	36,22
500	91,11	22,92	12,00	3000	48,55	11,87	37,30
600	87,24	22,02	13,81	3200	46,43	11,43	38,27
700	83,79	21,18	15,51	3400	44,79	10,97	39,14
800	80,93	20,42	17,09	3600	43,20	10,59	39,91
900	77,91	19,71	18,58	3800	41,71	10,20	40,60
1000	75,42	19,07	19,99	4000	40,81	9,82	41,21
1100	73,09	18,50	21,33	4500	38,96	8,98	42,38
1200	70,97	17,98	22,59	5000	37,58	8,22	43,12
1300	68,95	17,47	23,79	5500	36,20	7,27	43,96
1400	67,15	17,01	24,92	6000	34,93	6,51	44,86
1500	65,40	16,56	26,00	6500	33,66	5,55	45,59

BRECOFLEX® BAT15 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht					
Riemenbreite	b [mm]	50	75	100	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	10400	16000	21600	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	8300	12800	17300	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,420	0,629	0,836
	DL	[kg/m]	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-

BRECOFLEX® BAT15 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	20	-	-	-	15	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]	100	-	-	-	70	-	-	-	120	-	-	-	
	Mit Gegen-biegung	z _{min}	30	-	-	-	25	-	-	-	35	-	-	-
	d _{min} [mm]	150	-	-	-	120	-	-	-	180	-	-	-	

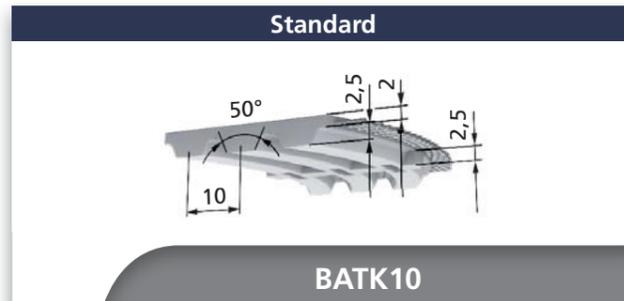

Riemenbreiten b [mm]			
32	50	75	100

BFX BATK10	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlängen	siehe Tabelle
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	1100 mm bis 22000 mm
Zwischenlängen	ab 1100 mm o
StandardPlus - Ausführung	1100 mm bis 22000 mm
Über 22000 mm	auf Anfrage
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	o
VA-Zugträger	o
PAZ	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-


Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1100	110	1700	170	4000	400
1150	115	1800	180	4500	450
1210	121	1900	190	5000	500
1240	124	2000	200	5600	560
1250	125	2240	224	6000	600
1320	132	2500	250	6700	670
1400	140	2800	280	7100	710
1500	150	3000	300	7500	750
1600	160	3550	355		

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® BATK10 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	77,91	12,40	0,00	2000	42,72	6,81	14,25
20	76,74	12,22	0,26	2200	41,34	6,57	15,16
40	75,68	12,05	0,50	2400	40,07	6,37	16,01
60	74,73	11,88	0,75	2600	38,80	6,18	16,81
80	73,78	11,73	0,98	2800	37,63	6,00	17,57
100	72,82	11,60	1,21	3000	36,57	5,83	18,31
200	68,90	10,97	2,30	3200	35,62	5,67	19,00
300	65,83	10,47	3,29	3400	34,66	5,51	19,64
400	63,07	10,05	4,21	3600	33,81	5,37	20,26
500	60,84	9,68	5,07	3800	32,97	5,24	20,85
600	58,83	9,36	5,88	4000	32,12	5,11	21,41
700	56,92	9,06	6,65	4500	30,53	4,81	22,68
800	55,33	8,81	7,38	5000	28,51	4,55	23,85
900	53,85	8,56	8,08	5500	27,03	4,30	24,80
1000	52,47	8,35	8,75	6000	25,65	4,08	25,65
1100	51,20	8,15	9,39	6500	24,38	3,87	26,39
1200	50,03	7,96	10,01	7000	23,11	3,68	27,03
1300	48,97	7,79	10,60	7500	22,05	3,50	27,56
1400	47,91	7,62	11,17	8000	20,96	3,34	27,98
1500	46,96	7,46	11,73	8500	19,97	3,18	28,30
1600	46,00	7,32	12,26	9000	19,03	3,03	28,51
1700	45,16	7,19	12,78	9500	18,15	2,88	28,73
1800	44,31	7,05	13,29	10000	17,30	2,76	28,83
1900	43,46	6,92	13,78				

BRECOFLEX® BATK10 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen­gewicht						
Riemenbreite	b [mm]	32	50	75	100	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	4750	7750	12000	16000	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	3420	5580	8640	11520	
Riemen­gewicht	Standard	[kg/m]	0,192	0,300	0,450	0,600
	DL	[kg/m]	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-

BRECOFLEX® BATK10 Biege­willigkeit (Mindest­zähnezahlen / Mindest­durchmesser)														
		Stahl-Zug­träger				E-Zug­träger				VA-Zug­träger				
		Stan­dard	DL	DR	T	Stan­dard	DL	DR	T	Stan­dard	DL	DR	T	
 z _{min} d _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	20	-	-	-	18	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]	60	-	-	-	50	-	-	-	80	-	-	-	
 z _{min} d _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	20	-	-	-	40	-	-	-
	d _{min} [mm]	120	-	-	-	80	-	-	-	130	-	-	-	

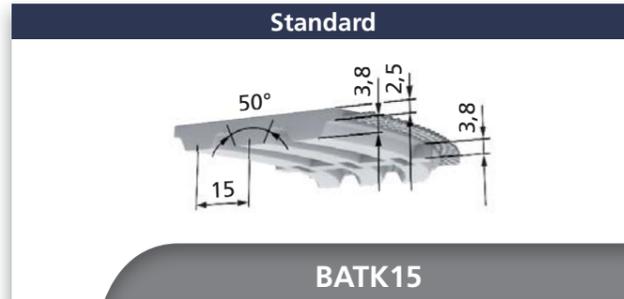

Riemenbreiten b [mm]		
50	75	100

BFX BATK15	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlängen	siehe Tabelle
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	1500 mm bis 2190 mm
Zwischenlängen	ab 1500 mm o
StandardPlus - Ausführung	1500 mm bis 2190 mm
Über 2190 mm	auf Anfrage
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	o
VA-Zugträger	o
PAZ	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-


Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1500	100	2790	186	5595	373
1590	106	3000	200	6000	400
1710	114	3495	233	6300	420
1800	120	3750	250	6705	447
1905	127	4005	267	7095	473
1995	133	4500	300	7500	500
2250	150	4995	333		
2505	167	5295	353		

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® BATK15 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	116,87	31,01	0	1600	63,76	16,12	27,03
20	116,87	30,44	0,64	1700	62,17	15,73	28,02
40	114,80	29,93	1,25	1800	60,74	15,35	28,95
60	112,94	29,43	1,86	1900	59,57	15,02	29,84
80	111,19	28,98	2,43	2000	58,51	14,64	30,70
100	110,13	28,54	2,99	2200	56,71	13,99	32,28
200	105,42	26,69	5,60	2400	54,38	13,42	33,72
300	101,12	25,22	7,93	2600	52,21	12,85	35,03
400	95,72	24,00	10,05	2800	50,14	12,38	36,22
500	91,11	22,92	12,00	3000	48,55	11,87	37,30
600	87,24	22,02	13,81	3200	46,43	11,43	38,27
700	83,79	21,18	15,51	3400	44,79	10,97	39,14
800	80,93	20,42	17,09	3600	43,20	10,59	39,91
900	77,91	19,71	18,58	3800	41,71	10,20	40,60
1000	75,42	19,07	19,99	4000	40,81	9,82	41,21
1100	73,09	18,50	21,33	4500	38,96	8,98	42,38
1200	70,97	17,98	22,59	5000	37,58	8,22	43,12
1300	68,95	17,47	23,79	5500	36,20	7,27	43,96
1400	67,15	17,01	24,92	6000	34,93	6,51	44,86
1500	65,40	16,56	26,00	6500	33,66	5,55	45,59

BRECOFLEX® BATK15 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht					
Riemenbreite	b [mm]	50	75	100	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	10400	16000	21600	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	8300	12800	17300	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,420	0,629	0,836
	DL	[kg/m]	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-

BRECOFLEX® BATK15 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	20	-	-	-	15	-	-	-	25	-	-	-
		d _{min} [mm]	100	-	-	-	70	-	-	-	120	-	-	-
z _{min} d _{min}	Mit Gegen-biegung	z _{min}	30	-	-	-	25	-	-	-	35	-	-	-
		d _{min} [mm]	150	-	-	-	120	-	-	-	180	-	-	-

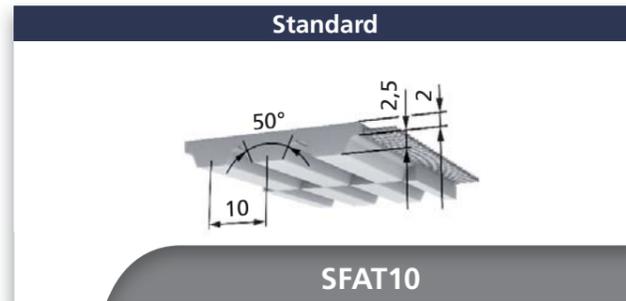

Riemenbreiten b [mm]		
50	75	100

BFX SFAT10	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlängen	siehe Tabelle
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	1100 mm bis 22000 mm
Zwischenlängen	ab 1100 mm o
StandardPlus - Ausführung	1100 mm bis 22000 mm
Über 22000 mm	auf Anfrage
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	o
VA-Zugträger	o
PAZ	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-


Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1100	110	1900	190	4500	450
1200	120	2000	200	5000	500
1300	130	2240	224	5600	560
1400	140	2500	250	6000	600
1500	150	2800	280	6700	670
1600	160	3000	300	7100	710
1700	170	3550	355	7500	750
1800	180	4000	400		

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® SFAT10 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	73,5	11,70	0,000	2000	40,3	6,42	13,44
20	72,4	11,53	0,241	2200	39,0	6,20	14,30
40	71,4	11,37	0,476	2400	37,8	6,01	15,10
60	70,5	11,21	0,705	2600	36,6	5,83	15,86
80	69,6	11,07	0,928	2800	35,5	5,66	16,58
100	68,7	10,94	1,145	3000	34,5	5,50	17,27
200	65,0	10,35	2,170	3200	33,6	5,35	17,92
300	62,1	9,88	3,100	3400	32,7	5,20	18,53
400	59,5	9,48	3,970	3600	31,9	5,07	19,11
500	57,4	9,13	4,780	3800	31,1	4,94	19,67
600	55,5	8,83	5,550	4000	30,3	4,82	20,20
700	53,7	8,55	6,270	4500	28,5	4,54	21,40
800	52,2	8,31	6,960	5000	26,9	4,29	22,50
900	50,8	8,08	7,620	5500	25,5	4,06	23,40
1000	49,5	7,88	8,250	6000	24,2	3,85	24,20
1100	48,3	7,69	8,860	6500	23,0	3,65	24,90
1200	47,2	7,51	9,440	7000	21,8	3,47	25,50
1300	46,2	7,35	10,000	7500	20,8	3,30	26,00
1400	45,2	7,19	10,540	8000	19,77	3,15	26,40
1500	44,3	7,04	11,070	8500	18,84	3,00	26,70
1600	43,4	6,91	11,570	9000	17,95	2,86	26,90
1700	42,6	6,78	12,060	9500	17,12	2,72	27,10
1800	41,8	6,65	12,540	10000	16,32	2,60	27,20
1900	41,0	6,53	13,000				

BRECOFLEX® SFAT10 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen­gewicht					
Riemenbreite	b [mm]	50	75	100	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	7750	12000	16000	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	5580	8640	11520	
Riemen­gewicht	Standard	[kg/m]	0,290	0,436	0,581
	DL	[kg/m]	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-

BRECOFLEX® SFAT10 Biege­willigkeit (Mindest­zähnezahlen / Mindest­durchmesser)														
		Stahl-Zug­träger				E-Zug­träger				VA-Zug­träger				
		Stan­dard	DL	DR	T	Stan­dard	DL	DR	T	Stan­dard	DL	DR	T	
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	15	-	-	-	12	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]	50	-	-	-	50	-	-	-	80	-	-	-	
	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	20	-	-	-	40	-	-	-
	d _{min} [mm]	120	-	-	-	80	-	-	-	130	-	-	-	

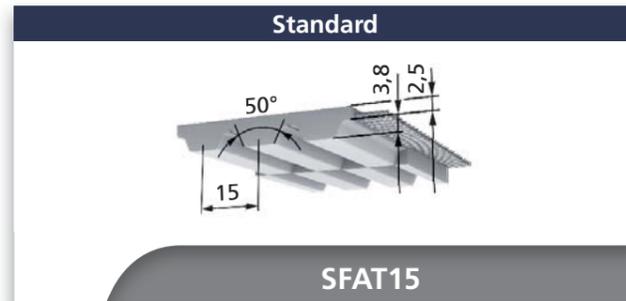

Riemenbreiten b [mm]		
50	75	100

BFX SFAT15	Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlängen	siehe Tabelle	
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	1500 mm bis 21990 mm	
Zwischenlängen	ab 1500 mm	o
StandardPlus - Ausführung	1500 mm bis 21990 mm	
Über 21990 mm	auf Anfrage	
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾	
Stahl-Zugträger (Standard)	x	
E-Zugträger	o	
VA-Zugträger	o	
PAZ	x	
DL / DL-PAZ	-	
DR / DR-PAZ	-	
T / T-PAZ	-	


Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1500	100	2790	186	5595	373
1590	106	3000	200	6000	400
1710	114	3495	233	6300	420
1800	120	3750	250	6705	447
1905	127	4005	267	7095	473
1995	133	4500	300	7500	500
2250	150	4995	333		
2505	167	5295	353		

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® SFAT15 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	110,25	29,250	0,000	1600	60,15	15,205	25,502
20	110,25	28,715	0,601	1700	58,65	14,840	26,429
40	108,30	28,235	1,182	1800	57,30	14,475	27,311
60	106,55	27,755	1,745	1900	55,95	14,165	28,153
80	104,90	27,335	2,291	2000	54,70	13,810	28,955
100	103,30	26,920	2,821	2200	53,50	13,200	30,450
150	101,80	26,015	4,086	2400	51,30	12,655	31,810
200	98,45	25,175	5,278	2500	49,25	12,410	32,445
300	95,40	23,790	7,477	2600	48,25	12,115	33,045
400	90,30	22,640	9,478	2800	47,30	11,680	34,165
500	85,95	21,615	11,321	2880	45,50	11,445	34,585
600	82,30	20,765	13,030	3000	44,80	11,200	35,185
700	79,05	19,975	14,626	3200	43,80	10,775	36,100
730	76,10	19,740	15,085	3400	42,25	10,350	36,920
800	75,35	19,255	16,122	3600	40,75	9,985	37,650
900	73,50	18,590	17,530	3800	39,35	9,620	38,300
1000	71,15	17,990	18,858	4000	38,05	9,260	38,875
1100	68,95	17,445	20,115	4500	36,75	8,470	39,980
1200	66,95	16,955	21,305	5000	35,45	7,745	40,675
1300	65,05	16,475	22,435	5500	34,15	6,855	41,470
1400	63,35	16,045	23,509	6000	32,95	6,135	42,315
1460	61,70	15,800	24,128	6500	31,75	5,235	43,010
1500	60,70	15,620	24,530				

BRECOFLEX® SFAT15 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht					
Riemenbreite	b [mm]	50	75	100	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	10000	15600	21200	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	8000	12480	16960	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,440	0,660	0,875
	DL	[kg/m]	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-

BRECOFLEX® SFAT15 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	20	-	-	-	15	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]	100	-	-	-	70	-	-	-	120	-	-	-	
	Mit Gegen-biegung	z _{min}	25	-	-	-	25	-	-	-	35	-	-	-
	d _{min} [mm]	150	-	-	-	120	-	-	-	180	-	-	-	

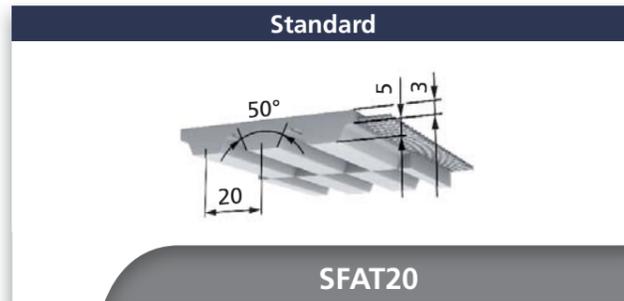

Riemenbreiten b [mm]		
50	75	100

BFX SFAT20	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlängen	siehe Tabelle
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	1500 mm bis 22000 mm
Zwischenlängen	ab 1500 mm o
StandardPlus - Ausführung	1500 mm bis 22000 mm
Über 22000 mm	auf Anfrage
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	o
VA-Zugträger	o
PAZ	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-



Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1500	75	2500	125	5000	250
1600	80	2800	140	5600	280
1700	85	3000	150	6000	300
1800	90	3560	178	6700	335
1900	95	3760	188	7100	355
2000	100	4000	200	7500	375
2240	112	4500	225		

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® SFAT15 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	147,0	46,80	0,000	1600	73,9	23,50	39,400
20	144,2	45,90	0,962	1700	72,0	22,90	40,800
40	141,7	45,10	1,889	1800	70,1	22,30	42,100
60	139,3	44,30	2,790	1900	68,4	21,80	43,300
80	137,0	43,60	3,650	2000	66,7	21,20	44,50
100	134,9	42,90	4,500	2200	63,6	20,20	46,60
200	125,8	40,00	8,390	2400	60,7	19,31	48,50
300	118,5	37,70	11,850	2600	58,0	18,45	50,20
400	112,4	35,80	14,990	2800	55,5	17,65	51,80
500	107,2	34,10	17,860	3000	53,1	16,90	53,10
600	102,6	32,70	20,500	3200	50,9	16,20	54,30
700	98,5	31,40	23,000	3400	48,8	15,53	55,30
800	94,8	30,20	25,300	3600	46,8	14,91	56,20
900	91,5	29,10	27,400	3800	45,0	14,31	56,90
1000	88,4	28,10	29,500	4000	43,2	13,74	57,60
1100	85,6	27,20	31,400	4500	39,0	12,43	58,60
1200	82,9	26,40	33,200	5000	35,3	11,25	58,80
1300	80,5	25,60	34,900	5500	32,0	10,17	60,60
1400	78,2	24,90	36,500	6000	28,9	9,19	61,70
1500	76,0	24,20	38,000	6500	26,0	8,28	62,40

BRECOFLEX® SFAT20 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht					
Riemenbreite	b [mm]	50	75	100	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	10000	15600	21200	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	8000	12480	16960	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,480	0,720	0,960
	DL	[kg/m]	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-

BRECOFLEX® SFAT20 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
	Ohne Gegen-biegung	z _{min} d _{min} [mm]	18	-	-	-	15	-	-	-	32	-	-	-
	z _{min}		120	-	-	-	100	-	-	-	200	-	-	-
	Mit Gegen-biegung	z _{min} d _{min} [mm]	25	-	-	-	22	-	-	-	40	-	-	-
	z _{min}		180	-	-	-	150	-	-	-	300	-	-	-

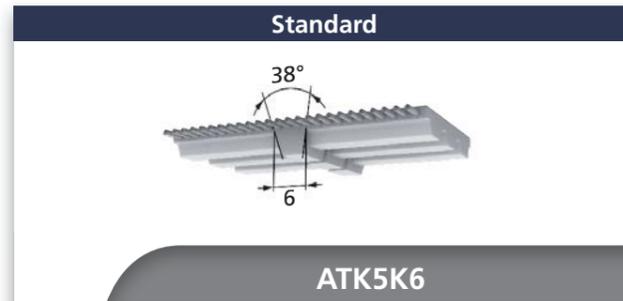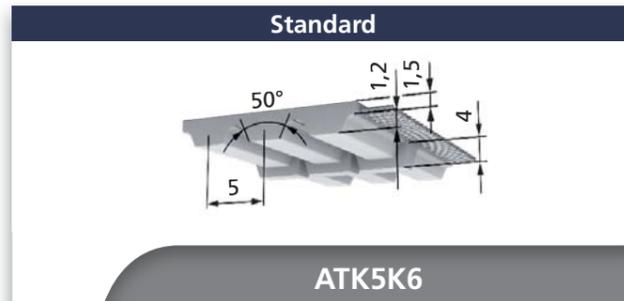

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)	
50	100

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1075	215	2240	448	4500	900
1100	220	2360	472	4750	950
1215	243	2500	500	5000	1000
1380	276	2650	530	5300	1060
1400	280	2800	560	5600	1120
1500	300	3000	600	6000	1200
1600	320	3150	630	6300	1260
1700	340	3350	670	6700	1340
1800	360	3550	710	7100	1420
1900	380	3750	750	7500	1500
2000	400	4000	800		
2120	424	4250	850		




BFX ATK5K6	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlängen	siehe Tabelle
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	1075 mm bis 15000 mm
Zwischenlängen	ab 1075 mm <input type="checkbox"/> o
StandardPlus - Ausführung	1075 mm bis 15000 mm
Über 15000 mm	auf Anfrage
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger	-
E-Zugträger (Standard)	x
VA-Zugträger	o
PAZ	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® ATK5K6 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	35,3	2,810	0,000	2000	21,90	1,740	3,650
20	34,9	2,780	0,058	2200	21,30	1,695	3,910
40	34,5	2,750	0,115	2400	20,80	1,654	4,160
60	34,1	2,720	0,171	2600	20,30	1,615	4,400
80	33,8	2,690	0,225	2800	19,84	1,579	4,630
100	33,5	2,660	0,279	3000	19,42	1,545	4,850
200	32,0	2,550	0,534	3200	19,01	1,513	5,070
300	30,9	2,460	0,771	3400	18,64	1,483	5,280
400	29,8	2,370	0,995	3600	18,28	1,454	5,480
500	29,0	2,300	1,207	3800	17,93	1,427	5,680
600	28,2	2,240	1,409	4000	17,61	1,401	5,870
700	27,5	2,190	1,603	4500	16,86	1,342	6,320
800	26,8	2,140	1,789	5000	16,18	1,288	6,740
900	26,3	2,090	1,969	5500	15,56	1,239	7,130
1000	25,7	2,050	2,140	6000	15,00	1,194	7,500
1100	25,2	2,010	2,310	6500	14,48	1,152	7,840
1200	24,8	1,970	2,480	7000	13,99	1,113	8,160
1300	24,3	1,936	2,640	7500	13,54	1,077	8,460
1400	23,9	1,903	2,790	8000	13,11	1,043	8,740
1500	23,5	1,872	2,940	8500	12,71	1,011	9,000
1600	23,2	1,843	3,090	9000	12,33	0,981	9,240
1700	22,8	1,816	3,230	9500	11,97	0,953	9,470
1800	22,5	1,789	3,370	10000	11,63	0,925	9,690
1900	22,2	1,764	3,510				

BRECOFLEX® ATK5K6 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht			
Riemenbreite	b [mm]	50	100
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	4200	8610
VA-E-Zugträger	F _{zul} [N]	2730	5597
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,167
	DL	[kg/m]	-
	DR	[kg/m]	-
	T	[kg/m]	-

BRECOFLEX® ATK5K6 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)													
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-E-Zugträger			
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
 Ohne Gegenbiegung	z _{min}	-	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]	-	-	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-
 Mit Gegenbiegung	z _{min}	-	-	-	-	25	-	-	-	30	-	-	-
	d _{min} [mm]	-	-	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-

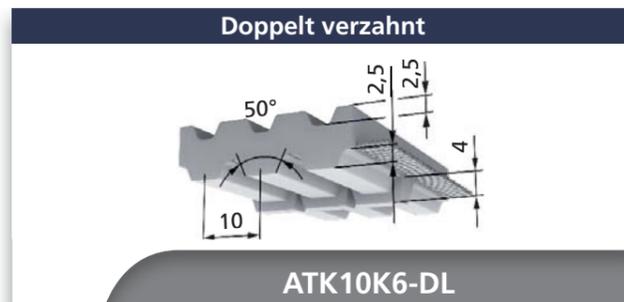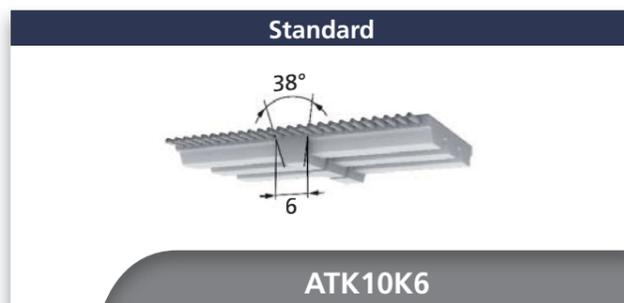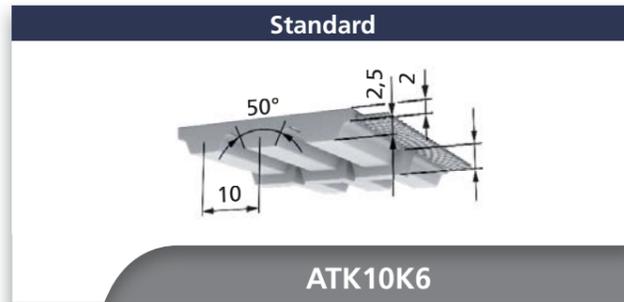

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)	
50	100

BFX ATK10K6	Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlängen	siehe Tabelle	
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	b= 50 mm	ab 720 mm
	1080 mm	bis 22000 mm
Zwischenlängen	b= 50 mm	ab 720 mm
	b= 100 mm	ab 1080 mm
StandardPlus - Ausführung	b= 50 mm: ab 720 mm	
Über 22000 mm	auf Anfrage	
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾	
Stahl-Zugträger (Standard)	x	
E-Zugträger	o	
VA-Zugträger	o	
PAZ	ab 1500 mm	x
DL / DL-PAZ	o	
DR / DR-PAZ	o	
T / T-PAZ	-	

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1500	150	2650	265	4750	475
1600	160	2800	280	5000	500
1700	170	3000	300	5300	530
1800	180	3150	315	5600	560
1900	190	3350	335	6000	600
2000	200	3550	355	6300	630
2120	212	3750	375	6700	670
2240	224	4000	400	7100	710
2360	236	4250	425	7500	750
2500	250	4500	450	8000	800



- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® ATK10K6 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	73,5	11,70	0,000	2000	40,30	6,42	13,440
20	72,4	11,53	0,241	2200	39,00	6,20	14,300
40	71,4	11,37	0,476	2400	37,80	6,01	15,100
60	70,5	11,21	0,705	2600	36,60	5,83	15,860
80	69,6	11,07	0,928	2800	35,50	5,66	16,580
100	68,7	10,94	1,145	3000	34,50	5,50	17,270
200	65,0	10,35	2,170	3200	33,60	5,35	17,920
300	62,1	9,88	3,100	3400	32,70	5,20	18,530
400	59,5	9,48	3,970	3600	31,90	5,07	19,110
500	57,4	9,13	4,780	3800	31,10	4,94	19,670
600	55,5	8,83	5,550	4000	30,30	4,82	20,200
700	53,7	8,55	6,270	4500	28,50	4,54	21,400
800	52,2	8,31	6,960	5000	26,90	4,29	22,500
900	50,8	8,08	7,620	5500	25,50	4,06	23,400
1000	49,5	7,88	8,250	6000	24,20	3,85	24,200
1100	48,3	7,69	8,860	6500	23,00	3,65	24,900
1200	47,2	7,51	9,440	7000	21,80	3,47	25,500
1300	46,2	7,35	10,000	7500	20,80	3,30	26,000
1400	45,2	7,19	10,540	8000	19,77	3,15	26,400
1500	44,3	7,04	11,070	8500	18,84	3,00	26,700
1600	43,4	6,91	11,570	9000	17,95	2,86	26,900
1700	42,6	6,78	12,060	9500	17,12	2,72	27,100
1800	41,8	6,65	12,540	10000	16,32	2,60	27,200
1900	41,0	6,53	13,000				

BRECOFLEX® ATK10K6 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht			
Riemenbreite	b [mm]	F _{zul} [N]	Riemen-gewicht
	50	7750	16000
	100	5600	11200
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,290
	DL	[kg/m]	0,386
	DR	[kg/m]	0,445
	T	[kg/m]	-

BRECOFLEX® ATK10K6 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)														
		Stahl-Zug-träger				E-Zug-träger				VA-Zug-träger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	20	25	25*	-	18	20	-	-	25	40	25	-
		d _{min} [mm]	80	80	80	-	60	80	-	-	80	120	80	-
z _{min} d _{min}	Mit Gegen-biegung	z _{min}	25	25	25	-	20	22	-	-	40	40	40	-
		d _{min} [mm]	120	120	120	-	80	100	-	-	120	120	120	-

* Drehzahlbegrenzung

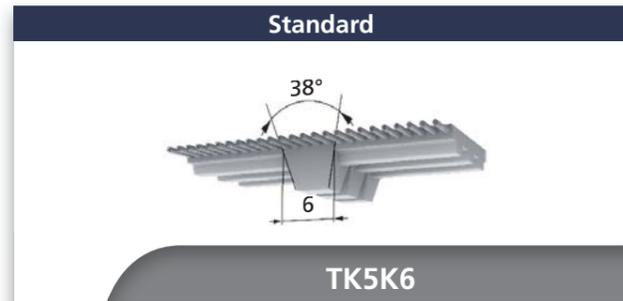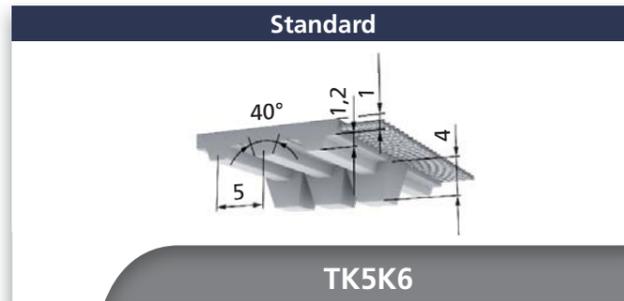

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)	
50	100

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1075	215	2240	448	4500	900
1100	220	2360	472	4750	950
1215	243	2500	500	5000	1000
1380	276	2650	530	5300	1060
1400	280	2800	560	5600	1120
1500	300	3000	600	6000	1200
1600	320	3150	630	6300	1260
1700	340	3350	670	6700	1340
1800	360	3550	710	7100	1420
1900	380	3750	750	7500	1500
2000	400	4000	800		
2120	424	4250	850		



BFX TK5K6	Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlängen	siehe Tabelle	
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	b= 50 mm	ab 720 mm 1075 mm bis 15000 mm
Zwischenlängen	b= 50 mm	ab 720 mm
	b= 100 mm	ab 1075 mm
StandardPlus - Ausführung	b= 50 mm: ab 720 mm 1075 mm bis 15000 mm	
Über 15000 mm	auf Anfrage	
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾	
Stahl-Zugträger (Standard)	x	
E-Zugträger	o	
VA-Zugträger	o	
PAZ	ab 1075 mm	x
DL / DL-PAZ	-	
DR / DR-PAZ	-	
T / T-PAZ	-	

x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
1) weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® TK5K6 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	24,00	1,910	0,000	2000	13,69	1,089	2,280
20	23,40	1,861	0,039	2200	13,38	1,065	2,450
40	22,90	1,819	0,076	2400	13,10	1,042	2,620
60	22,40	1,783	0,112	2600	12,84	1,021	2,780
80	22,00	1,751	0,147	2800	12,59	1,002	2,940
100	21,70	1,723	0,180	3000	12,37	0,984	3,090
200	20,30	1,614	0,338	3200	12,16	0,967	3,240
300	19,30	1,536	0,483	3400	11,96	0,951	3,390
400	18,55	1,476	0,618	3600	11,77	0,936	3,530
500	17,93	1,427	0,747	3800	11,59	0,922	3,670
600	17,41	1,385	0,870	4000	11,42	0,909	3,810
700	16,96	1,349	0,989	4500	11,03	0,878	4,140
800	16,56	1,318	1,104	5000	10,68	0,850	4,450
900	16,20	1,289	1,215	5500	10,36	0,825	4,750
1000	15,88	1,263	1,323	6000	10,07	0,802	5,040
1100	15,58	1,240	1,428	6500	9,81	0,780	5,310
1200	15,31	1,218	1,531	7000	9,56	0,761	5,580
1300	15,06	1,198	1,632	7500	9,33	0,742	5,830
1400	14,83	1,180	1,730	8000	9,11	0,725	6,080
1500	14,61	1,162	1,826	8500	8,91	0,709	6,310
1600	14,40	1,146	1,920	9000	8,72	0,694	6,540
1700	14,21	1,131	2,010	9500	8,54	0,679	6,760
1800	14,03	1,116	2,100	10000	8,37	0,666	6,970
1900	13,85	1,102	2,190				

BRECOFLEX® TK5K6 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht			
Riemenbreite	b [mm]	50	100
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	1920	3930
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	1460	2990
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,123
	DL	[kg/m]	-
	DR	[kg/m]	-
	T	[kg/m]	-

BRECOFLEX® TK5K6 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-
		d _{min} [mm]	40	-	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-
z _{min} d _{min}	Mit Gegen-biegung	z _{min}	25	-	-	-	25	-	-	-	36	-	-	-
		d _{min} [mm]	60	-	-	-	60	-	-	-	60	-	-	-

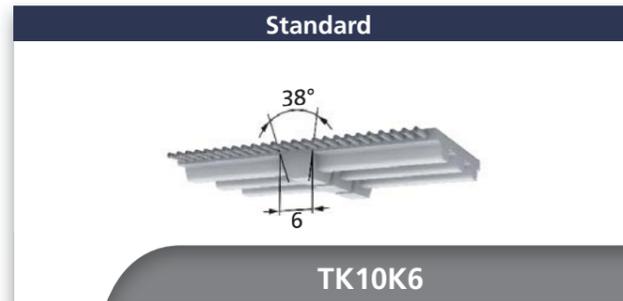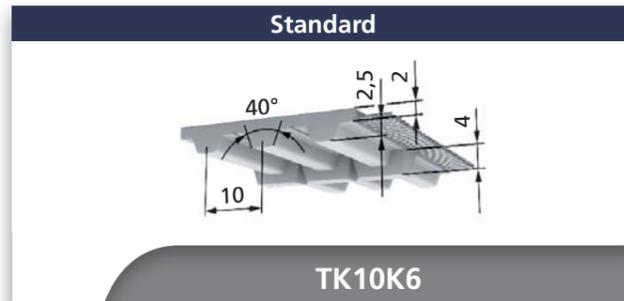

Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)

50	100
----	-----

BFX TK10K6	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlängen	siehe Tabelle
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	720 mm bis 22000 mm
Zwischenlängen	ab 720 mm o
StandardPlus - Ausführung	720 mm bis 22000 mm
Über 22000 mm	auf Anfrage
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	o
VA-Zugträger	o
PAZ	ab 1080 mm x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen

Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1080	108	1750	175	4000	400
1150	115	1780	178	4250	425
1210	121	1880	188	4500	450
1240	124	1960	196	4750	475
1250	125	2250	225	5000	500
1320	132	2360	236	5300	530
1350	135	2500	250	5600	560
1390	139	2650	265	6000	600
1400	140	2800	280	6300	630
1420	142	3000	300	6700	670
1460	146	3100	310	7100	710
1500	150	3150	315	7500	750
1560	156	3350	335	8000	800
1610	161	3750	375	9000	900

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® TK10K6 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)



Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	50,50	8,040	0,000	2000	25,40	4,040	8,460
20	49,00	7,800	0,163	2200	24,60	3,920	9,030
40	47,70	7,600	0,318	2400	23,90	3,810	9,580
60	46,60	7,420	0,466	2600	23,30	3,710	10,100
80	45,70	7,270	0,609	2800	22,70	3,620	10,600
100	44,80	7,130	0,746	3000	22,20	3,530	11,080
200	41,40	6,600	1,381	3200	21,70	3,450	11,550
300	39,10	6,220	1,953	3400	21,20	3,360	11,990
400	37,20	5,920	2,480	3600	20,70	3,300	12,420
500	35,70	5,680	2,980	3800	20,30	3,230	12,840
600	34,40	5,480	3,440	4000	19,86	3,160	13,240
700	33,30	5,310	3,890	4500	18,91	3,010	14,180
800	32,40	5,150	4,320	5000	18,06	2,870	15,050
900	31,50	5,010	4,730	5500	17,28	2,750	15,840
1000	30,70	4,890	5,120	6000	16,58	2,640	16,580
1100	30,00	4,770	5,500	6500	15,93	2,540	17,260
1200	29,30	4,670	5,870	7000	15,33	2,440	17,880
1300	28,70	4,570	6,220	7500	14,76	2,350	18,460
1400	28,20	4,480	6,570	8000	14,24	2,270	18,990
1500	27,60	4,400	6,910	8500	13,74	2,180	19,470
1600	27,10	4,320	7,230	9000	13,28	2,110	19,920
1700	26,70	4,240	7,550	9500	12,84	2,040	20,300
1800	26,20	4,170	7,860	10000	12,42	1,976	20,700
1900	25,80	4,100	8,160				

BRECOFLEX® TK10K6 Zulässige Zugkraft des Riemens F_{zul} / Riemen-gewicht

Riemenbreite	b [mm]	50	100
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	3800	7800
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	3040	6240
Riemen-gewicht	Standard [kg/m]	0,235	0,458
	DL [kg/m]	-	-
	DR [kg/m]	-	-
	T [kg/m]	-	-

BRECOFLEX® TK10K6 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)

		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger					
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T		
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}		20	-	-	-	20	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]	60	-	-	-	60	-	-	-	80	-	-	-		
	Mit Gegenbiegung	z _{min}		25	-	-	-	25	-	-	-	40	-	-	-
	d _{min} [mm]	80	-	-	-	80	-	-	-	130	-	-	-		

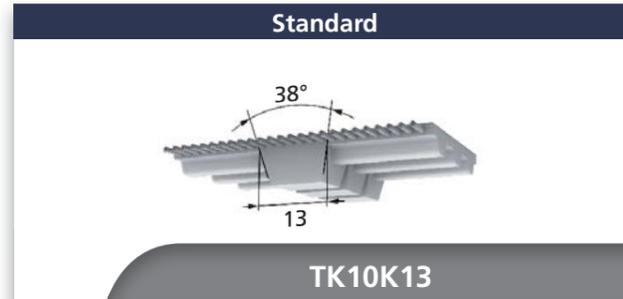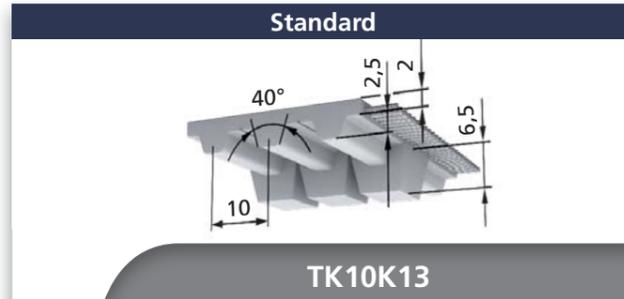

**Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)**

50

BFX TK10K13	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlängen	siehe Tabelle
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	1200 mm bis 22000 mm
Zwischenlängen	ab 1200 mm <input type="checkbox"/> o
StandardPlus - Ausführung	1200 mm bis 22000 mm
Über 22000 mm	auf Anfrage
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	o
VA-Zugträger	o
PAZ	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen

Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1500	150	2650	265	5300	530
1560	156	3000	300	5600	560
1610	161	3100	310	6000	600
1750	175	3150	315	6300	630
1780	178	3350	335	6700	670
1880	188	3750	375	7100	710
1960	196	4000	400	7500	750
2250	225	4250	425	8000	800
2360	236	4500	450	9000	900
2500	250	4750	475		
2800	280	5000	500		

x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
1) weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® TK10K13 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)





Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	50,50	8,04	0,000	2000	25,40	4,040	8,460
20	49,00	7,80	0,163	2200	24,60	3,920	9,030
40	47,70	7,60	0,318	2400	23,90	3,810	9,580
60	46,60	7,42	0,466	2600	23,30	3,710	10,100
80	45,70	7,27	0,609	2800	22,70	3,620	10,600
100	44,80	7,13	0,746	3000	22,20	3,530	11,080
200	41,40	6,60	1,381	3200	21,70	3,450	11,550
300	39,10	6,22	1,953	3400	21,20	3,360	11,990
400	37,20	5,92	2,480	3600	20,70	3,300	12,420
500	35,70	5,68	2,980	3800	20,30	3,230	12,840
600	34,40	5,48	3,440	4000	19,86	3,160	13,240
700	33,30	5,31	3,890	4500	18,91	3,010	14,180
800	32,40	5,15	4,320	5000	18,06	2,870	15,050
900	31,50	5,01	4,730	5500	17,28	2,750	15,840
1000	30,70	4,89	5,120	6000	16,58	2,640	16,580
1100	30,00	4,77	5,500	6500	15,93	2,540	17,260
1200	29,30	4,67	5,870	7000	15,33	2,440	17,880
1300	28,70	4,57	6,220	7500	14,76	2,350	18,460
1400	28,20	4,48	6,570	8000	14,24	2,270	18,990
1500	27,60	4,40	6,910	8500	13,74	2,180	19,470
1600	27,10	4,32	7,230	9000	13,28	2,110	19,920
1700	26,70	4,24	7,550	9500	12,84	2,040	20,300
1800	26,20	4,17	7,860	10000	12,42	1,976	20,700
1900	25,80	4,10	8,160				

BRECOFLEX® TK10K13 Zulässige Zugkraft des Riemens F_{zul} / Riemen-gewicht

Riemenbreite	b [mm]	F _{zul} [N]	Riemen-gewicht [kg/m]
E- / Stahl-Zugträger	50	3800	0,283
VA-Zugträger		3040	-
Riemen-gewicht	Standard		0,283
	DL		-
	DR		-
	T		-

BRECOFLEX® TK10K13 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)

		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]	80	-	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-	
	Mit Gegen-biegung	z _{min}	25	-	-	-	25	-	-	-	40	-	-	-
	d _{min} [mm]	120	-	-	-	120	-	-	-	130	-	-	-	

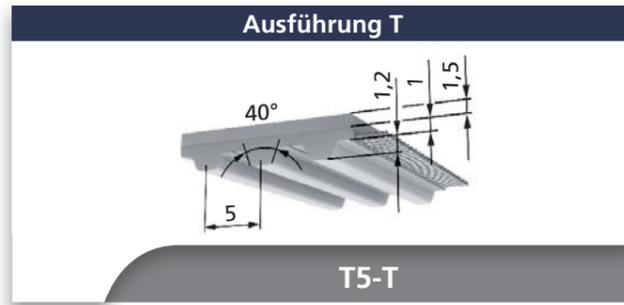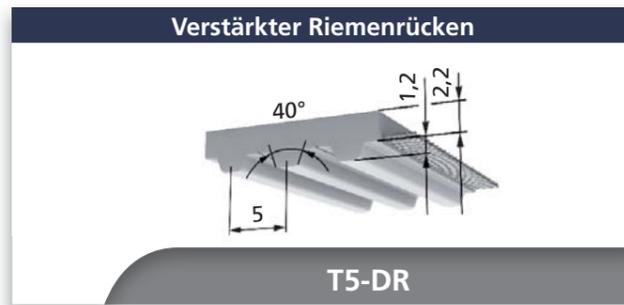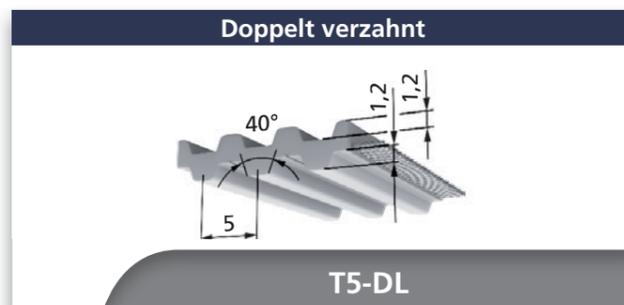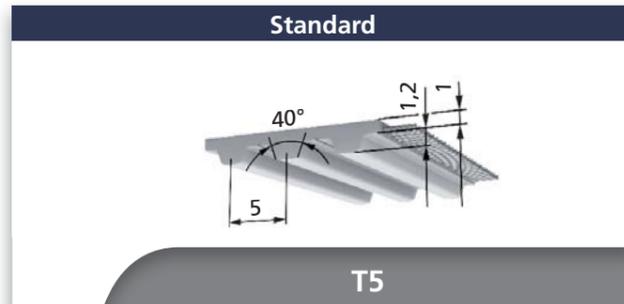

Riemenbreite b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)							
10	16	25	32	50	75	100	

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen ab 720 mm
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BFX T5	Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlängen	siehe Tabelle	
Mindestabnahmemenge	bis 690 mm	1 Wickel (b= 100 mm)
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	720 mm bis 15000 mm	
Zwischenlängen	ab 720 mm	o
StandardPlus - Ausführung	720 mm bis 15000 mm	
Über 15000 mm	auf Anfrage	
Standardmaterial	bis 690 mm	TPUST3
	ab 720 mm	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x	
E-Zugträger	o	
VA-Zugträger	o	
PAZ	x	
DL / DL-PAZ	ab 900 mm	o
DR / DR-PAZ	ab 900 mm	o
T / T-PAZ	o	





Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
200	40	560	112	1800	360
215	43	575	115	1900	380
220	44	610	122	2000	400
225	45	620	124	2120	424
240	48	630	126	2240	448
245	49	660	132	2360	472
255	51	690	138	2500	500
260	52	720	144	2650	530
270	54	750	150	2800	560
280	56	755	151	3000	600
295	59	780	156	3150	630
305	61	800	160	3350	670
330	66	815	163	3550	710
340	68	840	168	3750	750
355	71	850	170	4000	800
365	73	860	172	4250	850
370	74	900	180	4500	900
390	78	945	189	4750	950
400	80	990	198	5000	1000
410	82	1040	208	5300	1060
420	84	1075	215	5600	1120
435	87	1100	220	6000	1200
455	91	1215	243	6300	1260
480	96	1380	276	6700	1340
500	100	1400	280	7100	1420
510	102	1500	300	7500	1500
525	105	1600	320		
545	109	1700	340		

BRECOFLEX® T5 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	24,00	1,910	0,000	2000	13,69	1,089	2,280
20	23,40	1,861	0,039	2200	13,38	1,065	2,450
40	22,90	1,819	0,076	2400	13,10	1,042	2,620
60	22,40	1,783	0,112	2600	12,84	1,021	2,780
80	22,00	1,751	0,147	2800	12,59	1,002	2,940
100	21,70	1,723	0,180	3000	12,37	0,984	3,090
200	20,30	1,614	0,338	3200	12,16	0,967	3,240
300	19,30	1,536	0,483	3400	11,96	0,951	3,390
400	18,55	1,476	0,618	3600	11,77	0,936	3,530
500	17,93	1,427	0,747	3800	11,59	0,922	3,670
600	17,41	1,385	0,870	4000	11,42	0,909	3,810
700	16,96	1,349	0,989	4500	11,03	0,878	4,140
800	16,56	1,318	1,104	5000	10,68	0,850	4,450
900	16,20	1,289	1,215	5500	10,36	0,825	4,750
1000	15,88	1,263	1,323	6000	10,07	0,802	5,040
1100	15,58	1,240	1,428	6500	9,81	0,780	5,310
1200	15,31	1,218	1,531	7000	9,56	0,761	5,580
1300	15,06	1,198	1,632	7500	9,33	0,742	5,830
1400	14,83	1,180	1,730	8000	9,11	0,725	6,080
1500	14,61	1,162	1,826	8500	8,91	0,709	6,310
1600	14,40	1,146	1,920	9000	8,72	0,694	6,540
1700	14,21	1,131	2,010	9500	8,54	0,679	6,760
1800	14,03	1,116	2,100	10000	8,37	0,666	6,970
1900	13,85	1,102	2,190				

BRECOFLEX® T5 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen­gewicht									
Riemenbreite	b [mm]	10	16	25	32	50	75	100	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	330	570	930	1200	1920	2940	3930	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	250	435	710	910	1460	2235	2990	
Riemen­gewicht	Standard	[kg/m]	0,022	0,034	0,052	0,067	0,105	0,163	0,210
	DL	[kg/m]	0,028	0,045	0,072	0,099	0,141	0,212	0,283
	DR	[kg/m]	0,036	0,057	0,090	0,115	0,180	0,271	0,362
	T	[kg/m]	0,041	0,065	0,101	0,130	0,203	0,304	0,405

BRECOFLEX® T5 Biege­willigkeit (Mindest­zähnezahlen / Mindest­durchmesser)														
		Stahl-Zug­träger				E-Zug­träger				VA-Zug­träger				
		Stan­dard	DL	DR	T	Stan­dard	DL	DR	T	Stan­dard	DL	DR	T	
 z _{min} d _{min}	Ohne Gegen­biegung	z _{min}	10	15	20*	20	10	12	-	-	18	36	20	20
	Mit Gegen­biegung	d _{min} [mm]	30	30	30	30	18	30	-	-	30	60	30	30
 z _{min} d _{min}	Mit Gegen­biegung	z _{min}	15	15	20*	20	12	12	-	-	36	36	36	36
		d _{min} [mm]	30	30	60	60	18	30	-	-	60	60	60	60

* Drehzahlbegrenzung

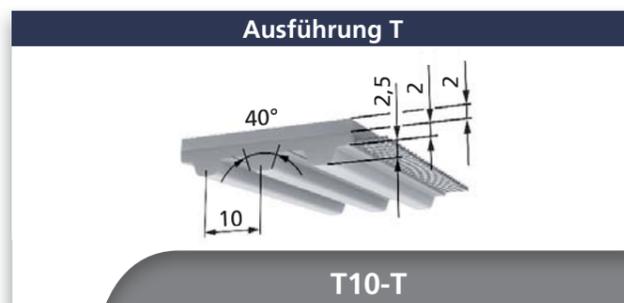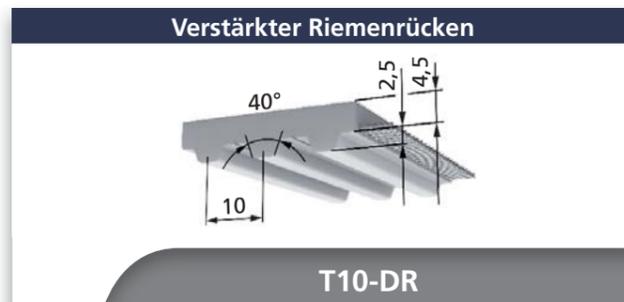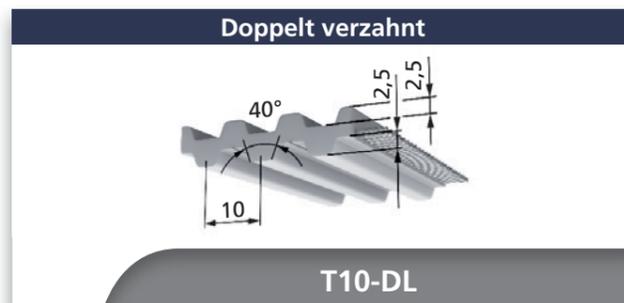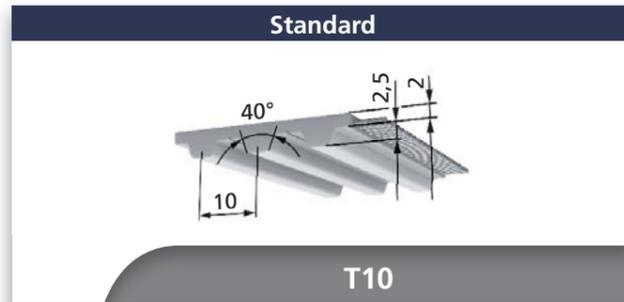

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)					
16	25	32	50	75	100

BFX T10	Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlängen	siehe Tabelle	
Mindestabnahmemenge	bis 700 mm	1 Wickel (b= 100 mm)
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	720 mm bis 22000 mm	
Zwischenlängen	ab 720 mm	o
StandardPlus - Ausführung	720 mm bis 22000 mm	
Über 22000 mm	auf Anfrage	
Standardmaterial	bis 700 mm	TPUST3
	ab 720 mm	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x	
E-Zugträger	o	
VA-Zugträger	o	
PAZ	x	
DL / DL-PAZ	ab 900 mm	o
DR / DR-PAZ	ab 900 mm	o
T / T-PAZ	o	

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
500	50	1080	108	2650	265
530	53	1150	115	2800	280
560	56	1210	121	3000	300
600	60	1240	124	3100	310
610	61	1250	125	3150	315
630	63	1320	132	3350	335
660	66	1350	135	3750	375
690	69	1390	139	4000	400
700	70	1400	140	4250	425
720	72	1420	142	4500	450
780	78	1460	146	4750	475
810	81	1500	150	5000	500
840	84	1560	156	5300	530
880	88	1610	161	5600	560
890	89	1750	175	6000	600
920	92	1780	178	6300	630
960	96	1880	188	6700	670
970	97	1960	196	7100	710
980	98	2250	225	7500	750
990	99	2360	236	8000	800
1010	101	2500	250	9000	900

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® T10 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)

Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	50,50	8,040	0,000	2000	25,40	4,040	8,460
20	49,00	7,800	0,163	2200	24,60	3,920	9,030
40	47,70	7,600	0,318	2400	23,90	3,810	9,580
60	46,60	7,420	0,466	2600	23,30	3,710	10,100
80	45,70	7,270	0,609	2800	22,70	3,620	10,600
100	44,80	7,130	0,746	3000	22,20	3,530	11,080
200	41,40	6,600	1,381	3200	21,70	3,450	11,550
300	39,10	6,220	1,953	3400	21,20	3,360	11,990
400	37,20	5,920	2,480	3600	20,70	3,300	12,420
500	35,70	5,680	2,980	3800	20,30	3,230	12,840
600	34,40	5,480	3,440	4000	19,86	3,160	13,240
700	33,30	5,310	3,890	4500	18,91	3,010	14,180
800	32,40	5,150	4,320	5000	18,06	2,870	15,050
900	31,50	5,010	4,730	5500	17,28	2,750	15,840
1000	30,70	4,890	5,120	6000	16,58	2,640	16,580
1100	30,00	4,770	5,500	6500	15,93	2,540	17,260
1200	29,30	4,670	5,870	7000	15,33	2,440	17,880
1300	28,70	4,570	6,220	7500	14,76	2,350	18,460
1400	28,20	4,480	6,570	8000	14,24	2,270	18,990
1500	27,60	4,400	6,910	8500	13,74	2,180	19,470
1600	27,10	4,320	7,230	9000	13,28	2,110	19,920
1700	26,70	4,240	7,550	9500	12,84	2,040	20,300
1800	26,20	4,170	7,860	10000	12,42	1,976	20,700
1900	25,80	4,100	8,160				





BRECOFLEX® T10 Zulässige Zugkraft des Riemens F_{zul} / Riemen-gewicht

Riemenbreite	b [mm]	16	25	32	50	75	100	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	1000	1800	2300	3800	5800	7800	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	800	1440	1840	3040	4640	6240	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,068	0,14	0,145	0,227	0,341	0,454
	DL	[kg/m]	0,090	0,143	0,183	0,228	0,432	0,577
	DR	[kg/m]	0,119	0,185	0,237	0,372	0,558	0,795
	T	[kg/m]	0,107	0,170	0,217	0,342	0,513	0,685

BRECOFLEX® T10 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)

		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger			
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T
z _{min} d _{min}	Ohne Gegen-biegung	12	20	20	20*	10	15	20	20	25	40	25	25
	d _{min} [mm]	60	60	60	60	50	50	60	60	80	130	80	80
z _{min} d _{min}	Mit Gegen-biegung	20	20	20	20	15	15	20	20	40	40	40	40
	d _{min} [mm]	60	60	80	80	50	50	80	80	130	130	130	130

* Drehzahlbegrenzung

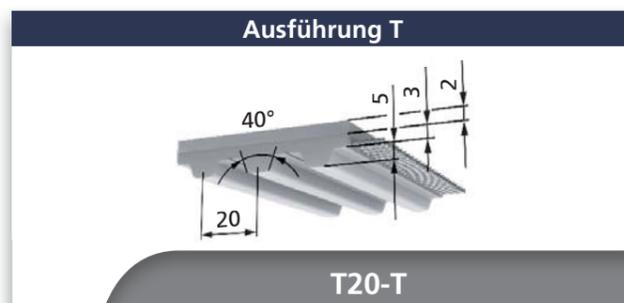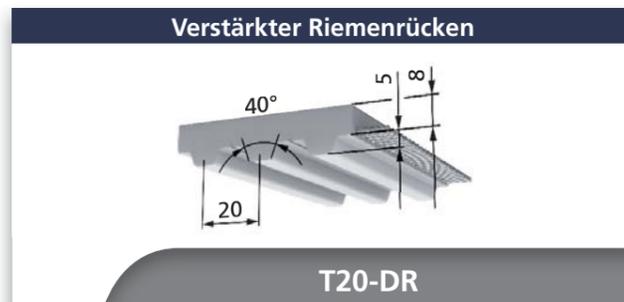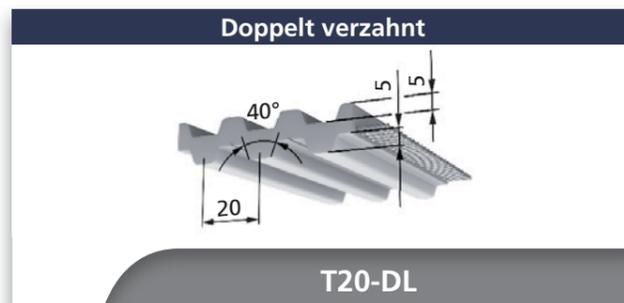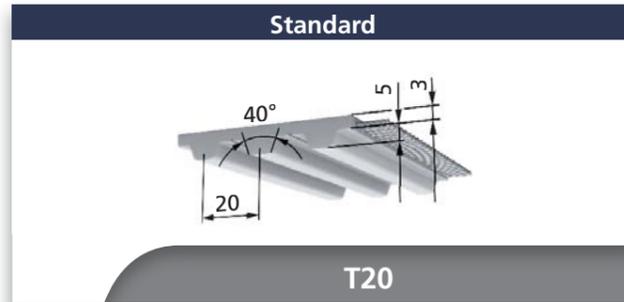

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)				
32	50	75	100	150

BFX T20		Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlängen		siehe Tabelle	
Längenabstufung von Zahn zu Zahn		1100 mm bis 22000 mm	
Breite b=150 mm		1500 mm bis 15000 mm	
Zwischenlängen		ab 1100 mm	o
StandardPlus - Ausführung		1500 mm bis 22000 mm	
Über 22000 mm		auf Anfrage	
Standardmaterial		TPUST1 ¹⁾	
Stahl-Zugträger (Standard)		x	
E-Zugträger		o	
VA-Zugträger		o	
PAZ		x	
DL / DL-PAZ	b _{max} = 100 mm	ab 1100 mm	o
DR / DR-PAZ	b _{max} = 100 mm	ab 1100 mm	o
T / T-PAZ	b _{max} = 100 mm		o


Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl	Länge	Zähnezahl
1500	75	2800	140	5300	265
1600	80	3000	150	5600	280
1700	85	3160	158	6000	300
1800	90	3360	168	6300	315
1900	95	3560	178	6700	335
2000	100	3760	188	7100	355
2120	106	4000	200	7500	375
2240	112	4260	213	8000	400
2360	118	4500	225	8500	425
2500	125	4760	238	9000	450
2660	133	5000	250		

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® T20 Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	101,50	32,30	0,000	1600	49,20	15,66	26,200
20	98,10	31,20	0,654	1700	48,20	15,33	27,300
40	95,30	30,30	1,271	1800	47,20	15,01	28,300
60	92,80	29,50	1,856	1900	46,20	14,71	29,300
80	90,70	28,90	2,420	2000	45,30	14,42	30,200
100	88,70	28,20	2,960	2200	43,60	13,89	32,000
200	81,20	25,90	5,420	2400	42,10	13,40	33,700
300	75,90	24,20	7,590	2600	40,70	12,95	35,200
400	71,80	22,90	9,570	2800	39,40	12,53	36,700
500	68,40	21,80	11,410	3000	38,10	12,13	38,100
600	65,60	20,90	13,110	3200	37,00	11,77	39,400
700	63,10	20,10	14,730	3400	35,90	11,42	40,700
800	60,90	19,40	16,250	3600	34,90	11,09	41,800
900	59,00	18,78	17,700	3800	33,90	10,78	42,900
1000	57,20	18,22	19,080	4000	33,00	10,49	43,900
1100	55,60	17,71	20,400	4500	30,80	9,81	46,200
1200	54,20	17,24	21,700	5000	28,90	9,21	48,200
1300	52,80	16,80	22,900	5500	27,20	8,66	49,900
1400	51,50	16,40	24,000	6000	25,60	8,16	51,200
1500	50,30	16,02	25,200	6500	24,20	7,69	52,400

BRECOFLEX® T20 Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht							
Riemenbreite	b [mm]	32	50	75	100	150	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	4750	7750	12000	16000	24500	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	3420	5580	8640	11520	17640	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,236	0,368	0,552	0,736	1,095
	DL	[kg/m]	0,319	0,499	0,753	1,004	-
	DR	[kg/m]	0,430	0,675	1,016	1,354	-
	T	[kg/m]	0,315	0,495	0,746	0,994	-

BRECOFLEX® T20 Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	15	25	25	25	12	25	25	25	20	30	25	25
		d _{min} [mm]	120	120	150	120	100	120	150	120	130	180	150	130
z _{min} d _{min}	Mit Gegen-biegung	z _{min}	25	25	25	25	22	25	25	25	30	30	30	30
		d _{min} [mm]	120	120	180	120	120	120	180	120	180	180	180	180

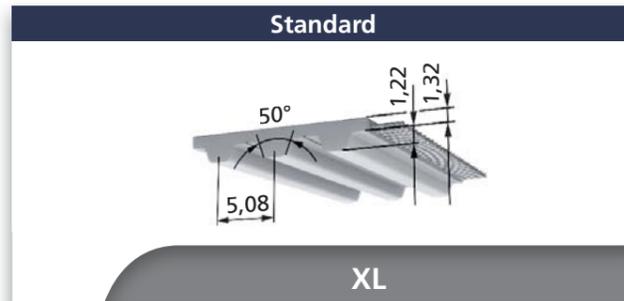

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)					
6,35	7,94	9,53	12,7	19,1	25,4
Zollcode					
025	031	037	050	075	100

1/5" = 5,08 mm

BFX XL	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlängen	siehe Tabelle
Mindestabnahmemenge	1 Wickel (b= 101,6 mm)
Weitere Längen	auf Anfrage
Standardmaterial	TPUST3
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	-
PAZ	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-


Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Längen-code	Länge [mm]	Zähne-zahl	Längen-code	Länge [mm]	Zähne-zahl
60	152,40	30	170	431,80	85
70	177,80	35	180	457,20	90
80	203,20	40	190	482,60	95
90	228,60	45	200	508,00	100
100	254,00	50	210	533,40	105
110	279,40	55	220	558,80	110
120	304,80	60	230	584,20	115
130	330,20	65	240	609,60	120
140	355,60	70	250	635,00	125
150	381,00	75	260	660,40	130
160	406,40	80			

- x lieferbar, Mindestabnahmemenge 1 Wickel
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® XL Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	24,40	1,973	0,000	2000	13,91	1,125	2,360
20	23,80	1,922	0,040	2200	13,60	1,100	2,530
40	23,20	1,879	0,079	2400	13,31	1,076	2,710
60	22,80	1,842	0,116	2600	13,05	1,055	2,870
80	22,40	1,809	0,152	2800	12,80	1,035	3,060
100	22,00	1,780	0,186	3000	12,57	1,017	3,190
200	20,60	1,667	0,349	3200	12,36	0,999	3,350
300	19,63	1,587	0,498	3400	12,16	0,983	3,500
400	18,86	1,525	0,639	3600	11,96	0,967	3,650
500	18,23	1,474	0,772	3800	11,78	0,953	3,790
600	17,70	1,431	0,899	4000	11,61	0,939	3,930
700	17,24	1,394	1,022	4500	11,21	0,907	4,270
800	16,83	1,361	1,140	5000	10,86	0,878	4,600
900	16,47	1,332	1,255	5500	10,54	0,852	4,910
1000	16,14	1,305	1,367	6000	10,24	0,828	5,200
1100	15,84	1,281	1,475	6500	9,97	0,806	5,490
1200	15,57	1,259	1,582	7000	9,72	0,786	5,760
1300	15,31	1,238	1,685	7500	9,49	0,767	6,020
1400	15,07	1,219	1,787	8000	9,27	0,749	6,280
1500	14,85	1,201	1,886	8500	9,06	0,732	6,520
1600	14,64	1,184	1,984	9000	8,86	0,717	6,760
1700	14,45	1,168	2,080	9500	8,68	0,702	6,980
1800	14,26	1,153	2,170	10000	8,51	0,688	7,200
1900	14,08	1,139	2,270				

BRECOFLEX® XL Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht								
Riemenbreite	b [mm]	6,35	7,94	9,53	12,7	19,1	25,4	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	180	240	300	420	690	930	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	-	-	-	-	-	-	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,016	0,020	0,024	0,030	0,038	0,061
	DL	[kg/m]	-	-	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-	-	-

BRECOFLEX® XL Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)													
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger			
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T
	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d _{min} [mm]		30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mit Gegen-biegung	z _{min}	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d _{min} [mm]		30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

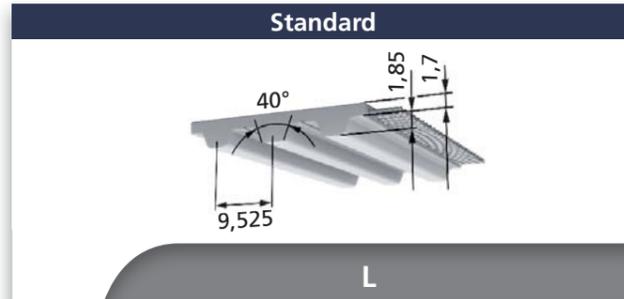

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)					
9,53	12,7	19,1	25,4	50,8	101,6
Zollcode					
037	050	075	100	200	400

3/8" = 9,525 mm

BFX L	Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlängen	siehe Tabelle	
Mindestabnahmemenge	bis 685,8 mm	1 Wickel (b= 101,6 mm)
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	723,9 mm bis 14992,35 mm	
Zwischenlängen	ab 723,9 mm	o
StandardPlus - Ausführung	723,9 mm bis 14992,35 mm	
Über 14992,35 mm	auf Anfrage	
Standardmaterial	bis 685,8 mm	TPUST3
	ab 723,9 mm	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x	
E-Zugträger	-	
VA-Zugträger	-	
PAZ	x	
DL / DL-PAZ	-	
DR / DR-PAZ	-	
T / T-PAZ	-	


- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen ab 723,9 mm
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

Längencode / Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Längencode	Länge [mm]	Zähnezahl	Längencode	Länge [mm]	Zähnezahl
124	314,33	33	367	933,45	98
150	381,00	40	390	990,60	104
187	476,25	50	420	1066,80	112
202	514,35	54	450	1143,00	120
210	533,40	56	480	1219,20	128
225	571,50	60	540	1371,60	144
240	609,60	64	570	1447,80	152
255	647,70	68	600	1524,00	160
270	685,80	72	630	1600,20	168
285	723,90	76	660	1676,40	176
300	762,00	80	705	1790,70	188
322	819,15	86	750	1905,00	200
345	876,30	92			

BRECOFLEX® L Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	37,40	5,670	0,000	2000	18,78	2,850	5,960
20	36,30	5,500	0,115	2200	18,22	2,760	6,370
40	35,30	5,350	0,224	2400	17,71	2,690	6,750
60	34,50	5,230	0,329	2600	17,25	2,610	7,120
80	33,80	5,120	0,429	2800	16,81	2,550	7,470
100	33,10	5,020	0,526	3000	16,40	2,490	7,810
200	30,70	4,650	0,974	3200	16,02	2,430	8,140
300	28,90	4,380	1,377	3400	15,66	2,370	8,450
400	27,50	4,180	1,749	3600	15,32	2,320	8,760
500	26,40	4,010	2,100	3800	15,00	2,270	9,050
600	25,50	3,860	2,430	4000	14,69	2,230	9,330
700	24,70	3,740	2,740	4500	13,99	2,120	9,990
800	24,00	3,630	3,040	5000	13,36	2,030	10,610
900	23,30	3,530	3,330	5500	12,79	1,939	11,170
1000	22,70	3,450	3,610	6000	12,27	1,860	11,690
1100	22,20	3,370	3,880	6500	11,79	1,787	12,160
1200	21,70	3,290	4,140	7000	11,34	1,719	12,600
1300	21,30	3,220	4,390	7500	10,93	1,656	13,010
1400	20,80	3,160	4,630	8000	10,54	1,597	13,380
1500	20,40	3,100	4,870	8500	10,17	1,542	13,720
1600	20,10	3,040	5,100	9000	9,83	1,490	14,040
1700	19,72	2,990	5,320	9500	9,50	1,440	14,330
1800	19,39	2,940	5,540	10000	9,19	1,393	14,590
1900	19,08	2,890	5,750				


BRECOFLEX® L Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen­gewicht								
Riemenbreite	b [mm]	9,53	12,7	19,1	25,4	50,8	101,6	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	630	910	1470	2030	4270	8750	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	-	-	-	-	-	-	
Riemen­gewicht	Standard	[kg/m]	0,038	0,044	0,066	0,088	0,178	0,356
	DL	[kg/m]	-	-	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-	-	-

BRECOFLEX® L Biege­willigkeit (Mindest­zähnezahlen / Mindest­durchmesser)														
		Stahl-Zug­träger				E-Zug­träger				VA-Zug­träger				
		Stan­dard	DL	DR	T	Stan­dard	DL	DR	T	Stan­dard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d _{min} [mm]		60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z _{min} d _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d _{min} [mm]		60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

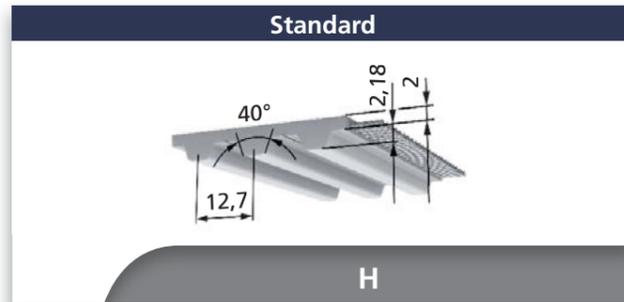


Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)						
12,7	19,1	25,4	38,1	50,8	76,2	101,6
Zollcode						
050	075	100	150	200	300	400


1/2" = 12,7 mm

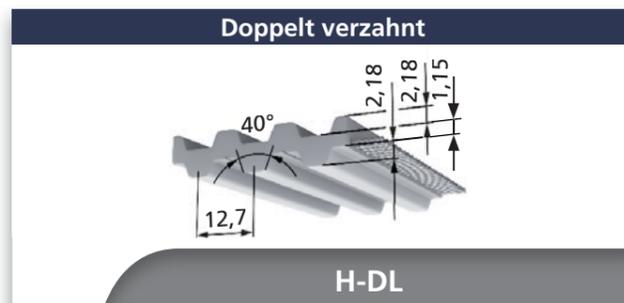

BFX H	Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlängen	siehe Tabelle	
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	723,9 mm bis 16002 mm	
Zwischenlängen	ab 723,9 mm	o
StandardPlus - Ausführung	723,9 mm bis 16002 mm	
Über 16002 mm	auf Anfrage	
Standardmaterial	ab 723,9 mm	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x	
E-Zugträger	-	
VA-Zugträger	-	
PAZ	x	
DL / DL-PAZ	ab 901,7 mm	o
DR / DR-PAZ	ab 901,7 mm	o
T / T-PAZ	o	

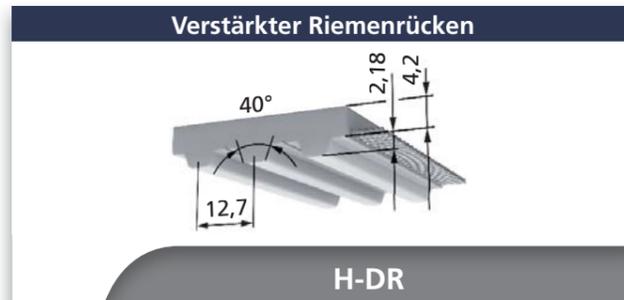

Längencode / Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Längencode	Länge [mm]	Zähnezahl	Längencode	Länge [mm]	Zähnezahl
420	1066,80	84	850	2159,00	170
450	1143,00	90	900	2286,00	180
480	1219,20	96	1000	2540,00	200
510	1295,40	102	1100	2794,00	220
540	1371,60	108	1250	3175,00	250
570	1447,80	114	1400	3556,00	280
600	1524,00	120	1700	4318,00	340
630	1600,20	126	2000	5080,00	400
660	1676,40	132	2300	5842,00	460
700	1778,00	140	2600	6604,00	520
750	1905,00	150	3000	7620,00	600
800	2032,00	160			

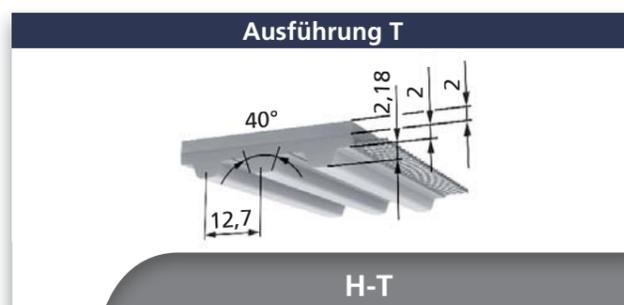


- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECOFLEX® H Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	44,00	8,90	0,000	2000	22,10	4,47	9,370
20	42,70	8,64	0,181	2200	21,50	4,34	10,000
40	41,60	8,41	0,352	2400	20,90	4,22	10,600
60	40,70	8,22	0,516	2600	20,30	4,11	11,180
80	39,80	8,05	0,674	2800	19,81	4,00	11,740
100	39,10	7,89	0,827	3000	19,33	3,91	12,270
200	36,10	7,30	1,530	3200	18,88	3,82	12,790
300	34,10	6,89	2,160	3400	18,45	3,73	13,280
400	32,50	6,56	2,750	3600	18,05	3,65	13,760
500	31,10	6,30	3,300	3800	17,68	3,57	14,220
600	30,00	6,07	3,810	4000	17,32	3,50	14,660
700	29,10	5,88	4,310	4500	16,49	3,33	15,700
800	28,20	5,71	4,780	5000	15,74	3,18	16,660
900	27,50	5,55	5,230	5500	15,07	3,05	17,550
1000	26,80	5,41	5,670	6000	14,46	2,92	18,360
1100	26,20	5,29	6,090	6500	13,89	2,81	19,110
1200	25,60	5,17	6,500	7000	13,36	2,70	19,800
1300	25,10	5,06	6,890	7500	12,87	2,60	20,400
1400	24,60	4,96	7,280	8000	12,42	2,51	21,000
1500	24,10	4,87	7,650	8500	11,99	2,42	21,600
1600	23,70	4,78	8,010	9000	11,58	2,34	22,100
1700	23,20	4,70	8,360	9500	11,19	2,26	22,500
1800	22,90	4,62	8,710	10000	10,83	2,19	22,900
1900	22,50	4,54	9,040				

BRECOFLEX® H Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen-gewicht									
Riemenbreite	b [mm]	12,7	19,1	25,4	38,1	50,8	76,2	101,6	
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	800	1300	1800	2800	3800	5800	7900	
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	-	-	-	-	-	-	-	
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,053	0,079	0,108	0,161	0,216	0,324	0,432
	DL	[kg/m]	0,064	0,097	0,130	0,196	0,262	0,394	0,527
	DR	[kg/m]	0,085	0,128	0,171	0,258	0,345	0,518	0,692
	T	[kg/m]	0,082	0,124	0,165	0,249	0,333	0,499	0,668

BRECOFLEX® H Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindest-durchmesser)														
		Stahl-Zug-träger				E-Zug-träger				VA-Zug-träger				
		Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	Stan-dard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegen-biegung	z _{min}	14	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		d _{min} [mm]	60	60	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
z _{min} d _{min}	Mit Gegen-biegung	z _{min}	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		d _{min} [mm]	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-

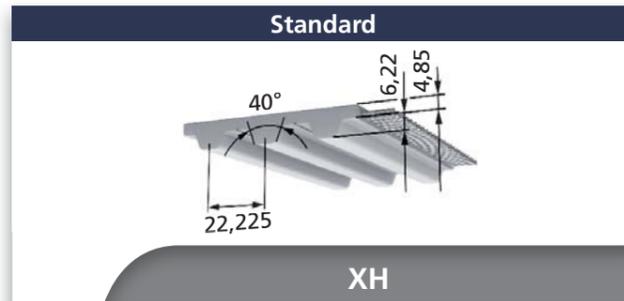

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)		
50,8	76,2	101,6
Zollcode		
200	300	400

7/8" = 22,225 mm

BFX XH	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlängen	siehe Tabelle
Längenabstufung von Zahn zu Zahn	1422,4 mm bis 16002 mm
Zwischenlängen	ab 1422,4 mm o
StandardPlus - Ausführung	1422,4 mm bis 16002 mm
Über 16002 mm	auf Anfrage
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	-
PAZ	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage


Längencode / Standardlängen [mm] / Zähnezahlen					
Längencode	Länge [mm]	Zähnezahl	Längencode	Länge [mm]	Zähnezahl
560	1422,40	64	1400	3556,00	160
630	1600,20	72	1540	3911,60	176
700	1778,00	80	1750	4445,00	200
770	1955,80	88	1960	4978,40	224
840	2133,60	96	2275	5778,50	260
980	2489,20	112	2450	6223,00	280
1120	2844,80	128	3500	8890,00	400
1260	3200,40	144			

BRECOFLEX® XH Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{Uspez} [N/cm]	M _{spez} [Ncm/cm]	P _{spez} [W/cm]
0	91,35	29,070	0,000	1400	46,35	14,760	21,600
20	88,29	28,080	0,589	1500	45,27	14,418	22,680
40	85,77	27,270	1,144	1600	44,28	14,094	23,580
60	83,52	26,550	1,670	1700	43,38	13,797	24,570
80	81,63	26,010	2,178	1800	42,48	13,509	25,470
100	79,83	25,380	2,664	1900	41,58	13,239	26,370
200	73,08	23,310	4,878	2000	40,77	12,978	27,180
300	68,31	21,780	6,831	2200	39,24	12,501	28,800
400	64,62	20,610	8,613	2400	37,89	12,060	30,330
500	61,56	19,620	10,269	2600	36,63	11,665	31,680
600	59,04	18,810	11,799	2800	35,46	11,277	33,030
700	56,79	18,090	13,257	3000	34,29	10,917	34,290
800	54,81	17,460	14,625	3200	33,30	10,593	35,460
900	53,10	16,902	15,930	3400	32,31	10,278	36,630
1000	51,48	16,398	17,172	3600	31,41	9,981	37,620
1100	50,04	15,939	18,360	3800	30,51	9,702	38,610
1200	48,78	15,516	19,530	4000	29,70	9,441	39,510
1300	47,52	15,120	20,610	4500	27,72	8,829	41,580

BRECOFLEX® XH Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen­gewicht				
Riemenbreite	b [mm]	50,8	76,2	101,6
E- / Stahl-Zugträger	F _{zul} [N]	7750	12000	16250
VA-Zugträger	F _{zul} [N]	-	-	-
Riemen­gewicht	Standard	[kg/m]	0,530	0,795
	DL	[kg/m]	-	-
	DR	[kg/m]	-	-
	T	[kg/m]	-	-

BRECOFLEX® XH Biege­willigkeit (Mindest­zähnezahlen / Mindest­durchmesser)														
		Stahl-Zug­träger				E-Zug­träger				VA-Zug­träger				
		Stan­dard	DL	DR	T	Stan­dard	DL	DR	T	Stan­dard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegen­biegung	z _{min}	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d _{min} [mm]	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z _{min} d _{min}	Mit Gegen­biegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d _{min} [mm]	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BRECO®-Zahnriemen (BRECO M: Meterware / BRECO V: Verschweißte Riemen)

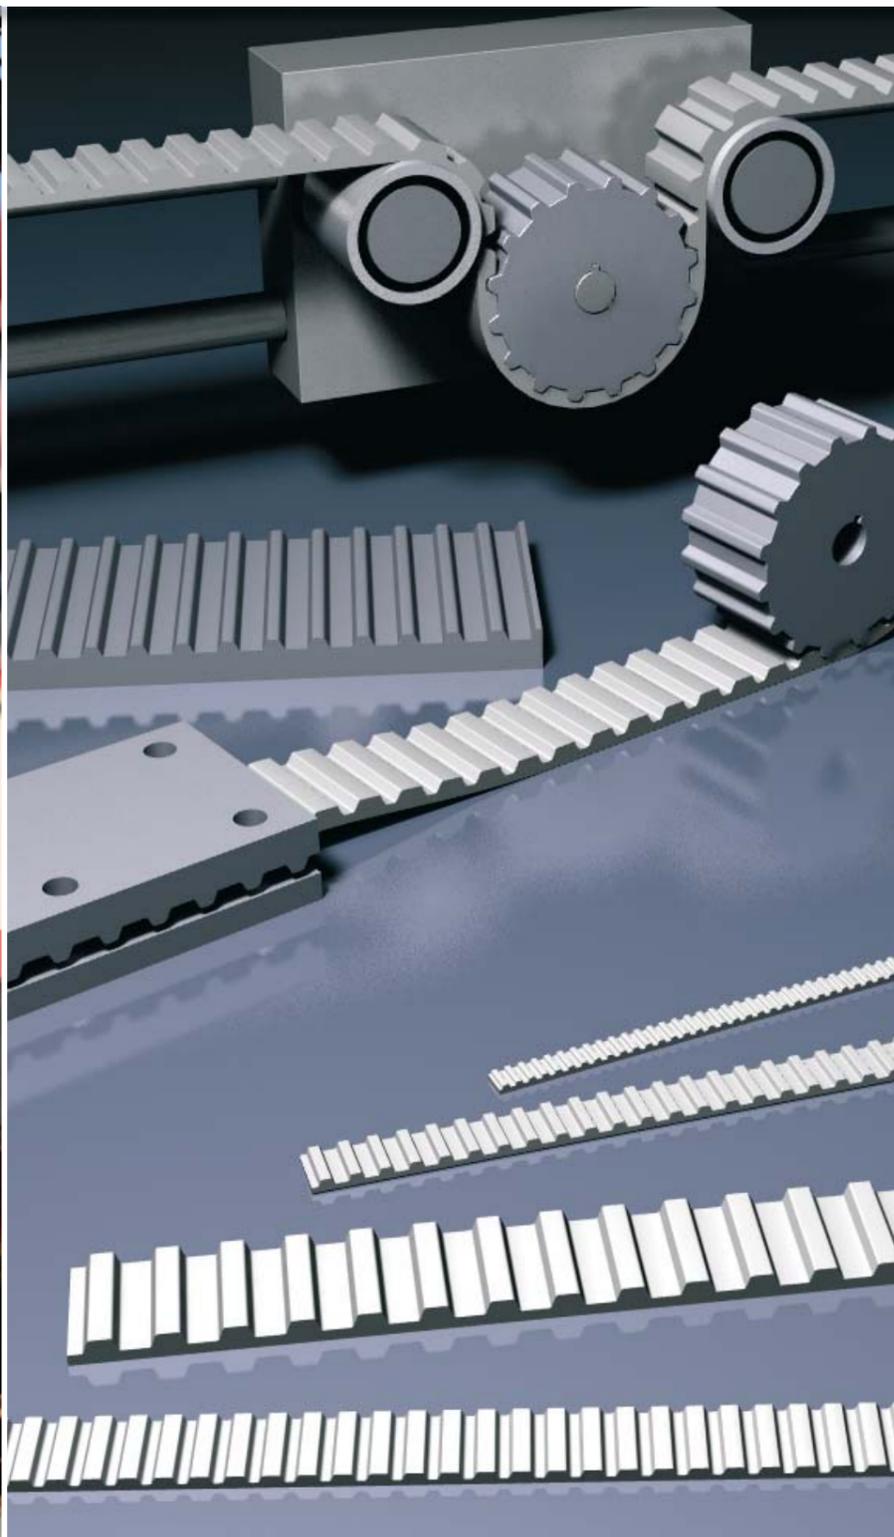

BRECO M: Der BRECO®-Zahnriemen wird als Meterware gefertigt. Die Zugträger sind stets kantenparallel angeordnet. Meterware wird z.B. in Lineartrieben eingesetzt. Alle Zugträger sind am Kraftfluss beteiligt.

BRECO V: Zu Endlosriemen verschweißte Meterware ergeben beliebig lange BRECO®-Zahnriemen. In der Verbindungsstelle ist die halbierte Anzahl der Zugträger am Kraftfluss beteiligt. Endlos verschweißte BRECO®-Zahnriemen werden bevorzugt in der Fördertechnik für beliebig große Achsabstände eingesetzt.

Einsatzbereiche

Meterware für Lineartriebe


In Lineartrieben werden rotatorische Bewegungen in Linearbewegungen umgesetzt. Der BRECO®-Zahnriemen wird bevorzugt in der Lieferform als Meterware mit dem zu bewegendem Maschinenteil verbunden.


Verschweißte Riemen in der Fördertechnik

Es können endlos verschweißte Zahnriemen ohne Längenbegrenzung geliefert werden. Die Mindestlänge für die verschiedenen Riemenprofile ist jedoch zu beachten. Für spezielle Transportaufgaben werden Zahnriemen beschichtet oder mit Nocken bestückt.



Verschweißter BRECO®-Zahnriemen

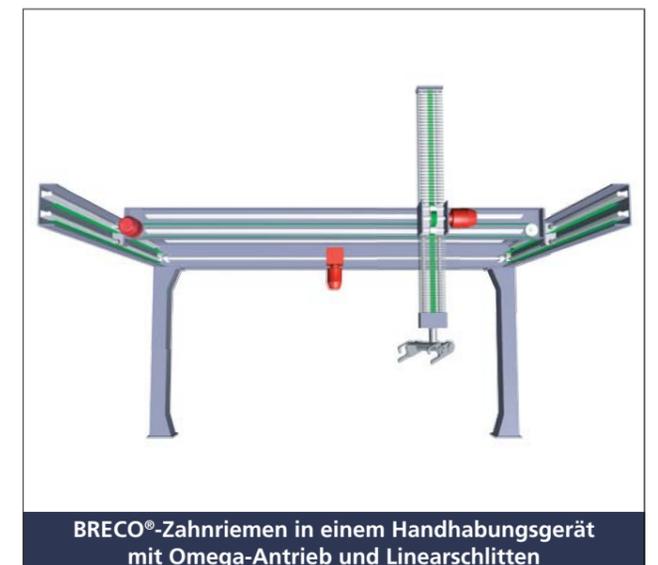Vereinzelstation
BRECO®-Zahnriemen mit aufgeschweißten ProfilenBRECO®-Zahnriemen in einem Handhabungsgerät
mit Omega-Antrieb und Linearschlitzen

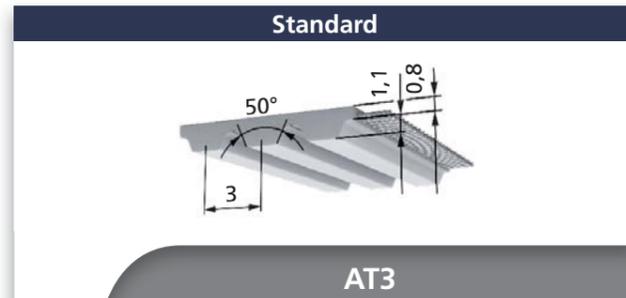

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)			
8	10	20	25

AT3 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	880 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger	-
E-Zugträger (Standard)	x
VA-E-Zugträger	o
PAZ	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-


- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® AT3 (M/V) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	32,34	800	25,07	2000	20,70	5000	15,67
20	32,00	900	24,56	2200	20,20	5500	15,12
40	31,68	1000	24,09	2400	19,73	6000	14,62
60	31,37	1100	23,65	2600	19,52	6500	14,15
80	31,08	1200	23,24	2800	19,31	7000	13,27
100	30,80	1300	22,86	3000	18,90	7500	13,32
200	29,58	1400	22,50	3200	18,17	8000	12,94
300	28,55	1500	22,16	3400	17,84	8500	12,59
400	27,68	1600	21,84	3600	17,52	9000	12,25
500	26,91	1700	21,53	3800	17,22	9500	11,93
600	26,23	1800	21,24	4000	16,93	10000	11,63
700	25,62	1900	20,96	4500	16,27		

BRECO® AT3 (M/V) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht						
Riemenbreite		b [mm]	8	10	20	25
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	320	400	800	1000
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	8,0·10 ⁴	10,0·10 ⁴	20,0·10 ⁴	25,0·10 ⁴
	VA-E-Zugträger	F _{Tzul} [N]	240	300	600	750
	Spez. Federrate (VA-E-Zugträger)	C _{spez} [N]	8,0·10 ⁴	10,0·10 ⁴	20,0·10 ⁴	25,0·10 ⁴
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	160	200	400	500
	VA-E-Zugträger	F _{Tzul} [N]	120	150	300	375
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,018	0,022	0,044	0,054
	DL	[kg/m]	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-

BRECO® AT3 (M/V) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)															
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-E-Zugträger					
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T		
z _{min} d _{min}		Ohne Gegenbiegung	z _{min}	-	-	-	-	15	-	-	-	20	-	-	-
		d _{min} [mm]	-	-	-	-	30 (20)	-	-	-	30	-	-	-	
z _{min} d _{min}		Mit Gegenbiegung	z _{min}	-	-	-	-	25 (20)	-	-	-	30	-	-	-
		d _{min} [mm]	-	-	-	-	30 (20)	-	-	-	40	-	-	-	

(Abweichende Werte in Klammern gelten für verschweißte Riemen.)

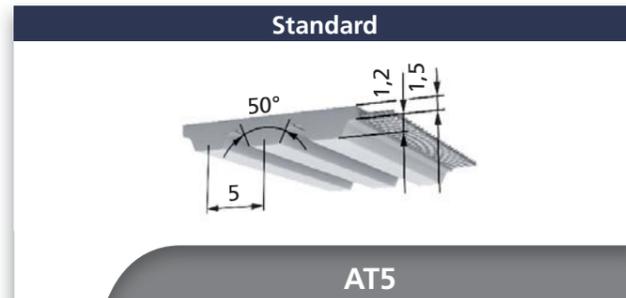

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)						
10	16	25	32	50	75	100

AT5 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	880 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger	-
E-Zugträger (Standard)	x
VA-E-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-



- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® AT5 (M/V) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	35,30	800	26,80	2000	21,90	5000	16,18
20	34,90	900	26,30	2200	21,30	5500	15,56
40	34,50	1000	25,80	2400	20,80	6000	15,00
60	34,10	1100	25,20	2600	20,30	6500	14,49
80	33,80	1200	24,80	2800	19,84	7000	13,99
100	33,50	1300	24,30	3000	19,42	7500	13,54
200	32,00	1400	23,90	3200	19,01	8000	13,11
300	30,90	1500	23,50	3400	18,64	8500	12,71
400	29,80	1600	23,20	3600	18,28	9000	12,33
500	29,00	1700	22,80	3800	17,93	9500	11,97
600	28,30	1800	22,50	4000	17,61	10000	11,63
700	27,50	1900	22,20	4500	16,87		

BRECO® AT5 (M/V) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht									
Riemenbreite		b [mm]	10	16	25	32	50	75	100
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	700	1120	1750	2240	3500	5250	7000
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	0,175·10 ⁶	0,280·10 ⁶	0,440·10 ⁶	0,560·10 ⁶	0,875·10 ⁶	1,310·10 ⁶	1,75·10 ⁶
	VA-E-Zugträger	F _{Tzul} [N]	455	730	1140	1460	2280	3420	4500
	Spez. Federrate (VA-E-Zugträger)	C _{spez} [N]	0,175·10 ⁶	0,280·10 ⁶	0,440·10 ⁶	0,560·10 ⁶	0,875·10 ⁶	1,310·10 ⁶	1,75·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	350	560	910	1120	1750	2380	3500
	VA-E-Zugträger	F _{Tzul} [N]	230	365	570	730	1140	1710	2250
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,033	0,052	0,082	0,105	0,164	0,245	0,327
	DL	[kg/m]	-	-	-	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-	-	-	-

BRECO® AT5 (M/V) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)															
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-E-Zugträger					
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T		
z _{min} d _{min}		Ohne Gegenbiegung	z _{min}	-	-	-	-	15 (12)	-	-	-	22 (18)	-	-	-
		d _{min} [mm]	-	-	-	-	25 (18)	-	-	-	35 (30)	-	-	-	
z _{min} d _{min}		Mit Gegenbiegung	z _{min}	-	-	-	-	20	-	-	-	30 (25)	-	-	-
		d _{min} [mm]	-	-	-	-	50	-	-	-	60 (50)	-	-	-	

(Abweichende Werte in Klammern gelten für verschweißte Riemen.)

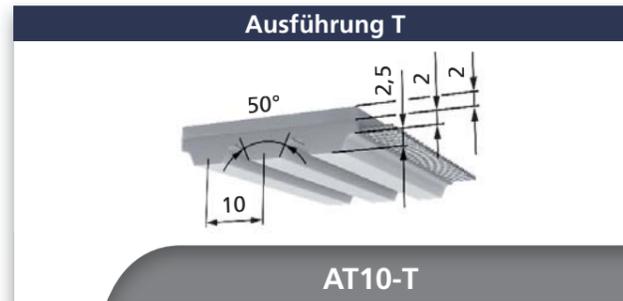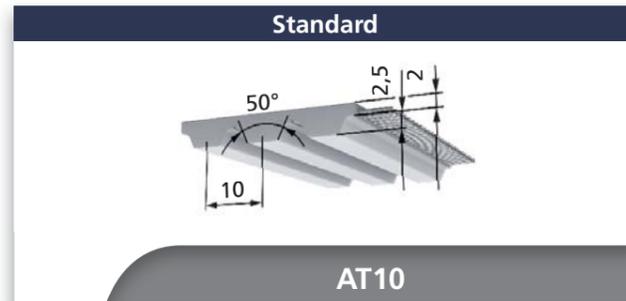

**Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)**

25	32	50	75	100	150
----	----	----	----	-----	-----

AT10 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen	
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle	
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage	
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	b ≤ 100	880 mm
	b > 100	1000 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾	
Stahl-Zugträger (Standard)	x	
E-Zugträger	o	
VA-Zugträger	o	
PAZ	x	
PAR	x	
PAZ-PAR	x	
DL / DL-PAZ	-	
DR / DR-PAZ	-	
T / T-PAZ	b _{max} = 100	o


- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® AT10 (M/V)		Spezifische Zahnkraft					
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	73,50	800	52,20	2000	40,30	5000	26,90
20	72,40	900	50,80	2200	39,00	5500	25,50
40	71,40	1000	49,50	2400	37,80	6000	24,20
60	70,50	1100	48,30	2600	36,60	6500	23,00
80	69,60	1200	47,20	2800	35,50	7000	21,80
100	68,70	1300	46,20	3000	34,50	7500	20,80
200	65,00	1400	45,20	3200	33,60	8000	19,77
300	62,10	1500	44,30	3400	32,70	8500	18,84
400	59,50	1600	43,40	3600	31,90	9000	17,95
500	57,40	1700	42,60	3800	31,10	9500	17,12
600	55,50	1800	41,80	4000	30,30	10000	16,32
700	53,70	1900	41,00	4500	28,50		

BRECO® AT10 (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht						
Riemenbreite		b [mm]	25	32	50	75	100	150
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	4250	5500	8500	12750	17000	22000
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,06·10 ⁶	1,37·10 ⁶	2,12·10 ⁶	3,18·10 ⁶	4,25·10 ⁶	5,5·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	3190	4125	6375	9560	12750	19125
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,06·10 ⁶	1,37·10 ⁶	2,12·10 ⁶	3,18·10 ⁶	4,25·10 ⁶	5,5·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	2125	2750	4250	6375	8500	11000
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1595	2065	3190	4780	6375	9565
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,158	0,186	0,290	0,436	0,581	0,839
	DL	[kg/m]	-	-	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	0,205	0,263	0,410	0,616	0,821	-

BRECO® AT10 (M/V)		Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)												
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	15	-	-	25	12	-	-	25	25 (20)	-	-	25
		d _{min} [mm]	50	-	-	80	50	-	-	80	80 (70)	-	-	80
z _{min} d _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	25	20	-	-	25	40 (30)	-	-	40
		d _{min} [mm]	120	-	-	120	80	-	-	120	130 (100)	-	-	130

(Abweichende Werte in Klammern gelten für verschweißte Riemen.)

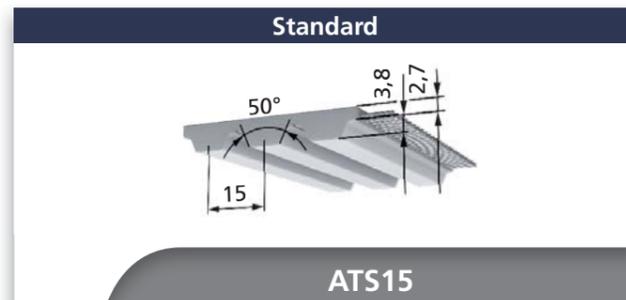

Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)

25	50	75	100	150
----	----	----	-----	-----



ATS15 (M)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardliege (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	-
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	-
PAZ-PAR	-
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® ATS15 (M)		Spezifische Zahnkraft					
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	140,00	800	95,75	2000	70,87	5000	42,98
20	138,80	900	92,80	2200	68,08	5500	39,98
40	136,60	1000	90,09	2400	65,50	6000	37,22
60	134,50	1100	87,58	2600	63,11	6500	34,68
80	132,60	1200	85,25	2800	60,88		
100	130,80	1300	83,07	3000	58,79		
200	122,90	1400	81,03	3200	56,82		
300	116,50	1500	79,11	3400	54,97		
400	111,20	1600	77,29	3600	53,21		
500	106,60	1700	75,56	3800	51,54		
600	102,60	1800	73,93	4000	49,95		
700	99,00	1900	72,36	4500	46,28		

BRECO® ATS15 (M)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemengewicht					
Riemenbreite		b [mm]	25	50	75	100	150
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	6765	13530	20295	27080	40590
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,72·10 ⁶	3,43·10 ⁶	5,15·10 ⁶	6,86·10 ⁶	1,03·10 ⁷
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	5390	10780	16170	21560	32340
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,72·10 ⁶	3,43·10 ⁶	5,15·10 ⁶	6,86·10 ⁶	1,03·10 ⁷
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-	-
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-	-
Riemen- gewicht	Standard	[kg/m]	0,250	0,500	0,750	1,000	1,500
	DL	[kg/m]	-	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-	-

BRECO® ATS15 (M)		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)												
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}		Ohne Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
		d _{min} [mm]	120	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	
z _{min} d _{min}		Mit Gegenbiegung	z _{min}	40	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
		d _{min} [mm]	250	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	

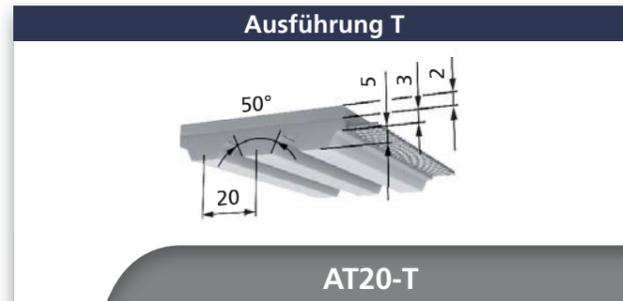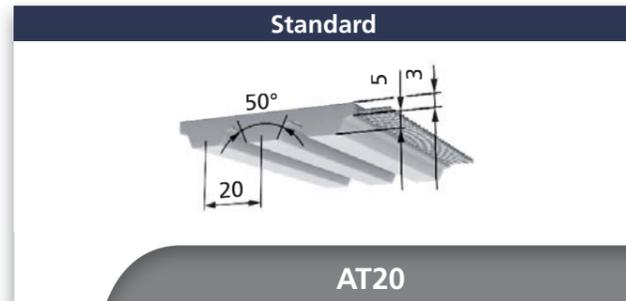

Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)

32	50	75	100	150
----	----	----	-----	-----


AT20 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 50 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	1000 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	o

- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® AT20 (M/V)		Spezifische Zahnkraft					
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	147,00	800	94,80	2000	66,70	5000	35,30
20	144,20	900	91,50	2200	63,60	5500	32,00
40	141,70	1000	88,40	2400	60,70	6000	28,90
60	139,30	1100	85,60	2600	58,00	6500	26,00
80	137,00	1200	82,90	2800	55,50		
100	134,90	1300	80,50	3000	53,10		
200	125,80	1400	78,20	3200	50,90		
300	118,50	1500	76,00	3400	48,80		
400	112,40	1600	73,90	3600	46,80		
500	107,20	1700	72,00	3800	45,00		
600	102,60	1800	70,10	4000	43,20		
700	98,50	1900	68,40	4500	39,00		

BRECO® AT20 (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemengewicht					
Riemenbreite	b [mm]	32	50	75	100	150	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	7200	11200	16800	22400	32000
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,80·10 ⁶	2,80·10 ⁶	4,20·10 ⁶	5,60·10 ⁶	8,00·10 ⁷
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	5760	8960	13440	17920	25600
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,80·10 ⁶	2,80·10 ⁶	4,20·10 ⁶	5,60·10 ⁶	8,00·10 ⁷
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	3600	5600	8400	11200	16000
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	2880	4480	6720	8960	12800
Riemen- gewicht	Standard	[kg/m]	0,307	0,480	0,720	0,960	1,423
	DL	[kg/m]	-	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	0,384	0,600	0,900	1,200	-

BRECO® AT20 (M/V)		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)												
			Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger			
			Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	18	-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-
		d _{min} [mm]	120	-	-	120	-	-	-	-	200	-	-	-
	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	25	-	-	-	-	40	-	-	-
		d _{min} [mm]	180	-	-	180	-	-	-	-	380	-	-	-

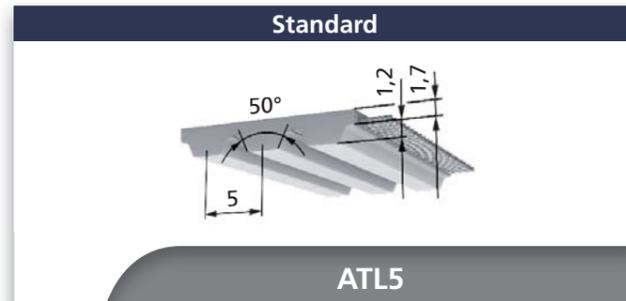

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)			
16	25	32	50


ATL5 (M)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	-
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger	-
E-Zugträger (Standard)	x
VA-Zugträger	-
PAZ	x
PAR	-
PAZ-PAR	-
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® ATL5 (M) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	35,30	800	26,80	2000	21,90	5000	16,18
20	34,90	900	26,30	2200	21,30	5500	15,56
40	34,50	1000	25,80	2400	20,80	6000	15,00
60	34,10	1100	25,20	2600	20,30	6500	14,49
80	33,80	1200	24,80	2800	19,84	7000	13,99
100	33,50	1300	24,30	3000	19,42	7500	13,54
200	32,00	1400	23,90	3200	19,01	8000	13,11
300	30,90	1500	23,50	3400	18,64	8500	12,71
400	29,80	1600	23,20	3600	18,28	9000	12,33
500	29,00	1700	22,80	3800	17,93	9500	11,97
600	28,30	1800	22,50	4000	17,61	10000	11,63
700	27,50	1900	22,20	4500	16,87		

BRECO® ATL5 (M) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht						
Riemenbreite		b [mm]	16	25	32	50
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1300	2000	2800	4200
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	0,33·10 ⁶	0,50·10 ⁶	0,65·10 ⁶	1,05·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	-	-	-	-
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,059	0,090	0,119	0,187
	DL	[kg/m]	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-

BRECO® ATL5 (M) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
		d _{min} [mm]	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-
z _{min} d _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
		d _{min} [mm]	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-

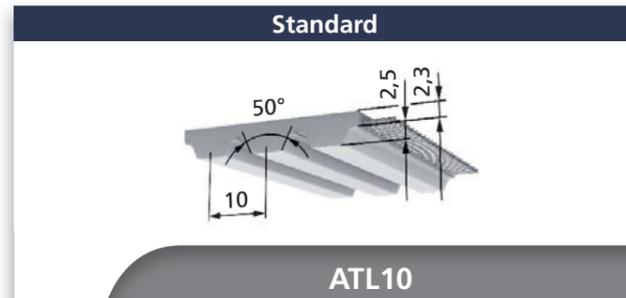

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)				
32	50	75	100	150


ATL10 (M)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	-
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	-
PAZ-PAR	-
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® ATL10 (M) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	73,50	800	52,20	2000	40,30	5000	26,90
20	72,40	900	50,80	2200	39,00	5500	25,50
40	71,40	1000	49,50	2400	37,80	6000	24,20
60	70,50	1100	48,30	2600	36,60	6500	23,00
80	69,60	1200	47,20	2800	35,50	7000	21,80
100	68,70	1300	46,20	3000	34,50	7500	20,80
200	65,00	1400	45,20	3200	33,60	8000	19,77
300	62,10	1500	44,30	3400	32,70	8500	18,84
400	59,50	1600	43,40	3600	31,90	9000	17,95
500	57,40	1700	42,60	3800	31,10	9500	17,12
600	55,50	1800	41,80	4000	30,30	10000	16,32
700	53,70	1900	41,00	4500	28,50		

BRECO® ATL10 (M) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht							
Riemenbreite		b [mm]	32	50	75	100	150
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	7200	11200	16800	22400	36000
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,8·10 ⁶	2,8·10 ⁶	4,2·10 ⁶	5,6·10 ⁶	9,0·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	5760	8960	13440	17920	28800
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,8·10 ⁶	2,8·10 ⁶	4,2·10 ⁶	5,6·10 ⁶	9,0·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-	-
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-	-
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,220	0,340	0,510	0,680	1,020
	DL	[kg/m]	-	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-	-

BRECO® ATL10 (M) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)													
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger			
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
		d _{min} [mm]	80	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-
	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
		d _{min} [mm]	150	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-

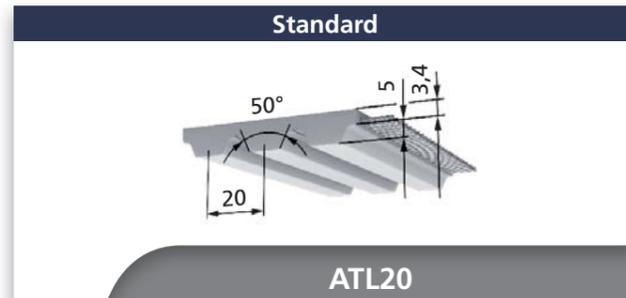

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)			
32	50	75	100


ATL20 (M)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 50 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	-
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	-
PAZ-PAR	-
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® ATL20 (M) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	147,00	800	94,80	2000	66,70	5000	35,30
20	144,20	900	91,50	2200	63,60	5500	32,00
40	141,70	1000	88,40	2400	60,70	6000	28,90
60	139,30	1100	85,60	2600	58,00	6500	26,00
80	137,00	1200	82,90	2800	55,50		
100	134,90	1300	80,50	3000	53,10		
200	125,80	1400	78,20	3200	50,90		
300	118,50	1500	76,00	3400	48,80		
400	112,40	1600	73,90	3600	46,80		
500	107,20	1700	72,00	3800	45,00		
600	102,60	1800	70,10	4000	43,20		
700	98,50	1900	68,40	4500	39,00		

BRECO® ATL20 (M) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht						
Riemenbreite		b [mm]	32	50	75	100
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	9800	15400	23800	31500
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	2,45·10 ⁶	3,85·10 ⁶	5,95·10 ⁶	7,88·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	7840	12320	19040	25200
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	2,45·10 ⁶	3,85·10 ⁶	5,95·10 ⁶	7,88·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,350	0,550	0,840	1,110
	DL	[kg/m]	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-

BRECO® ATL20 (M) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		d _{min} [mm]	160	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-
z _{min} d _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
		d _{min} [mm]	250	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-

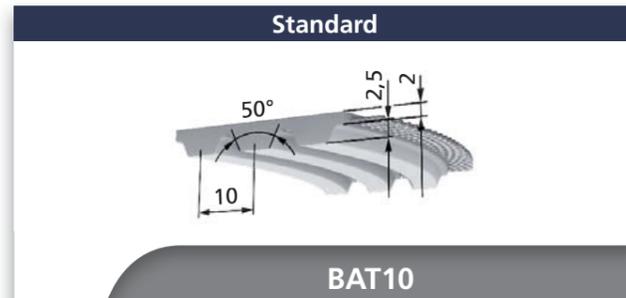

Riemenbreiten b [mm]				
25	32	50	75	100

BAT10 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	880 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-


- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® BAT10 (M/V)		Spezifische Zahnkraft					
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	77,91	800	55,33	2000	42,72	5000	28,51
20	76,74	900	53,85	2200	41,34	5500	27,03
40	75,68	1000	52,47	2400	40,07	6000	25,65
60	74,73	1100	51,20	2600	38,80	6500	24,38
80	73,78	1200	50,03	2800	37,63	7000	23,11
100	72,82	1300	48,97	3000	36,57	7500	22,05
200	68,90	1400	47,91	3200	35,62	8000	20,96
300	65,83	1500	46,96	3400	34,66	8500	19,97
400	63,07	1600	46,00	3600	33,81	9000	19,03
500	60,84	1700	45,16	3800	32,97	9500	18,15
600	58,83	1800	44,31	4000	32,12	10000	17,30
700	56,92	1900	43,46	4500	30,53		

BRECO® BAT10 (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemengewicht					
Riemenbreite		b [mm]	25	32	50	75	100
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	3750	5000	7500	12000	17000
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,06·10 ⁶	1,37·10 ⁶	2,12·10 ⁶	3,18·10 ⁶	4,25·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	3000	4000	6000	9000	12000
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,06·10 ⁶	1,37·10 ⁶	2,12·10 ⁶	3,18·10 ⁶	4,25·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1875	2500	3750	6000	8500
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1500	2000	3000	4500	6000
Riemen- gewicht	Standard	[kg/m]	0,158	0,180	0,290	0,436	0,581
	DL	[kg/m]	-	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-	-

BRECO® BAT10 (M/V)		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)													
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger					
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T		
z _{min} d _{min}		Ohne Gegenbiegung	z _{min}	20 (25)	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		d _{min} [mm]	60 (80)	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
z _{min} d _{min}		Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
		d _{min} [mm]	120	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	-

(Abweichende Werte in Klammern gelten für verschweißte Riemen.)

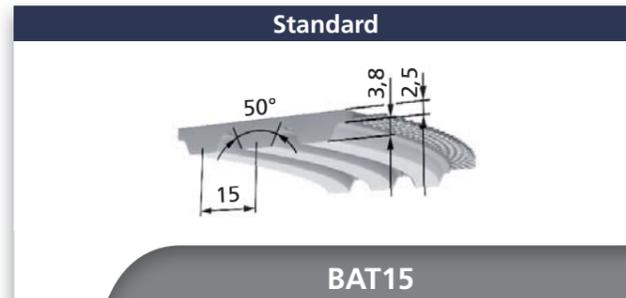

Riemenbreiten b [mm]		
50	75	100

BAT15 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	960 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-


- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® BAT15 (M/V) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	116,87	800	80,93	2000	58,51	5000	37,58
20	116,87	900	77,91	2200	56,71	5500	36,20
40	114,80	1000	75,42	2400	54,38	6000	34,93
60	112,94	1100	73,09	2600	52,21	6500	33,66
80	111,19	1200	70,97	2800	50,14		
100	110,13	1300	68,95	3000	48,55		
200	105,42	1400	67,15	3200	46,43		
300	101,12	1500	65,40	3400	44,79		
400	95,72	1600	63,76	3600	43,20		
500	91,11	1700	62,17	3800	41,71		
600	87,24	1800	60,74	4000	40,81		
700	83,79	1900	59,57	4500	38,96		

BRECO® BAT15 (M/V) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht					
Riemenbreite		b [mm]	50	75	100
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	11200	16800	22400
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	2,80·10 ⁶	4,20·10 ⁶	5,60·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	9000	13500	18000
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	2,80·10 ⁶	4,20·10 ⁶	5,60·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	5600	8400	11200
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	4500	6750	9000
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,428	0,642	0,856
	DL	[kg/m]	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-

BRECO® BAT15 (M/V) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)													
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger			
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
z _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	20 (25)	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		d _{min} [mm]	100 (120)	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-
z _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	30 (35)	-	-	-	-	-	-	35 (40)	-	-	-
		d _{min} [mm]	150 (180)	-	-	-	-	-	-	180 (190)	-	-	-

(Abweichende Werte in Klammern gelten für verschweißte Riemen.)

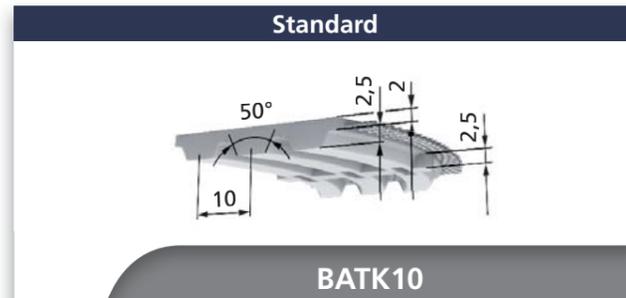

Riemenbreiten b [mm]			
32	50	75	100

BATK10 (M/V)		Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)		50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m		auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)		880 mm
Standardmaterial		TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)		x
E-Zugträger		-
VA-Zugträger		o
PAZ	Farbe: weiß	x
PAR	Farbe: grün	x
PAZ-PAR	Farbe: weiß-grün	x
DL / DL-PAZ		-
DR / DR-PAZ		-
T / T-PAZ		-


- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® BATK10 (M/V) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	77,91	800	55,33	2000	42,72	5000	28,51
20	76,74	900	53,85	2200	41,34	5500	27,03
40	75,68	1000	52,47	2400	40,07	6000	25,65
60	74,73	1100	51,20	2600	38,80	6500	24,38
80	73,78	1200	50,03	2800	37,63	7000	23,11
100	72,82	1300	48,97	3000	36,57	7500	22,05
200	68,90	1400	47,91	3200	35,62	8000	20,96
300	65,83	1500	46,96	3400	34,66	8500	19,97
400	63,07	1600	46,00	3600	33,81	9000	19,03
500	60,84	1700	45,16	3800	32,97	9500	18,15
600	58,83	1800	44,31	4000	32,12	10000	17,30
700	56,92	1900	43,46	4500	30,53		

BRECO® BATK10 (M/V) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht						
Riemenbreite		b [mm]	32	50	75	100
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	5000	7500	12000	17000
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,37·10 ⁶	2,12·10 ⁶	3,18·10 ⁶	4,25·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	4000	6000	9000	12000
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,37·10 ⁶	2,12·10 ⁶	3,18·10 ⁶	4,25·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	2500	3750	6000	8500
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	2000	3000	4500	6000
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,192	0,300	0,450	0,600
	DL	[kg/m]	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-

BRECO® BATK10 (M/V) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)													
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger			
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	20 (25)	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]	60 (80)	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
	d _{min} [mm]	120	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	-

(Abweichende Werte in Klammern gelten für verschweißte Riemen.)

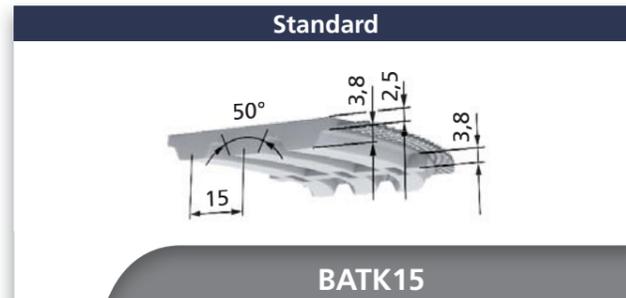

Riemenbreiten b [mm]		
50	75	100

BATK15 (M/V)		Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)		50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m		auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)		960 mm
Standardmaterial		TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)		x
E-Zugträger		-
VA-Zugträger		o
PAZ	Farbe: weiß	x
PAR	Farbe: grün	x
PAZ-PAR	Farbe: weiß-grün	x
DL / DL-PAZ		-
DR / DR-PAZ		-
T / T-PAZ		-


- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® BATK15 (M/V) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	116,87	800	80,93	2000	58,51	5000	37,58
20	116,87	900	77,91	2200	56,71	5500	36,20
40	114,80	1000	75,42	2400	54,38	6000	34,93
60	112,94	1100	73,09	2600	52,21	6500	33,66
80	111,19	1200	70,97	2800	50,14		
100	110,13	1300	68,95	3000	48,55		
200	105,42	1400	67,15	3200	46,43		
300	101,12	1500	65,40	3400	44,79		
400	95,72	1600	63,76	3600	43,20		
500	91,11	1700	62,17	3800	41,71		
600	87,24	1800	60,74	4000	40,81		
700	83,79	1900	59,57	4500	38,96		

BRECO® BATK15 (M/V) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemengewicht					
Riemenbreite		b [mm]	50	75	100
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	11200	16800	22400
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	2,80·10 ⁶	4,20·10 ⁶	5,60·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	9000	13500	18000
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	2,80·10 ⁶	4,20·10 ⁶	5,60·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	5600	8400	11200
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	4500	6750	9000
Riemen- gewicht	Standard	[kg/m]	0,428	0,642	0,856
	DL	[kg/m]	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-

BRECO® BATK15 (M/V) Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)													
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger			
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	20 (25)	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]		100 (120)	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-
	Mit Gegenbiegung	z _{min}	30 (35)	-	-	-	-	-	-	35 (40)	-	-	-
	d _{min} [mm]		150 (180)	-	-	-	-	-	-	180 (190)	-	-	-

(Abweichende Werte in Klammern gelten für verschweißte Riemen.)

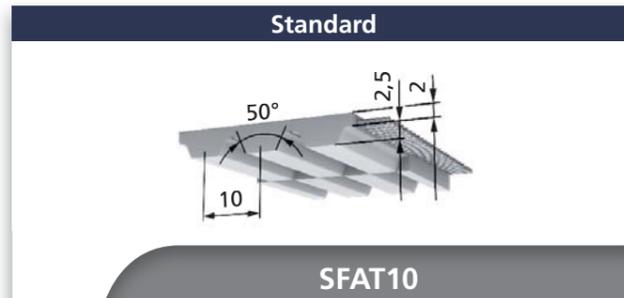

Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)

50	75	100
----	----	-----

SFAT10 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	880 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	o
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-


- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® SFAT10 (M/V)		Spezifische Zahnkraft					
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	73,50	800	52,20	2000	40,30	5000	26,90
20	72,40	900	50,80	2200	39,00	5500	25,50
40	71,40	1000	49,50	2400	37,80	6000	24,20
60	70,50	1100	48,30	2600	36,60	6500	23,00
80	69,60	1200	47,20	2800	35,50	7000	21,80
100	68,70	1300	46,20	3000	34,50	7500	20,80
200	65,00	1400	45,20	3200	33,60	8000	19,77
300	62,10	1500	44,30	3400	32,70	8500	18,84
400	59,50	1600	43,40	3600	31,90	9000	17,95
500	57,40	1700	42,60	3800	31,10	9500	17,12
600	55,50	1800	41,80	4000	30,30	10000	16,32
700	53,70	1900	41,00	4500	28,50		

BRECO® SFAT10 (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemengewicht			
Riemenbreite	b [mm]	50	75	100	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	7500	10500	16000
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,87·10 ⁶	2,62·10 ⁶	4,00·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	5625	7875	12000
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,87·10 ⁶	2,62·10 ⁶	4,00·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	3750	5250	8000
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	2810	3940	6000
Riemen- gewicht	Standard	[kg/m]	0,290	0,436	0,581
	DL	[kg/m]	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-

BRECO® SFAT10 (M/V)		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)												
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	15 (25)	-	-	-	12	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]		50 (80)	-	-	-	50	-	-	-	80	-	-	-
	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	20	-	-	-	40	-	-	-
	d _{min} [mm]		120	-	-	-	80	-	-	-	130	-	-	-

(Abweichende Werte in Klammern gelten für verschweißte Riemen.)

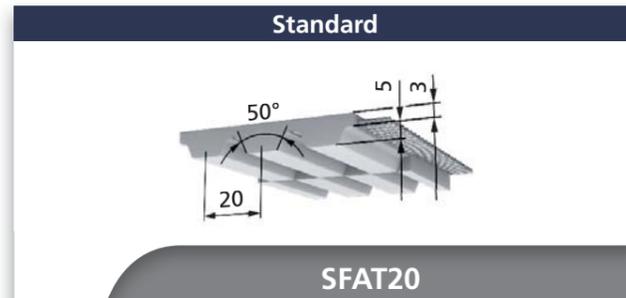

Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)

50	75	100
----	----	-----

SFAT20 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	1500 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-



- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® SFAT20 (M/V)		Spezifische Zahnkraft					
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	147,00	800	94,80	2000	66,70	5000	35,30
20	144,20	900	91,50	2200	63,60	5500	32,00
40	141,70	1000	88,40	2400	60,70	6000	28,90
60	139,30	1100	85,60	2600	58,00	6500	26,00
80	137,00	1200	82,90	2800	55,50		
100	134,90	1300	80,50	3000	53,10		
200	125,80	1400	78,20	3200	50,90		
300	118,50	1500	76,00	3400	48,80		
400	112,40	1600	73,90	3600	46,80		
500	107,20	1700	72,00	3800	45,00		
600	102,60	1800	70,10	4000	43,20		
700	98,50	1900	68,40	4500	39,00		

BRECO® SFAT20 (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemengewicht			
Riemenbreite	b [mm]	50	75	100	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	11200	16800	22400
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	2,80·10 ⁶	4,20·10 ⁶	5,60·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	8960	13440	17920
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	2,80·10 ⁶	4,20·10 ⁶	5,60·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	5600	8400	11200
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	4480	6720	8960
Riemen- gewicht	Standard	[kg/m]	0,480	0,720	0,960
	DL	[kg/m]	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-

BRECO® SFAT20 (M/V)		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)												
			Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger			
			Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	18 (20)	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
		d _{min} [mm]	120	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-
	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
		d _{min} [mm]	180	-	-	-	-	-	-	-	380	-	-	-

(Abweichende Werte in Klammern gelten für verschweißte Riemen.)

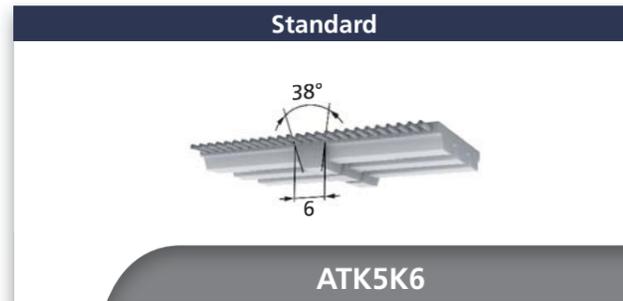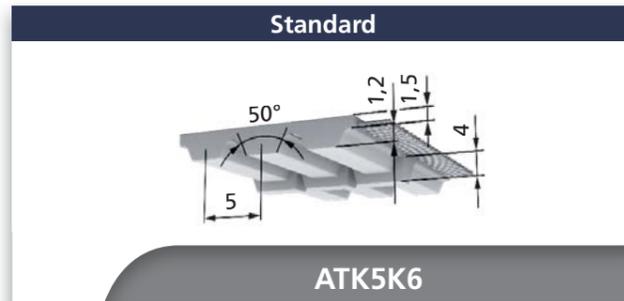

Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)

32	50
----	----



ATK5K6 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	1000 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger	-
E-Zugträger (Standard)	x
VA-E-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® ATK5K6 (M/V)		Spezifische Zahnkraft		BRECO® ATK5K6 (M/V)		Spezifische Zahnkraft	
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	35,30	800	26,80	2000	21,90	5000	16,18
20	34,90	900	26,30	2200	21,30	5500	15,56
40	34,50	1000	25,80	2400	20,80	6000	15,00
60	34,10	1100	25,20	2600	20,30	6500	14,49
80	33,80	1200	24,80	2800	19,84	7000	13,99
100	33,50	1300	24,30	3000	19,42	7500	13,54
200	32,00	1400	23,90	3200	19,01	8000	13,11
300	30,90	1500	23,50	3400	18,64	8500	12,71
400	29,80	1600	23,20	3600	18,28	9000	12,33
500	29,00	1700	22,80	3800	17,93	9500	11,97
600	28,30	1800	22,50	4000	17,61	10000	11,63
700	27,50	1900	22,20	4500	16,87		

BRECO® ATK5K6 (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemengewicht		
Riemenbreite	b [mm]	32	50	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	2240	3500
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	0,560·10 ⁶	0,875·10 ⁶
	VA-E-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1460	2280
	Spez. Federrate (VA-E-Zugträger)	C _{spez} [N]	0,560·10 ⁶	0,875·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1120	1750
	VA-E-Zugträger	F _{Tzul} [N]	730	1140
Riemen- gewicht	Standard	[kg/m]	0,118	0,117
	DL	[kg/m]	-	-
	DR	[kg/m]	-	-
	T	[kg/m]	-	-

BRECO® ATK5K6 (M/V)		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-E-Zugträger			
z _{min}	d _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
								-	-	-	-	25	-	-	-
				-	-	-	-	60	-	-	-	60	-	-	-
				-	-	-	-	25	-	-	-	30	-	-	-
				-	-	-	-	60	-	-	-	60	-	-	-

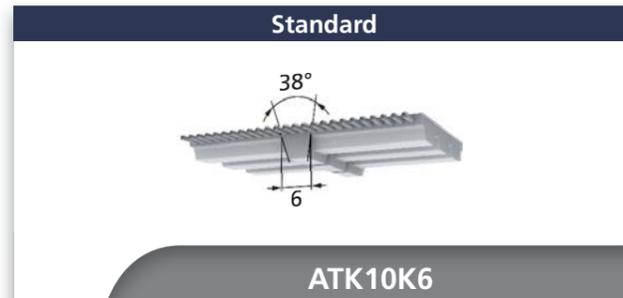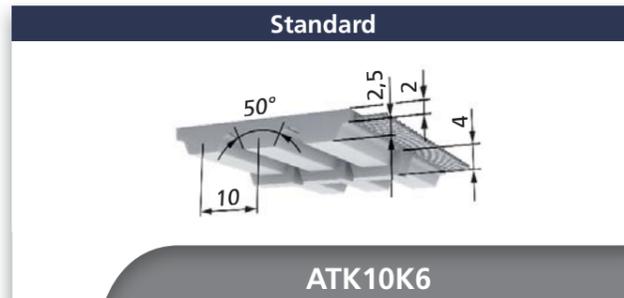

Riemenbreiten b [mm]
(Weitere Breiten auf Anfrage)

50


ATK10K6 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	1000 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage


BRECO® ATK10K6 (M/V)		Spezifische Zahnkraft		BRECO® ATK10K6 (M/V)		Spezifische Zahnkraft	
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	73,50	800	52,20	2000	40,30	5000	26,90
20	72,40	900	50,80	2200	39,00	5500	25,50
40	71,40	1000	49,50	2400	37,80	6000	24,20
60	70,50	1100	48,30	2600	36,60	6500	23,00
80	69,60	1200	47,20	2800	35,50	7000	21,80
100	68,70	1300	46,20	3000	34,50	7500	20,80
200	65,00	1400	45,20	3200	33,60	8000	19,77
300	62,10	1500	44,30	3400	32,70	8500	18,84
400	59,50	1600	43,40	3600	31,90	9000	17,95
500	57,40	1700	42,60	3800	31,10	9500	17,12
600	55,50	1800	41,80	4000	30,30	10000	16,32
700	53,70	1900	41,00	4500	28,50		

BRECO® ATK10K6 (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemengewicht	
Riemenbreite	b [mm]		50
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	7500
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,87·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	5625
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,87·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	3750
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	2815
Riemen- gewicht	Standard	[kg/m]	0,302
	DL	[kg/m]	-
	DR	[kg/m]	-
	T	[kg/m]	-


BRECO® ATK10K6 (M/V)		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)												
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	20	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]	60	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	
	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
	d _{min} [mm]	120	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	-	

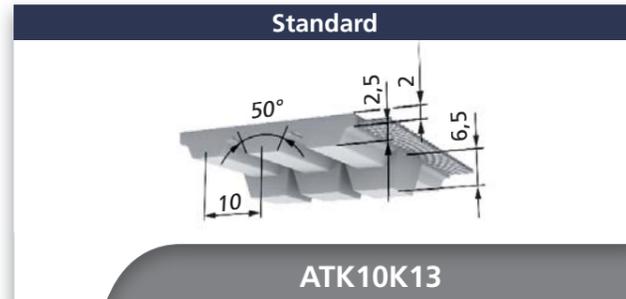

ATK10K13

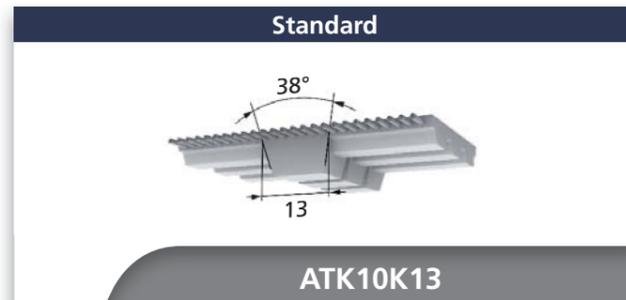

ATK10K13

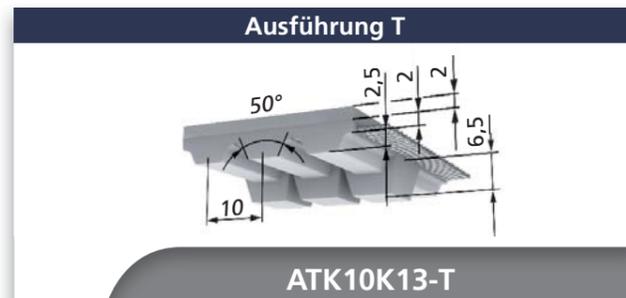

ATK10K13-T

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)				
32	50	75	100	150


ATK10K13 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 50 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	1000 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	o
	b _{max} = 100

BRECO® ATK10K13 (M/V) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	73,50	800	52,20	2000	40,30	5000	26,90
20	72,40	900	50,80	2200	39,00	5500	25,50
40	71,40	1000	49,50	2400	37,80	6000	24,20
60	70,50	1100	48,30	2600	36,60	6500	23,00
80	69,60	1200	47,20	2800	35,50	7000	21,80
100	68,70	1300	46,20	3000	34,50	7500	20,80
200	65,00	1400	45,20	3200	33,60	8000	19,77
300	62,10	1500	44,30	3400	32,70	8500	18,84
400	59,50	1600	43,40	3600	31,90	9000	17,95
500	57,40	1700	42,60	3800	31,10	9500	17,12
600	55,50	1800	41,80	4000	30,30	10000	16,32
700	53,70	1900	41,00	4500	28,50		

BRECO® ATK10K13 (M/V) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht							
Riemenbreite		b [mm]	32	50	75	100	150
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	4500	7500	10500	16000	22000
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,20·10 ⁶	1,87·10 ⁶	2,80·10 ⁶	3,74·10 ⁶	5,61·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	3375	5625	7875	12000	16500
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,20·10 ⁶	1,87·10 ⁶	2,80·10 ⁶	3,74·10 ⁶	5,61·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	2250	3750	5250	8000	11000
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1690	2815	3940	6000	8250
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,227	0,331	0,465	0,621	0,889
	DL	[kg/m]	-	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	0,303	0,451	0,645	0,861	-

BRECO® ATK10K13 (M/V) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)													
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger			
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
z _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	20	-	-	25	-	-	-	25	-	-	25
		d _{min} [mm]	60	-	-	80	-	-	-	80	-	-	80
z _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	25	-	-	-	40	-	-	40
		d _{min} [mm]	120	-	-	120	-	-	-	130	-	-	130

x lieferbar
o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
1) weitere Materialien auf Anfrage

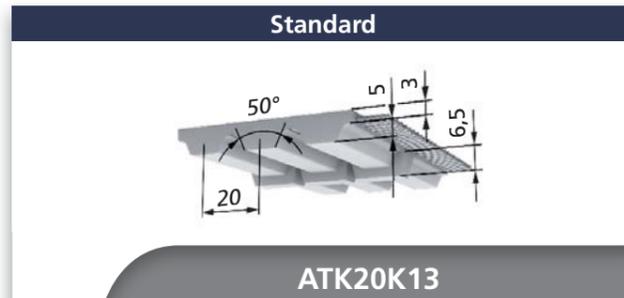

Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)

75	100
----	-----



ATK20K13 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 50 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	1000 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	-
PAZ-PAR	-
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® ATK20K13 (M/V)		Spezifische Zahnkraft					
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	147,00	800	94,80	2000	66,70	5000	35,30
20	144,20	900	91,50	2200	63,60	5500	32,00
40	141,70	1000	88,40	2400	60,70	6000	28,90
60	139,30	1100	85,60	2600	58,00	6500	26,00
80	137,00	1200	82,90	2800	55,50		
100	134,90	1300	80,50	3000	53,10		
200	125,80	1400	78,20	3200	50,90		
300	118,50	1500	76,00	3400	48,80		
400	112,40	1600	73,90	3600	46,80		
500	107,20	1700	72,00	3800	45,00		
600	102,60	1800	70,10	4000	43,20		
700	98,50	1900	68,40	4500	39,00		

BRECO® ATK20K13 (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemengewicht		
Riemenbreite	b [mm]	75	100	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	16800	22400
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	4,20·10 ⁶	5,60·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	13440	17920
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	4,20·10 ⁶	5,60·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	8400	11200
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	6720	8960
Riemen- gewicht	Standard	[kg/m]	0,730	0,995
	DL	[kg/m]	-	-
	DR	[kg/m]	-	-
	T	[kg/m]	-	-

BRECO® ATK20K13 (M/V)		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)												
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	20	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
	d _{min} [mm]	120	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	
	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
	d _{min} [mm]	180	-	-	-	-	-	-	-	380	-	-	-	

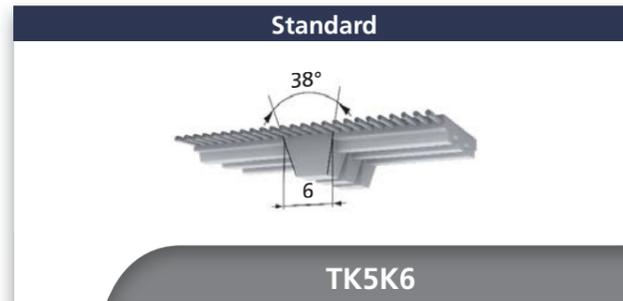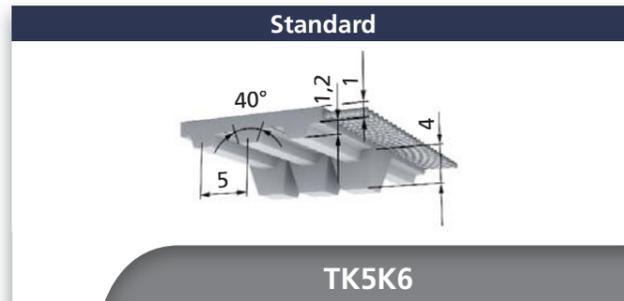

Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)

25	32	50
----	----	----



TK5K6 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	1000 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® TK5K6 (M/V)		Spezifische Zahnkraft					
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	24,00	800	16,56	2000	13,69	5000	10,68
20	23,40	900	16,20	2200	13,38	5500	10,36
40	22,90	1000	15,88	2400	13,10	6000	10,07
60	22,40	1100	15,58	2600	12,84	6500	9,81
80	22,00	1200	15,31	2800	12,59	7000	9,56
100	21,70	1300	15,06	3000	12,37	7500	9,33
200	20,30	1400	14,83	3200	12,16	8000	9,11
300	19,30	1500	14,61	3400	11,96	8500	8,91
400	18,55	1600	14,40	3600	11,77	9000	8,72
500	17,93	1700	14,21	3800	11,59	9500	8,54
600	17,41	1800	14,03	4000	11,42	10000	8,37
700	16,96	1900	13,85	4500	11,03		

BRECO® TK5K6 (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemengewicht			
Riemenbreite	b [mm]	25	32	50	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	840	1080	1680
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	21,0·10 ⁴	27,0·10 ⁴	42,0·10 ⁴
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	640	820	1280
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	21,0·10 ⁴	27,0·10 ⁴	42,0·10 ⁴
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	420	540	840
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	320	410	640
Riemen- gewicht	Standard	[kg/m]	0,067	0,082	0,119
	DL	[kg/m]	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-

BRECO® TK5K6 (M/V)		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)												
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-
	d _{min} [mm]	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-

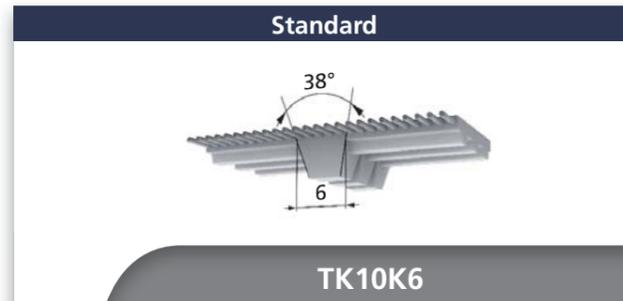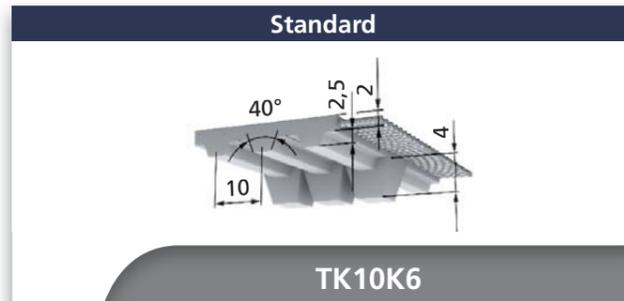

Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)

25	50
----	----


TK10K6 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	1000 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage


BRECO® TK10K6 (M/V)		Spezifische Zahnkraft					
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	50,50	800	32,40	2000	25,40	5000	18,06
20	49,00	900	31,50	2200	24,60	5500	17,28
40	47,70	1000	30,70	2400	23,90	6000	16,58
60	46,60	1100	30,00	2600	23,30	6500	15,93
80	45,70	1200	29,30	2800	22,70	7000	15,33
100	44,80	1300	28,70	3000	22,20	7500	14,76
200	41,40	1400	28,20	3200	21,70	8000	14,24
300	39,10	1500	27,60	3400	21,20	8500	13,74
400	37,20	1600	27,10	3600	20,70	9000	13,28
500	35,70	1700	26,70	3800	20,30	9500	12,84
600	34,40	1800	26,20	4000	19,86	10000	12,42
700	33,30	1900	25,80	4500	18,91		

BRECO® TK10K6 (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemengewicht		
Riemenbreite	b [mm]	25	50	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	2400	4200
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	5,5·10 ⁵	11,0·10 ⁵
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1920	3360
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	5,5·10 ⁵	11,0·10 ⁵
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1200	2100
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	960	1680
Riemen- gewicht	Standard	[kg/m]	0,129	0,239
	DL	[kg/m]	-	-
	DR	[kg/m]	-	-
	T	[kg/m]	-	-


BRECO® TK10K6 (M/V)		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)												
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	20	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
	d _{min} [mm]	60	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
	d _{min} [mm]	80	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	-

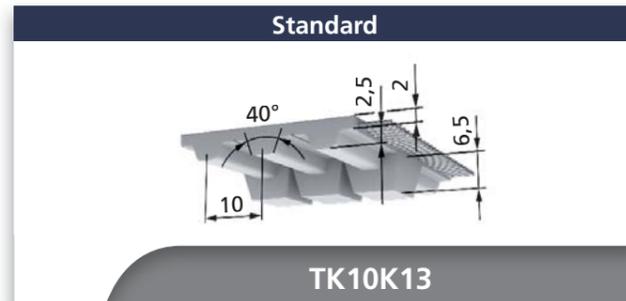

TK10K13

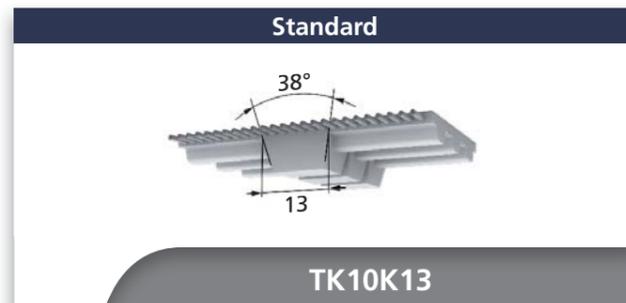

TK10K13

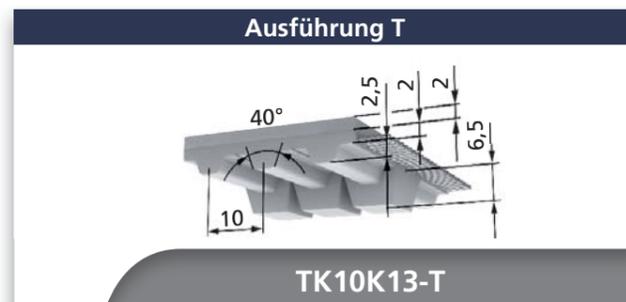

TK10K13-T

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)			
32	50	75	100


TK10K13 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	1000 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	o

BRECO® TK10K13 (M/V)		Spezifische Zahnkraft					
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	50,50	800	32,40	2000	25,40	5000	18,06
20	49,00	900	31,50	2200	24,60	5500	17,28
40	47,70	1000	30,70	2400	23,90	6000	16,58
60	46,60	1100	30,00	2600	23,30	6500	15,93
80	45,70	1200	29,30	2800	22,70	7000	15,33
100	44,80	1300	28,70	3000	22,20	7500	14,76
200	41,40	1400	28,20	3200	21,70	8000	14,24
300	39,10	1500	27,60	3400	21,20	8500	13,74
400	37,20	1600	27,10	3600	20,70	9000	13,28
500	35,70	1700	26,70	3800	20,30	9500	12,84
600	34,40	1800	26,20	4000	19,86	10000	12,42
700	33,30	1900	25,80	4500	18,91		


BRECO® TK10K13 (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht				
Riemenbreite	b [mm]	32	50	75	100	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	2600	4200	5200	8400
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	7,0·10 ⁵	11,0·10 ⁵	16,5·10 ⁵	22,0·10 ⁵
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	2080	3360	4160	6720
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	7,0·10 ⁵	11,0·10 ⁵	16,5·10 ⁵	22,0·10 ⁵
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1300	2100	2600	3300
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1040	1680	2080	3360
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,282	0,407	0,569	0,735
	DL	[kg/m]	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-

BRECO® TK10K13 (M/V)		Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)												
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	25
		d _{min} [mm]	80	-	-	80	-	-	-	-	80	-	-	80
z _{min} d _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	-	-	25	-	-	-	-	40	-	-	40
		d _{min} [mm]	80	-	-	80	-	-	-	-	130	-	-	130


x lieferbar
o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
1) weitere Materialien auf Anfrage

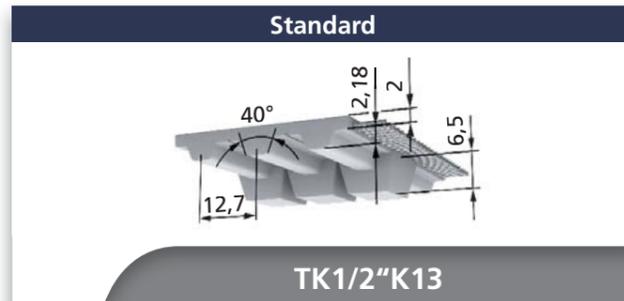

TK1/2"K13

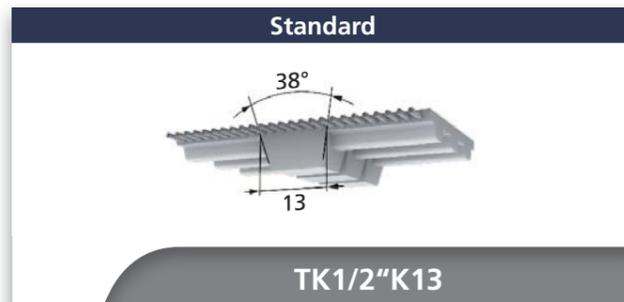

TK1/2"K13

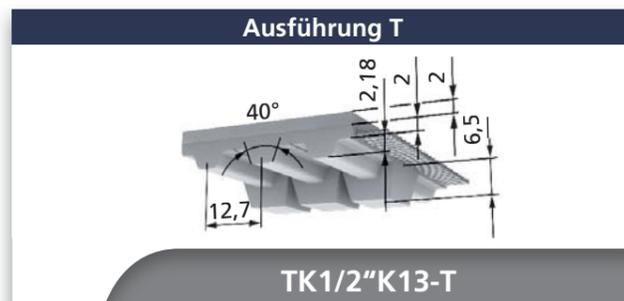

TK1/2"K13-T

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)			
38,1	50,8	76,2	101,6


TK1/2"K13 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	1000 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	o

BRECO® TK1/2"K13 (M/V) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	44,00	800	28,20	2000	22,10	5000	15,74
20	42,70	900	27,50	2200	21,50	5500	15,07
40	41,60	1000	26,80	2400	20,90	6000	14,46
60	40,70	1100	26,20	2600	20,30	6500	13,89
80	39,80	1200	25,60	2800	19,81	7000	13,36
100	39,10	1300	25,10	3000	19,33	7500	12,87
200	36,10	1400	24,60	3200	18,88	8000	12,42
300	34,10	1500	24,10	3400	18,45	8500	11,99
400	32,50	1600	23,70	3600	18,05	9000	11,58
500	31,10	1700	23,20	3800	17,68	9500	11,19
600	30,00	1800	22,90	4000	17,32	10000	10,83
700	29,10	1900	22,50	4500	16,49		

BRECO® TK1/2"K13 (M/V) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht						
Riemenbreite	b [mm]	38,1	50,8	76,2	101,6	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	3200	4200	4800	6200
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	0,80·10 ⁶	1,10·10 ⁶	1,65·10 ⁶	2,20·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	2560	3360	3840	4960
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	0,80·10 ⁶	1,10·10 ⁶	1,65·10 ⁶	2,20·10 ⁶
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1600	2100	2400	3100
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1280	1680	1920	2480
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,222	0,275	0,368	0,469
	DL	[kg/m]	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-
	T	[kg/m]	0,253	0,338	0,507	0,676

BRECO® TK1/2"K13 (M/V) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
z _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	18	-	-	20	-	-	-	-	22	-	-	22
		d _{min} [mm]	80	-	-	80	-	-	-	-	80	-	-	80
z _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	20	-	-	20	-	-	-	-	32	-	-	32
		d _{min} [mm]	120	-	-	120	-	-	-	-	130	-	-	130

x lieferbar
o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
1) weitere Materialien auf Anfrage

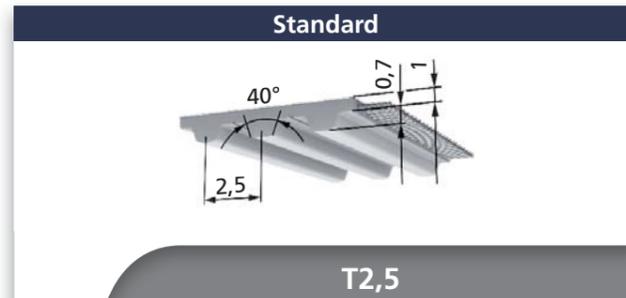

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)		
8	10	20


T2,5 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	350 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	-
PAZ	-
PAR	-
PAZ-PAR	-
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-

- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® T2,5 (M/V) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	9,03	800	5,97	2000	4,91	5000	4,09
20	8,72	900	5,83	2200	4,80	5500	3,95
40	8,48	1000	5,71	2400	4,70	6000	3,82
60	8,28	1100	5,61	2600	4,65	6500	3,71
80	8,10	1200	5,51	2800	4,60	7000	3,60
100	7,95	1300	5,41	3000	4,51	7500	3,51
200	7,39	1400	5,33	3200	4,48	8000	3,42
300	7,01	1500	5,25	3400	4,43	8500	3,33
400	6,71	1600	5,17	3600	4,36	9000	3,26
500	6,48	1700	5,10	3800	4,28	9500	3,18
600	6,28	1800	5,04	4000	4,22	10000	3,05
700	6,11	1900	4,97	4500	4,15		

BRECO® T2,5 (M/V) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht						
Riemenbreite		b [mm]	8	10	20	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	77	98	196	
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,93·10 ⁴	2,45·10 ⁴	4,90·10 ⁴	
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	-	-	-	
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	38	49	98	
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	
Riemen-gewicht	Standard		[kg/m]	0,010	0,015	0,030
	DL		[kg/m]	-	-	-
	DR		[kg/m]	-	-	-
	T		[kg/m]	-	-	-




BRECO® T2,5 (M/V) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d _{min} [mm]	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z _{min} d _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d _{min} [mm]	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

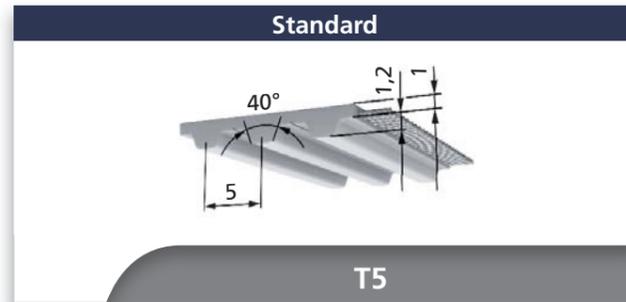

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)							
6*	10	16	25	32	50	75	100

*nur M

T5 (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	$b_{min}=10$ 880 mm DL 1000 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	o
VA-Zugträger	o
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	o
DR / DR-PAZ	o
T / T-PAZ	o


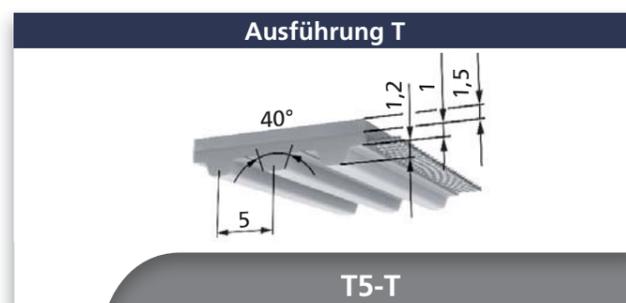
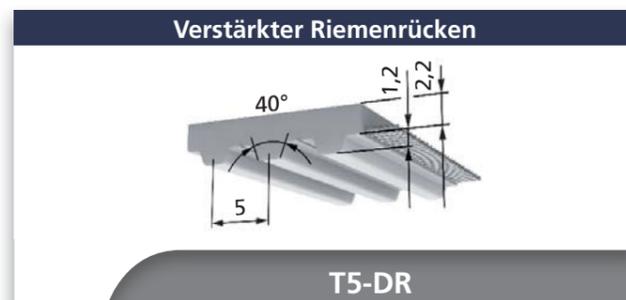
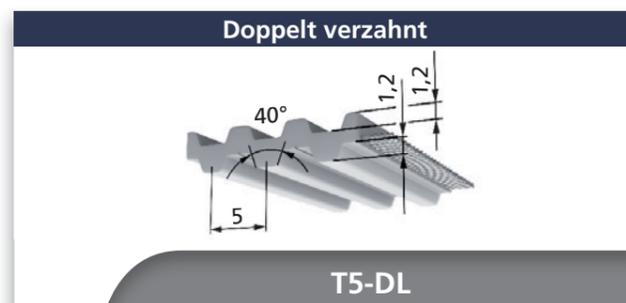


- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® T5 (M/V) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	24,00	800	16,56	2000	13,69	5000	10,68
20	23,40	900	16,20	2200	13,38	5500	10,36
40	22,90	1000	15,88	2400	13,10	6000	10,07
60	22,40	1100	15,58	2600	12,84	6500	9,81
80	22,00	1200	15,31	2800	12,59	7000	9,56
100	21,70	1300	15,06	3000	12,37	7500	9,33
200	20,30	1400	14,83	3200	12,16	8000	9,11
300	19,30	1500	14,61	3400	11,96	8500	8,91
400	18,55	1600	14,40	3600	11,77	9000	8,72
500	17,93	1700	14,21	3800	11,59	9500	8,54
600	17,41	1800	14,03	4000	11,42	10000	8,37
700	16,96	1900	13,85	4500	11,03		

BRECO® T5 (M/V) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht										
Riemenbreite		b [mm]	6	10	16	25	32	50	75	100
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	180	300	540	840	1080	1680	2520	3360
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	4,5·10 ⁴	7,5·10 ⁴	13,5·10 ⁴	21,0·10 ⁴	27,0·10 ⁴	42,0·10 ⁴	63,0·10 ⁴	84,0·10 ⁴
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	135	230	410	640	820	1280	1915	2580
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	4,5·10 ⁴	7,5·10 ⁴	13,5·10 ⁴	21,0·10 ⁴	27,0·10 ⁴	42,0·10 ⁴	63,0·10 ⁴	84,0·10 ⁴
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	150	270	420	540	840	1260	1680
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	115	205	320	420	640	960	1290
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,013	0,021	0,034	0,053	0,068	0,106	0,160	0,233
	DL	[kg/m]	-	0,030	0,044	0,070	0,090	0,139	0,208	0,280
	DR	[kg/m]	-	0,039	0,063	0,098	0,126	0,196	0,294	0,378
	T	[kg/m]	-	0,039	0,063	0,098	0,126	0,196	0,294	0,392

BRECO® T5 (M/V) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)														
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	10	15	20	20	10	10	-	-	18	18	20	20
	d _{min} [mm]		30	30	30	30	18	18	-	-	30	30	30	30
	Mit Gegenbiegung	z _{min}	15	15	20	20	12	12	-	-	36	36	36	36
	d _{min} [mm]		30	30	60	60	18	18	-	-	60	60	60	60

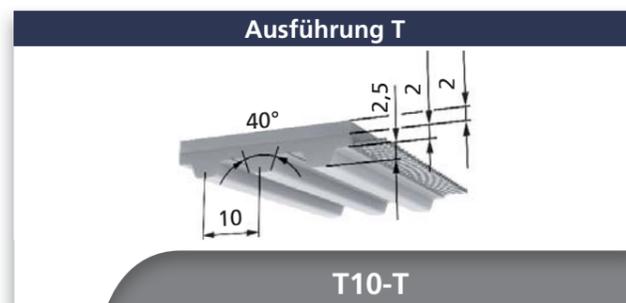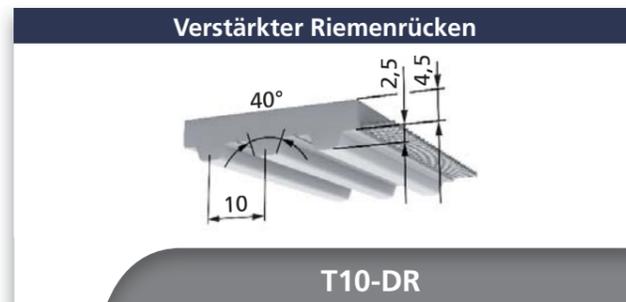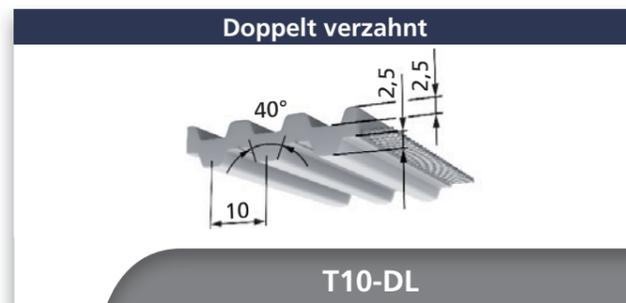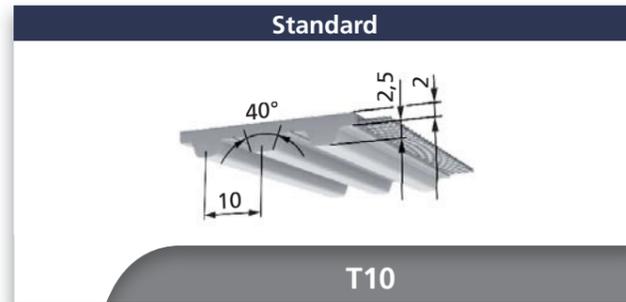

**Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)**

16	25	32	50	75	100	150
----	----	----	----	----	-----	-----

T10 (M/V)		Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)		50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m		auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	Standard	880 mm
	DL, DR, T, b=150	1000 mm
Standardmaterial		TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)		x
E-Zugträger		o
VA-Zugträger		o
PAZ		x
PAR		x
PAZ-PAR		x
DL / DL-PAZ	b _{max} = 100	o
DR / DR-PAZ	b _{max} = 100	o
T / T-PAZ	b _{max} = 100	o

BRECO® T10 (M/V) Spezifische Zahnkraft

Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	50,50	800	32,40	2000	25,40	5000	18,06
20	49,00	900	31,50	2200	24,60	5500	17,28
40	47,70	1000	30,70	2400	23,90	6000	16,58
60	46,60	1100	30,00	2600	23,30	6500	15,93
80	45,70	1200	29,30	2800	22,70	7000	15,33
100	44,80	1300	28,70	3000	22,20	7500	14,76
200	41,40	1400	28,20	3200	21,70	8000	14,24
300	39,10	1500	27,60	3400	21,20	8500	13,74
400	37,20	1600	27,10	3600	20,70	9000	13,28
500	35,70	1700	26,70	3800	20,30	9500	12,84
600	34,40	1800	26,20	4000	19,86	10000	12,42
700	33,30	1900	25,80	4500	18,91		




BRECO® T10 (M/V) Zulässige Seilzugkraft F_{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht

Riemenbreite		b [mm]	16	25	32	50	75	100	150
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1400	2200	2800	4400	6600	8800	13200
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	3,5·10 ⁵	5,5·10 ⁵	7,0·10 ⁵	11,0·10 ⁵	16,5·10 ⁵	22,0·10 ⁵	33,0·10 ⁵
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1120	1760	2240	3520	5280	7040	10560
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	3,5·10 ⁵	5,5·10 ⁵	7,0·10 ⁵	11,0·10 ⁵	16,5·10 ⁵	22,0·10 ⁵	33,0·10 ⁵
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	700	1100	1400	2200	3300	4400	6600
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	560	880	1120	1760	2640	3520	5280
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,073	0,114	0,145	0,227	0,341	0,454	0,681
	DL	[kg/m]	0,094	0,147	0,188	0,293	0,440	0,586	-
	DR	[kg/m]	0,109	0,171	0,218	0,341	0,512	0,682	-
	T	[kg/m]	0,109	0,171	0,218	0,341	0,512	0,682	-

BRECO® T10 (M/V) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)

			Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger			
			Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
z _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	12	20	20	20	10	10	20	20	25	25	25	25
		d _{min} [mm]	60	60	60	60	50	50	60	60	80	80	80	80
z _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	20	20	20	20	15	15	20	20	40	40	40	40
		d _{min} [mm]	60	60	80	80	50	50	80	80	130	130	130	130

x lieferbar
o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
1) weitere Materialien auf Anfrage

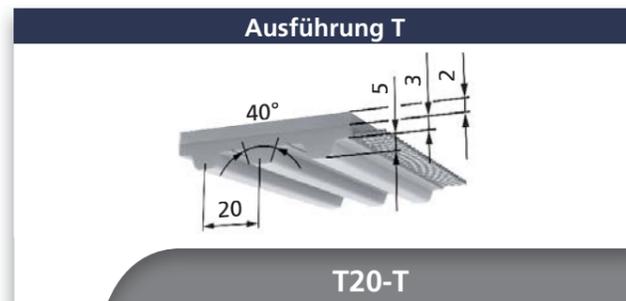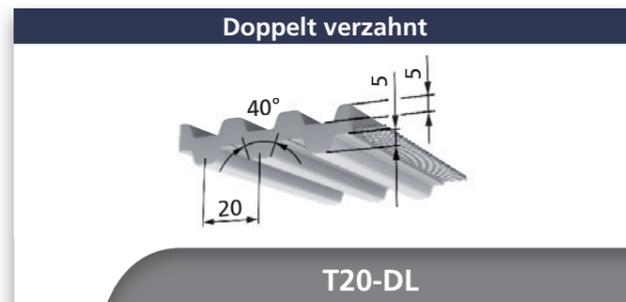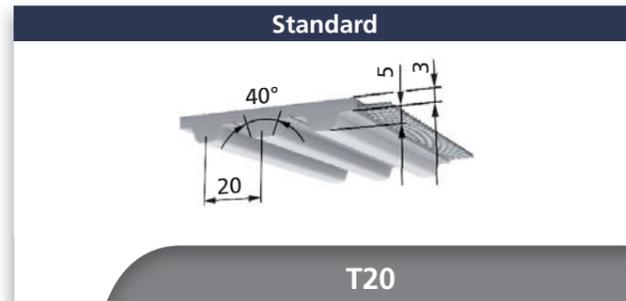

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)					
25	32	50	75	100	150


T20 (M/V)		Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)		50 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 50 m		auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweiß (V)	Standard	1000 mm
	DL, T, b=150	1200 mm
Standardmaterial		TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)		x
E-Zugträger		o
VA-Zugträger		o
PAZ		x
PAR		x
PAZ-PAR		x
DL / DL-PAZ	b _{max} =100	o
DR / DR-PAZ		-
T / T-PAZ	b _{max} =100	o

BRECO® T20 (M/V)		Spezifische Zahnkraft					
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	101,50	800	60,90	2000	45,30	5000	28,90
20	98,10	900	59,00	2200	43,60	5500	27,20
40	95,30	1000	57,20	2400	42,10	6000	25,60
60	92,80	1100	55,60	2600	40,70	6500	24,20
80	90,70	1200	54,20	2800	39,40		
100	88,70	1300	52,80	3000	38,10		
200	81,20	1400	51,50	3200	37,00		
300	75,90	1500	50,30	3400	35,90		
400	71,80	1600	49,20	3600	34,90		
500	68,40	1700	48,20	3800	33,90		
600	65,60	1800	47,20	4000	33,00		
700	63,10	1900	46,20	4500	30,80		

BRECO® T20 (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht						
Riemenbreite		b [mm]	25	32	50	75	100	150
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	3500	4500	7000	10500	14000	20000
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	0,87·10 ⁶	1,13·10 ⁶	1,75·10 ⁶	2,63·10 ⁶	3,5·10 ⁶	5,0·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	2520	3240	5040	7560	10080	14400
V	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	0,87·10 ⁶	1,13·10 ⁶	1,75·10 ⁶	2,63·10 ⁶	3,5·10 ⁶	5,0·10 ⁶
	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1750	2250	3500	5250	7000	10000
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1260	1620	2520	3780	5040	7200
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,184	0,236	0,368	0,552	0,736	1,095
	DL	[kg/m]	0,247	0,316	0,493	0,793	0,986	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	0,244	0,313	0,488	0,732	0,976	-

BRECO® T20 (M/V)		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)												
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
z _{min} d _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	15	25	-	25	12	25	-	25	20	30	-	30
		d _{min} [mm]	120	150	-	120	100	150	-	120	130	150	-	150
z _{min} d _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	25	25	-	25	22	25	-	25	30	30	-	30
		d _{min} [mm]	120	180	-	180	120	180	-	180	180	180	-	180

x lieferbar
o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

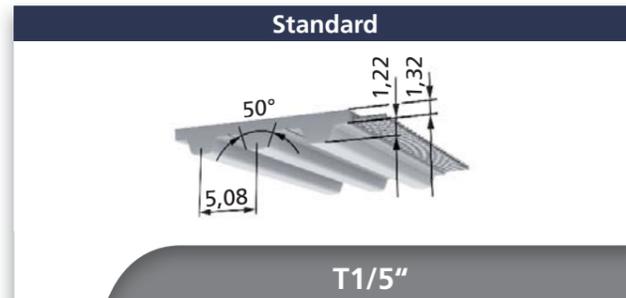

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)					
6,35*	7,94	9,53	12,7	19,1	25,4

*nur M

T1/5" (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	880 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	-
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-


- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® T1/5" (M/V) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	24,40	800	16,83	2000	13,91	5000	10,86
20	23,80	900	16,47	2200	13,60	5500	10,54
40	23,20	1000	16,14	2400	13,31	6000	10,24
60	22,80	1100	15,84	2600	13,05	6500	9,97
80	22,40	1200	15,57	2800	12,80	7000	9,72
100	22,00	1300	15,31	3000	12,57	7500	9,49
200	20,60	1400	15,07	3200	12,36	8000	9,27
300	19,63	1500	14,85	3400	12,16	8500	9,06
400	18,86	1600	14,64	3600	11,96	9000	8,86
500	18,23	1700	14,45	3800	11,78	9500	8,68
600	17,70	1800	14,26	4000	11,61	10000	8,51
700	17,24	1900	14,08	4500	11,21		

BRECO® T1/5" (M/V) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht								
Riemenbreite	b [mm]	6,35	7,94	9,53	12,7	19,1	25,4	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	210	240	330	390	660	840
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	5,25·10 ⁴	6,0·10 ⁴	8,25·10 ⁴	9,75·10 ⁴	16,5·10 ⁴	21,0·10 ⁴
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-	-	-
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	-	-	-	-	-	-
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	120	165	195	330	420
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-	-	-
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,015	0,019	0,023	0,03	0,046	0,061
	DL	[kg/m]	-	-	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-	-	-

BRECO® T1/5" (M/V) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)													
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger			
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
z _{min} d _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	10 (25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d _{min} [mm]	30 (60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z _{min} d _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	15 (25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d _{min} [mm]	30 (60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Abweichende Werte in Klammern gelten für verschweißte Riemen.)

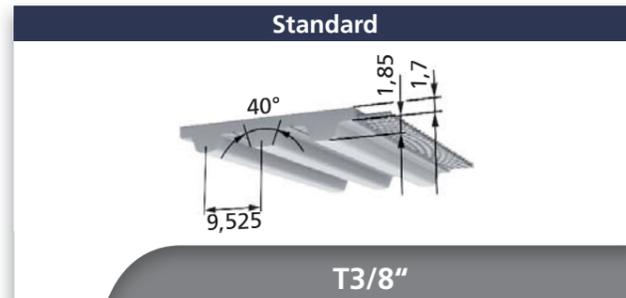

Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)

9,53	12,7	19,1	25,4	38,1	50,8	76,2
------	------	------	------	------	------	------

T3/8" (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	880 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	-
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-



- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® T3/8" (M/V)		Spezifische Zahnkraft					
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]						
0	37,40	800	24,00	2000	18,78	5000	13,36
20	36,30	900	23,30	2200	18,22	5500	12,79
40	35,50	1000	22,70	2400	17,71	6000	12,27
60	34,50	1100	22,20	2600	17,25	6500	11,79
80	33,80	1200	21,70	2800	16,81	7000	11,34
100	33,10	1300	21,30	3000	16,40	7500	10,93
200	30,70	1400	20,80	3200	16,02	8000	10,54
300	28,90	1500	20,40	3400	15,66	8500	10,17
400	27,50	1600	20,10	3600	15,32	9000	9,83
500	26,40	1700	19,72	3800	15,00	9500	9,50
600	25,50	1800	19,39	4000	14,69	10000	9,19
700	24,70	1900	19,08	4500	13,99		

BRECO® T3/8" (M/V)		Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemengewicht							
Riemenbreite		b [mm]	9,53	12,7	19,1	25,4	38,1	50,8	76,2
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	630	840	1260	1680	2520	3500	5040
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	15,8·10 ⁴	21,0·10 ⁴	31,5·10 ⁴	42,0·10 ⁴	63,0·10 ⁴	87,0·10 ⁴	1,26·10 ⁵
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-	-	-	-
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	-	-	-	-	-	-	-
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	315	420	630	840	1260	1750	
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-	-	-	-
Riemen- gewicht	Standard	[kg/m]	0,033	0,044	0,066	0,08	0,133	0,178	0,266
	DL	[kg/m]	-	-	-	-	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-	-	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-	-	-	-	-

BRECO® T3/8" (M/V)		Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)												
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger				
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	
	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	15 (20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d _{min} [mm]		60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mit Gegenbiegung	z _{min}	20 (25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d _{min} [mm]		60 (80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Abweichende Werte in Klammern gelten für verschweißte Riemen.)

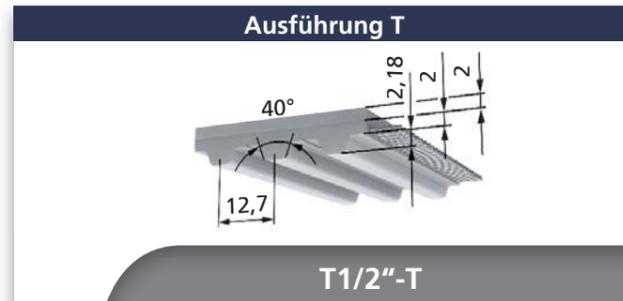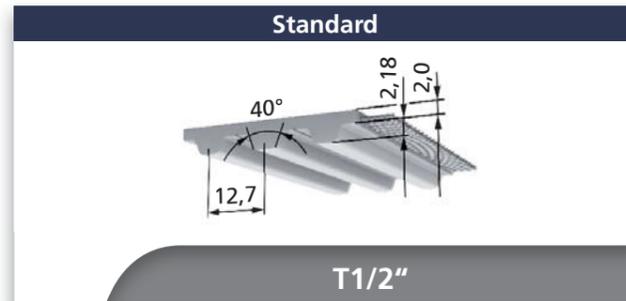

**Riemenbreiten b [mm]
(Zwischenbreiten auf Anfrage)**

12,7	19,1	25,4	38,1	50,8	76,2	101,6	152,4
------	------	------	------	------	------	-------	-------


T1/2" (M/V)		Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)		50 oder 100 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m		auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	Standard	880 mm
	b=152,4	1000 mm
Standardmaterial		TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)		x
E-Zugträger		-
VA-Zugträger		o
PAZ		x
PAR		x
PAZ-PAR		x
DL / DL-PAZ		-
DR / DR-PAZ		-
T / T-PAZ	b _{max} =101,6	o

- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® T1/2" (M/V) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	44,00	800	28,20	2000	22,10	5000	15,74
20	42,70	900	27,50	2200	21,50	5500	15,07
40	41,60	1000	26,80	2400	20,90	6000	14,46
60	40,70	1100	26,20	2600	20,30	6500	13,89
80	39,80	1200	25,60	2800	19,81	7000	13,36
100	39,10	1300	25,10	3000	19,33	7500	12,87
200	36,10	1400	24,60	3200	18,88	8000	12,42
300	34,10	1500	24,10	3400	18,45	8500	11,99
400	32,50	1600	23,70	3600	18,05	9000	11,58
500	31,10	1700	23,20	3800	17,68	9500	11,19
600	30,00	1800	22,90	4000	17,32	10000	10,83
700	29,10	1900	22,50	4500	16,49		

BRECO® T1/2" (M/V) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemengewicht											
Riemenbreite		b [mm]	12,7	19,1	25,4	38,1	50,8	76,2	101,6	152,4	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1000	1600	2200	3200	4400	6600	8800	13200	
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	0,25·10 ⁶	0,4·10 ⁶	0,55·10 ⁶	0,80·10 ⁶	1,1·10 ⁶	1,65·10 ⁶	2,2·10 ⁶	3,3·10 ⁶	
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	800	1280	1760	2560	3520	5280	7040	10560	
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	0,25·10 ⁶	0,4·10 ⁶	0,55·10 ⁶	0,80·10 ⁶	1,1·10 ⁶	1,65·10 ⁶	2,2·10 ⁶	3,3·10 ⁶	
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	500	800	1100	1600	2200	3300	4400	6600	
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	400	640	880	1280	1760	2640	3520	5280	
Riemen-gewicht	Standard		[kg/m]	0,053	0,081	0,108	0,161	0,216	0,324	0,432	0,648
	DL		[kg/m]	-	-	-	-	-	-	-	-
	DR		[kg/m]	-	-	-	-	-	-	-	-
	T		[kg/m]	0,084	0,127	0,169	0,253	0,338	0,507	0,676	-

BRECO® T1/2" (M/V) Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Minstdurchmesser)															
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger					
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T		
z _{min} d _{min}		Ohne Gegenbiegung	z _{min}	14	-	-	20	-	-	-	-	25	-	-	25
		d _{min} [mm]	60	-	-	80	-	-	-	-	100	-	-	100	
z _{min} d _{min}		Mit Gegenbiegung	z _{min}	20	-	-	20	-	-	-	-	40	-	-	40
		d _{min} [mm]	80	-	-	80	-	-	-	-	160	-	-	160	

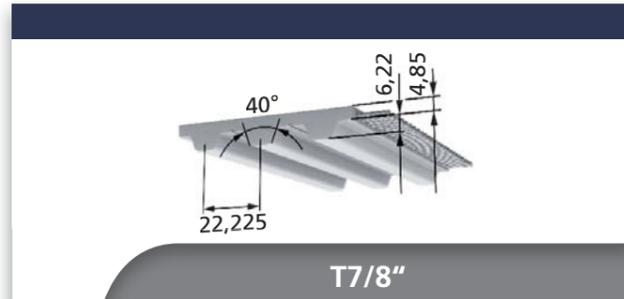

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)		
50,8	76,2	101,6

T7/8" (M/V)	Lieferbare Längen und Ausführungen
Standardlieferlänge (M)	50 m - Rolle
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage
Mindestlänge endlos verschweißt (V)	880 mm
Standardmaterial	TPUST1 ¹⁾
Stahl-Zugträger (Standard)	x
E-Zugträger	-
VA-Zugträger	-
PAZ	x
PAR	x
PAZ-PAR	x
DL / DL-PAZ	-
DR / DR-PAZ	-
T / T-PAZ	-


- x lieferbar
- o Mindestabnahmemenge anfragen
- nicht lieferbar
- ¹⁾ weitere Materialien auf Anfrage

BRECO® T7/8" (M/V) Spezifische Zahnkraft							
Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	F _{tspez} [N/cm]
0	91,35	800	54,81	2000	40,77	5000	26,01
20	88,29	900	53,10	2200	39,24	5500	24,48
40	85,77	1000	51,48	2400	37,89	6000	23,04
60	83,52	1100	50,04	2600	36,63	6500	21,78
80	81,63	1200	48,78	2800	35,46		
100	79,83	1300	47,52	3000	34,29		
200	73,08	1400	46,35	3200	33,30		
300	68,31	1500	45,27	3400	32,31		
400	64,62	1600	44,28	3600	31,41		
500	61,56	1700	43,38	3800	30,51		
600	59,04	1800	42,48	4000	29,70		
700	56,79	1900	41,58	4500	27,72		

BRECO® T7/8" (M/V) Zulässige Seilzugkraft F _{Tzul} / Spez. Federrate / Riemen-gewicht					
Riemenbreite		b [mm]	50,8	76,2	101,6
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	7000	10500	14000
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	1,75·10 ⁶	2,63·10 ⁶	3,5·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	-	-	-
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	3500	5250	7000
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-
Riemen-gewicht	Standard	[kg/m]	0,530	0,795	1,059
	DL	[kg/m]	-	-	-
	DR	[kg/m]	-	-	-
	T	[kg/m]	-	-	-

BRECO® T7/8" (M/V) Biege-willigkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)													
		Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger			
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
z _{min} d _{min}	Ohne Gegenbiegung	z _{min}	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d _{min} [mm]	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z _{min} d _{min}	Mit Gegenbiegung	z _{min}	20 (25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d _{min} [mm]	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Abweichende Werte in Klammern gelten für verschweißte Riemen.)

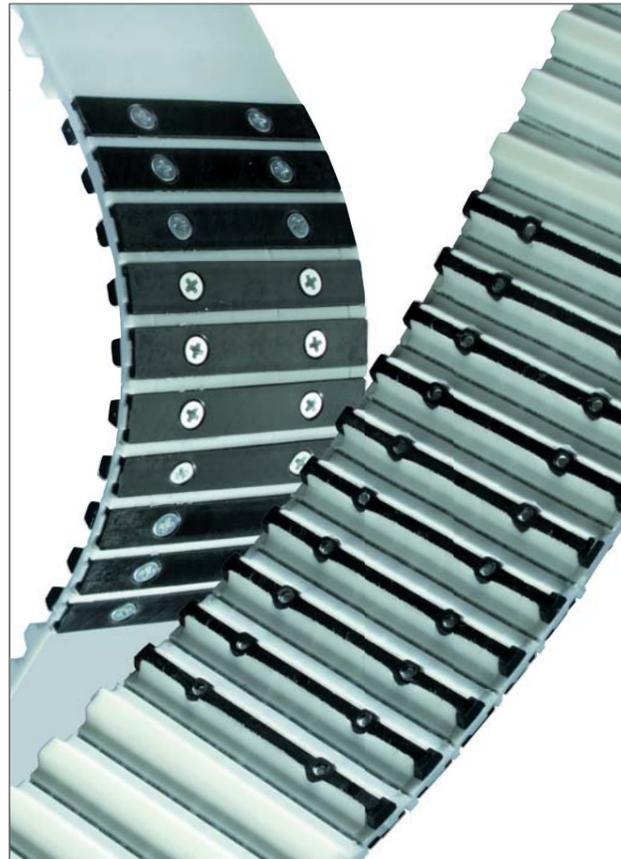

AT10 DC / T10 DC Zahnriemenschluss

AT10 DC / T10 DC Zahnriemenschluss
(Funktionsprinzip)

Zahnriemenschluss für BRECO®-ZAHNRIEMEN

Das BRECO® Zahnriemenschluss für die Zahnriemen der Typen AT10 DC und T10 DC findet seinen Haupteinsatzbereich bei Antrieben mit geringen Belastungen aber hohem Montageaufwand. Überall dort, wo der Zahnriemen aus konstruktiven Gründen erst nach dem Einsetzen in die Maschine zu einem Endlosriemen verbunden werden kann, bietet das Schloss dem Anwender erhebliche Aufwands- und damit Kostenvorteile. Auch ein Einsatz als „Notlaufzahnriemen“ zum Überbrücken von Stillständen nach Funktionsstörungen und damit eventuell verbundenen Riemenausfällen ist möglich. Bei der Verwendung des Schlosses bei Zahnriemen mit aufgeschweißten Profilen ist ein Mindestprofilabstand von 100 mm zu berücksichtigen.

Technische Daten

Werkstoff der Schlosselemente	Kohlefaserverstärktes, hochfestes Polyamid
Schlosslänge (Zahnmitte zu Zahnmitte)	90 mm
Anzahl der Verbindungselemente	10
Breite der Rückenelemente	8 mm
Zahnriemen-Gesamtdicke (Ausführung DC)	5,5 mm
Minimale Zähnezah der Zahnscheibe (nur Normallücke verwenden)	25

Zahnriemenschluss AT10 DC / T10 DC				
Schlossbreiten [mm]	32	50	75	100
Zulässige Zugkraft [N]	550	750	1000	1500

Bestellhinweise

Die Schlosselemente auf dem Riemenrücken sind versenkt, so dass die Elemente mit der Riemenoberkante abschließen. Der zu verwendende Zahnriemen muss daher dicker sein als der normale BRECO® AT10 bzw. T10 Zahnriemen. **Es ist daher ein Riemen mit der Bezeichnung „AT10“ bzw. „T10“ in der Ausführung „DC“ zu bestellen.**

Bestellbezeichnungen


Bezeichnung für Zahnriemen mit Schlossvorbereitung
(Schloss ist nicht montiert)
75 AT10 / 8400 DC oder 100 T10 / 6000 DC

Bezeichnung für Zahnriemenschluss
75 AT10 DC oder 100 T10 DC

Vollständige Bezeichnung für Zahnriemen mit Schloss
(Schloss ist vormontiert)
50 AT10 / 5400 DC montiert
50 AT10 DC montiert

Anmerkung:

Bei der Bestellung sind für den Zahnriemen und für das Schloss die beiden entsprechenden Bezeichnungen anzugeben. Wird nur die Bezeichnung des Zahnriemens aufgeführt, wird auch nur ein Zahnriemen mit der entsprechenden Schlossvorbereitung geliefert.

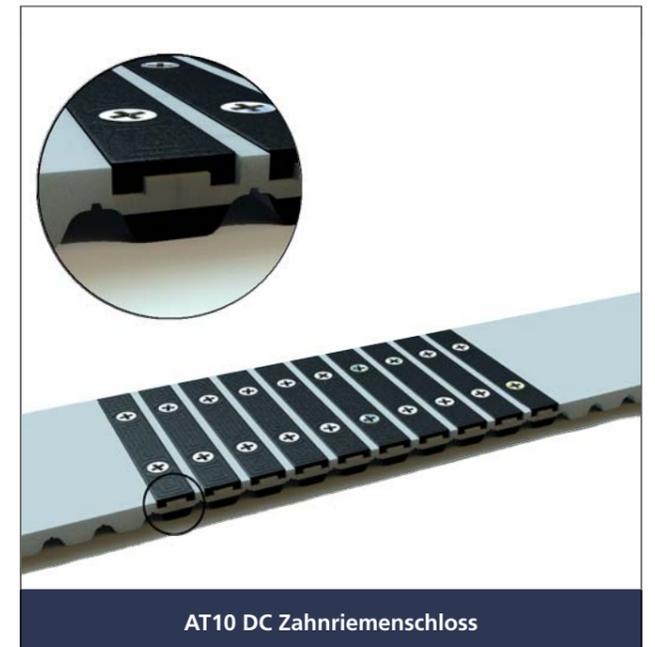

AT10 DC Zahnriemenschluss



T10 DC Zahnriemenschluss



Anhang

Anhang

Seite

Riemenführung, Zahnformenformen	138
Winkeltriebe	139
Sicherheiten	140
Toleranzen	141
Vorspannkraft	142
Berechnungsgrundlagen	144
Formelsammlung	145
Berechnungsbeispiel Antriebsberechnung	146
Berechnungsbeispiel Transporttechnik	148
Hinweise zur Lineartechnik	
Aufbau und Eigenschaften	150
Konstruktionsmerkmale	151
Grobabauslegung	152
Formelsammlung, Definitionen	153
Bestellhinweise	160
Berechnung online	161
Stichwortverzeichnis	162

Zahnriemenführung durch Bordscheiben

Zahnriemen sind gegen seitliches Ablaufen zu führen, was in der Regel durch Bordscheiben erfolgt.

Durch das optimale Anordnen der Riemenführung lassen sich minimale Seitenkräfte und geringe Reibungsverluste erzielen.

Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:

- Führung des Zahnriemens nach einer großen freien Trumlänge (Einlauflänge (a) sollte 5 x Riemenbreite nicht unterschreiten)
- Führung an der Abtriebsscheibe (vorzugsweise bei Zwei-Wellen-Antrieben mit kurzem Achsabstand)
- Führung an Scheiben mit geringer Kraftübertragung (vorzugsweise bei Mehr-Wellen-Antrieben)
- Führung an Spannrollen
 - Anordnung der Spannrolle im Leertrum
 - Bei Anordnung auf der glatten Riemen-seite: Minstdurchmesser bei Gegenbiegung beachten
 - Bei Anordnung auf der verzahnten Riemen-seite Umschlingungsbogenlänge mindestens 3 Zähne
 - Bei wechselnder Drehrichtung, vorzugsweise in der Mitte der Trumlänge
 - Bedingung: Mindesttrumlänge (a) zwischen Spannrolle und Zahnscheibe sollte 5 x Riemenbreite nicht unterschreiten
- Um optimale Führungseigenschaften erreichen zu können, ist auf hohe Achsparallelität und gute Fluchtung aller Scheiben zu achten
- Aus Kostengründen können Bordscheiben unter Beachtung der Funktionssicherheit auch an der kleineren Zahnscheibe angebracht werden




Der Einsatz von BRECO®- und BRECOFLEX®- Zahnriemen mit bifilarer Zugträgeranordnung ist die ideale Voraussetzung für eine optimale Riemenführung.

Zahnlückenformen


Zahnriemen sind formschlüssige Antriebselemente. Sie arbeiten mit den zugehörigen Synchronscheiben schlupffrei. BRECO®- und BRECOFLEX®- Zahnriemenantriebe können zusätzlich auf flankenspielarme Bewegungsübertragung optimiert werden.

Für besonders hohe Anforderungen an die Genauigkeit der Bewegungsübertragung kann bei einigen Profilen und Tei-lungen die SE- oder Null- Lücke eingesetzt werden. Bitte technische Beratung anfordern.

- Voraussetzung für den Einsatz: Teilungsübereinstimmung zwischen Zahnriemen und Zahnscheibe
- Einflussfaktoren der Teilungsübereinstimmung:
 - Vorspannkraft
 - Eingriffstrecke (z_e)
 - Belastungsregime (Drehzahl, dynamisches Verhalten ...)
 - Fertigungstoleranzen

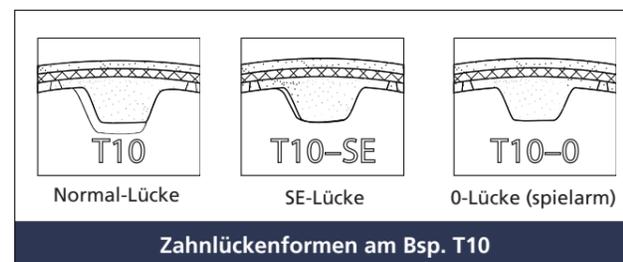

BRECOFLEX®- Zahnriemen können als Winkeltriebe eingesetzt werden. Zu beachten ist, dass der Zahnriemen nur geschränkt (verdrillt) werden kann. Er darf nicht aus der Laufe-bene ausge-lenkt werden.

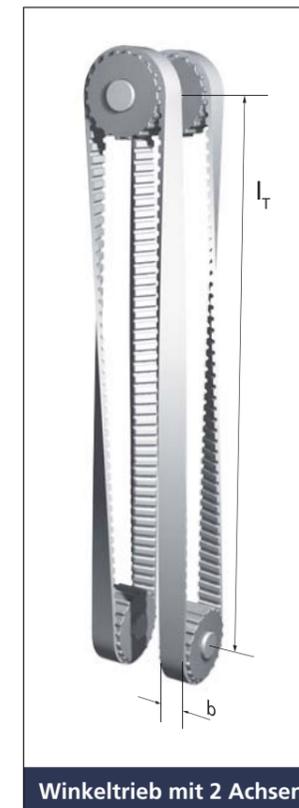


- $L_T/b \geq 20$
- b = Riemenbreite
- L_T = Trumlänge

Winkeltrieb mit 2 Achsen



Winkeltrieb mit 3 Achsen

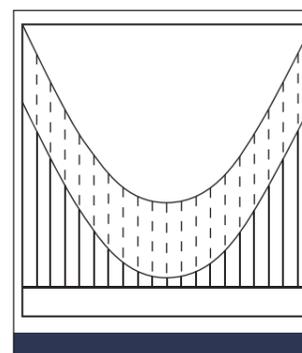

- F_{zul} : Zulässige Zugkraft
- F_U : Für den Antrieb verbleibende Umfangskraft
- F_S : Zugkraft aufgrund Schränkung

Bei geschränktem Zahnriemeneinsatz entstehen in den äußeren Zugträgern höhere Dehnungen als in der Riemenmitte. Durch die größere Dehnung in der Randzone vermindert sich die anteilige Umfangskraft, mit der der Riemen in den Zugträgern belastet werden darf.

Bei einem Verhältnis $L_T/b \geq 20$ sind keine Leistungseinschränkungen oder konstruktive Sondermaßnahmen notwendig. Ist ein Verhältnis $L_T/b < 20$ erforderlich, nehmen Sie bitte unsere anwendungstechnische Beratung in Anspruch.

Sicherheiten

Ein Zahnriemen ist in der Riemenbreite richtig ausgelegt, wenn unter ungünstigsten Betriebsbedingungen die zulässigen Werte für Zahntragfähigkeit, Seilzugfestigkeit und Biegewilligkeit nicht überschritten werden. In unserem Katalog sind Belastungsgrenzen angegeben, die durch Prüfstandversuche und Praxisergebnisse sicher nachgewiesen sind. Ein Sicherheitsfaktor ist nur für Antriebe mit Übersetzungen ins Schnelle erforderlich.

Wichtig ist, dass die im Antrieb auftretenden ungünstigen Belastungsarten bekannt sind bzw. vom Konstrukteur richtig eingeschätzt werden. Bei einem formschlüssigen Antrieb wirken auch kurzzeitige Überlasten voll über das Antriebsglied Zahnriemen. Hierzu einige Hinweise:

Nennbetrieb

Zahnriemen für den Betriebszustand der Nennbelastung auslegen. Die Nennbelastung ist derjenige Betriebszustand, bei dem der Antrieb bei Nenndrehzahlen unter normalen Bedingungen Drehmoment bzw. Leistung übertragen soll.


Anlaufbedingungen

- a) Antriebsseitig: Es ist das max. Drehmoment der Antriebsmaschine unter Anlaufbedingungen zu berücksichtigen. Das Anlaufmoment beträgt z. B. für Drehstrom-Kurzschlussläufermotoren das 2- bis 2,5fache vom Nennwert.
- b) Abtriebsseitig: Unter Anlaufbedingungen sind gegebenenfalls „Losbrechmomente“ zu berücksichtigen, die auf das Antriebsglied Zahnriemen wirken.

Belastungsfall a) oder b) bei Drehzahl $n=0$ überprüfen.

Bremsen

Es ist gegebenenfalls festzustellen, ob Bremsvorgänge zu Belastungen führen, die voll über den Zahnriemen wirken und evtl. die Belastungsart aus Nennbetrieb oder Anlaufbedingungen übersteigen. Im Bremsbetrieb ist Drehmomentenumkehr zu beachten.

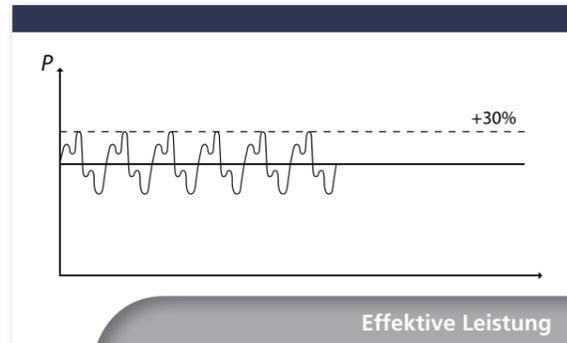

Ungleichförmigkeiten (Schwingungen, Stöße)

Auf das Übertragungsglied Zahnriemen können neben der Nennbelastung überlagerte Schwingungen und Stöße wirksam werden. Zum dargestellten Beispiel ist die errechnete Riemenbreite um Faktor 1,3 zu vergrößern.

Trägheitsmassen

Schwungmassen bzw. Trägheitsmassen bewirken in Antrieben im allgemeinen einen gleichmäßigen Lauf. Es ist je nach Beschleunigungs- und Bremsvorgängen zu unterscheiden und zu prüfen, ob Trägheitsmassen den Zahnriemen zusätzlich belasten.

Übersetzungen ins Schnelle

Bei Antrieben mit Übersetzungen ins Schnelle sind folgende Sicherheitsfaktoren anzuwenden:

$i = 0,66$ bis $1,00$	$S = 1,1$
$i = 0,40$ bis $0,66$	$S = 1,2$
$i < 0,40$	$S = 1,3$

Es ist gegebenenfalls zu beachten, dass im Bremsbetrieb eine Drehmomentenumkehr stattfindet und sich die Übersetzung in eine Übersetzung ins Schnelle ändert.

Längentoleranz für BRECOFLEX®-Zahnriemen
Maßangaben in mm, bezogen auf die Riemenlänge

Riemenlänge [mm] bis ...	Längentoleranz [mm]	Riemenlänge [mm] bis ...	Längentoleranz [mm]
300	± 0,41	3550	± 1,91
500	± 0,53	3750	± 2,03
700	± 0,64	4000	± 2,11
900	± 0,75	4250	± 2,24
1100	± 0,85	4500	± 2,32
1300	± 0,95	4750	± 2,40
1500	± 1,04	5000	± 2,52
1900	± 1,13	5300	± 2,64
2120	± 1,22	5600	± 2,72
2240	± 1,31	6000	± 2,92
2360	± 1,36	6300	± 3,04
2500	± 1,44	6700	± 3,19
2650	± 1,49	7100	± 3,35
2800	± 1,57	7500	± 3,51
3000	± 1,61	8000	± 3,70
3150	± 1,74	9000	± 4,09
3350	± 1,82		

Längentoleranz für BRECO®-Zahnriemen* <small>*außer für ATL-Zahnriemen</small>	± 0,8 mm/m
--	------------


Breitentoleranz für BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen

Riementyp Teilung	Toleranz	Riementyp Teilung	Toleranz
T2,5	± 0,5	ATS15 / SFAT15 / BAT15 / BATK15	± 1,0
T5 / TK5	± 0,5	AT20 / ATK20 / ATL20 / ATN20 / SFAT20	± 1,0
T10 / TK10	± 0,5	ATP10	± 0,5
T20	± 1,0	ATP15	± 1,0
AT3	± 0,5	XL	± 0,5
AT5 / ATK5 / ATL5	± 0,5	L	± 0,5
AT10 / ATK10 / ATL10 / ATN10 / SFAT10 / BAT10 / BATK10	± 0,5	H	± 0,5
ATN12,7	± 0,5	XH	± 1,0

Vorspannkraft

Die Vorspannung hat die Aufgabe, eine Mindestspannkraft im Leertrum zu garantieren, so dass ein störungsfreies Ein-zahnen in die Abtriebscheibe gewährleistet ist.

Die Vorspannung sollte generell nur so groß wie nötig ein-gestellt werden. Dabei ist die notwendige Vorspannkraft der Trume F_v von der max. Umfangskraft F_u , der Riemenlänge L_b (Zähnezahl Z_b) und der Antriebskonfiguration abhängig.

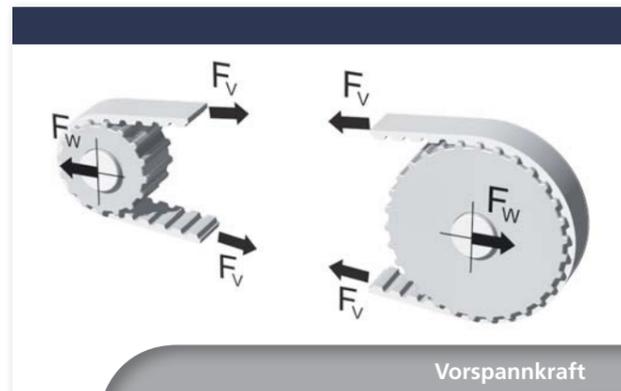

Die in der Tabelle angegebenen Empfehlungen beziehen sich auf die Einstellung der Vorspannkraft je Trum.

Antriebskonfiguration		Vorspannkraft je Trum
Zweiwellenantrieb	$Z_b < 60$	$F_v = 1/3 F_u$
	$60 \leq Z_b < 150$	$F_v = 1/2 F_u$
	$Z_b > 150$	$F_v = 2/3 F_u$
Mehrwellenantrieb	$l_{\text{Lasttrum}} \leq l_{\text{Leertrum}}$	$F_v = F_u$
	$l_{\text{Lasttrum}} > l_{\text{Leertrum}}$	$F_v > F_u$
Linearantrieb		$F_v \geq F_u$

Die Seilzugfestigkeit gilt in jedem Fall als obere Grenze für die Trumbelastung. Zu beachten ist, dass insbesondere bei Mehrwellen- und Linearantrieben mit einer Addition von Vorspannkraft und Umfangskraft zur Lasttrumkraft zu rechnen ist.

Einflussgrößen

Steifigkeit des Riemens

Die Reibkräfte beim Zusammenwirken der Verzahnungen (besonders beim Leertrumeingriff) bewirken eine Erhöhung der Trumkräfte, welche den Betrag der Dehnung erhöhen. Dieser Einfluss führt gegebenenfalls dazu, dass die Leertrumverzahnung auf die Abtriebscheibe aufläuft und gegebenenfalls überspringt.

Da die Dehnung direkt von der Steifigkeit des Riemens abhängig ist, ermöglicht die hohe Steifigkeit der Stahlkord-Zugträger eine vergleichsweise geringe Vorspannung.

Umfangskraft

Die Umfangskraft verhält sich proportional zur Dehnung des Lasttrums, d.h. mit einer zur Umfangskraft abgestimmten Vorspannung kann einer zu starken Entspannung des Leertrums entgegengewirkt werden.

Riemenlänge

Die Dehnung der Riemen infolge der wirkenden Umfangskraft und Reibkräfte ist ebenfalls etwa proportional zur Riemenlänge. Die Tendenz des Hochlaufens bzw. des Überspringens wird deshalb wesentlich von der Länge des Riemens beeinflusst. Ein sehr kurzer Zahnriemen wird sich auch bei großen Umfangskräften und daraus resultierenden Reibkräften sehr wenig dehnen, so dass selbst bei kleinen Vorspannkräften keine Gefahr des Hochlaufens oder Überspringens der Verzahnung besteht. Im Gegenteil, bei kurzen Zahnriemen können z.B. Rundlaufabweichungen der Scheiben sehr große Schwankungen der Vorspannung und damit extreme Spitzenwerte verursachen.

Verhältnis der Trumlängen

Besonders bei Mehrwellenantrieben ist oftmals der Lasttrum deutlich länger als der Leertrum. So ergibt sich bereits bei geringer Dehnung des Lasttrums eine sehr ungünstige Entspannung des Leertrums. Die Vorspannkraft des Trums solcher Getriebe sollte deshalb höher als die Umfangskraft sein.

Präzise Bewegungsübertragung

Mit BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen sind im Reversierbetrieb hohe Übertragungsgenauigkeiten erreichbar, wenn Trumvorspannkräfte in der Größe der Umfangskraft gewählt werden.

Folgen falscher Vorspannungseinstellung:

Zu geringe Vorspannung

- Die Verzahnung des Leertrums läuft hoch bzw. klettert auf die Verzahnung der Abtriebscheibe
- Flankenverschleiß durch Reibkraft beim Ein-zahnen
- Gewaltbruch durch Überdehnung beim vollständigen Aufklettern

Zu große Vorspannung

- Hohe Lagerbelastung der Wellen
- Verminderung der übertragbaren Leistung
- Verschleiß am Riemenzahn

Allgemeine Hinweise

Konstruktion

- In der Antriebskonfiguration ist mindestens eine Achse einstellbar auszuführen, bei fixen Achsabständen ist eine einstellbare Spannrolle (nicht federnd) anzuordnen
- Die Lagerung muß absolut starr sein
- Paralleler Lauf und Fluchtung der Synchronscheiben sind zu beachten

Transport/Lagerung

- Nach Anlieferung sofort auspacken und in Rundlage bei Zimmertemperatur in trockenen Räumen lagern
- Nicht knicken

Messung mit Frequenzmessgerät

Mit Hilfe verschiedener Riemenspannungs-Messgeräte kann die Eigenfrequenz eines in Schwingung versetzten Riemen-trums gemessen werden. Aus der ermittelten Eigenfrequenz lässt sich die Vorspannkraft des Trums berechnen:

$$F_v = 4 \cdot m \cdot l_T^2 \cdot f^2$$

Ist die Vorspannkraft vorgegeben, so kann die entsprechende Eigenfrequenz des Trums bestimmt werden:

$$f = \sqrt{\frac{F_v}{4 \cdot m \cdot l_T^2}}$$

- f: Frequenz der Schwingung in Hertz
- m: Masse des Riemens je Meter Länge in kg/m
- l: Schwingungsfähige Trumlänge in m
- F_v : Trumkraft in N


Fragen Sie Ihren zuständigen Vertriebspartner nach den verschiedenen Messgeräten. (z.B. BRECO® TSM alpha 1)

Montage

- Zahnriemen im schlaffen Zustand ohne Gewalteinwirkung auf die Zahnscheiben auflegen
- Bei Fixachsabständen gewaltfreie Montage - eventuell mit Synchronscheiben gemeinsam montieren
- Vorspannkraft entsprechend Kapitel „Vorspannung“ aufbringen
- Verstellbare Achse gegen Verschieben sichern
- Zahnriemen dürfen nicht zwischen den Bordscheiben eingeklemmt werden

Betrieb

- Antriebe vor Staub, Schmutz, heißen Umgebungsmedien sowie Säuren und Laugen schützen
- Umgebungstemperaturen (siehe Eigenschaften Polyurethan-zahnriemen) beachten

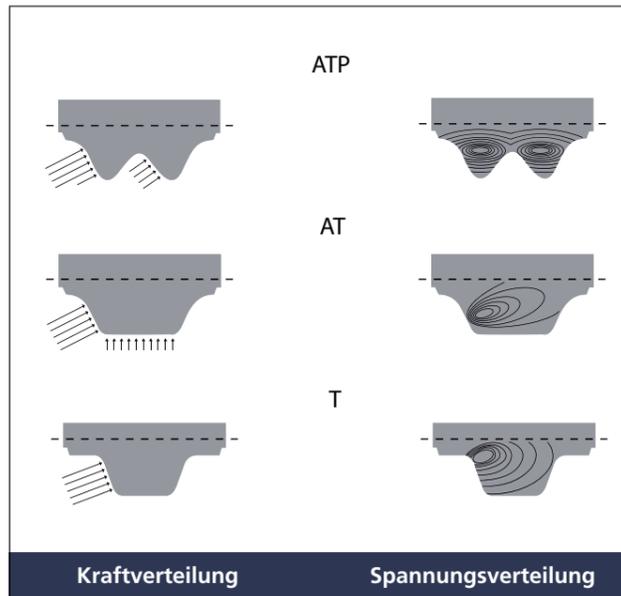

Wenn in der Auslegung die Bedingungen für Zahntragfähigkeit (1.), für die Seilzugfestigkeit (2.) und für die Biegewilligkeit (3.) erfüllt sind, ist ein wartungsfreier Zahnriemenbetrieb zu erwarten.

1. Zahntragfähigkeit
spezifische Zahntragfähigkeit

Die spezifische Zahntragfähigkeit ist eine von der Drehzahl abhängige Größe. Die maximale spezifische Zahntragfähigkeit ist diejenige Grenzbelastung, die der Riemenzahn im Dauerbetrieb erträgt. Die Größen sind für jeden Zahnriementyp in Tabellen angegeben. Der Zahnriementrieb ist richtig ausgelegt, wenn die zulässige Zahntragfähigkeit nicht überschritten wird. Ein besonderer Sicherheitszuschlag ist in der Regel nicht notwendig, siehe Kapitel „Sicherheiten“.

Zum Beispiel wird die hohe spezifische Zahntragfähigkeit beim ATP-Profil durch die optimierte Kraft- und Spannungsverteilung erreicht. Die einwirkende Kraft wird auf zwei Zahnflanken verteilt.

Die Betriebskräfte verteilen sich um so günstiger, je mehr Riemenzähne in die Zahnscheibe eingreifen. Maximal eingreifende Zähnezahl bei BRECOFLEX®-Zahnriemen: $z_{emax} = 12$

Wegen der hohen Teilungsgenauigkeit kann bei BRECOFLEX®-Zahnriemen generell mit 12 tragenden Riemenzähnen gerechnet werden, wenn die Eingriffzähnezahl entsprechend groß ist.


2. Seilzugfestigkeit
zulässige Zugbelastung des Riemenquerschnitts

Der Zahnriemen ist richtig ausgelegt, wenn unter Betriebsbedingungen die max. zul. Zugkraft in den Stahlkord-Zugträgern nicht überschritten wird. Die Tabellenwerte für F_{zul} beziehen sich auf Dauerfestigkeit.


3. Biegewilligkeit
Mindestzähnezahl, Minstdurchmesser

Je nach Riementyp werden die unterschiedlichen Mindestzähnezahlen bzw. Minstdurchmesser für den störungsfreien Betrieb empfohlen. Besonders zu beachten ist, dass bei Riemenanordnung „mit Gegenbiegung“ (z. B. durch Spannrolle) die Mindestzähnezahlen bzw. Minstdurchmesser größer sind.

Die Festlegung der Mindestzähnezahlen bzw. Minstdurchmesser für Zahnscheiben sowie Spann- und Rückenrollen erfolgt anhand einer Vielzahl verschiedener Parameter. U.a. sind hierbei die Einsatzbereiche der Riemen, die Riemenausführung und die Biegewilligkeit der Zugträger zu beachten.

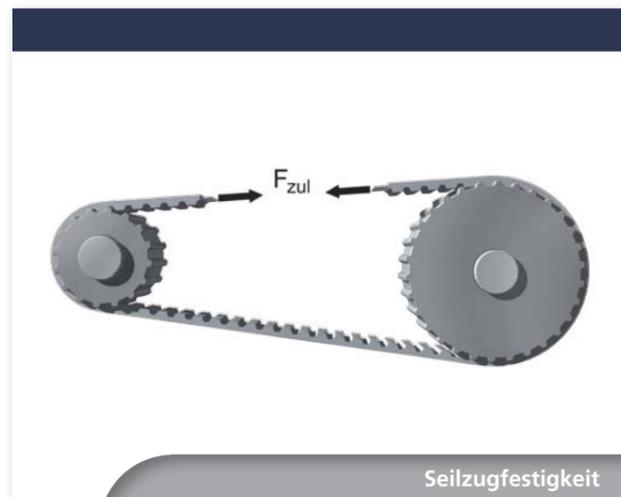

Begriffe, Definitionen

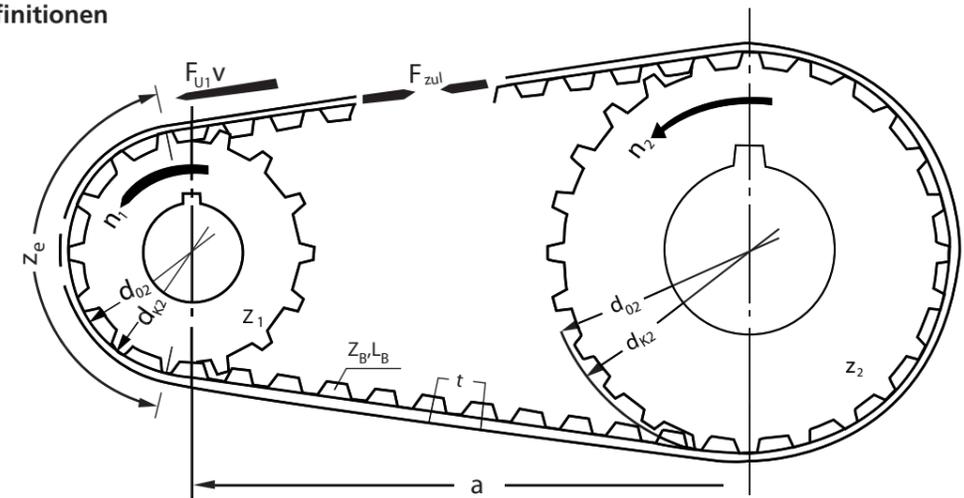

Umfangskraft	F_U	[N]	Achsabstand	a	[mm]
spezifische Zahnkraft	F_{Uspez}	[N/cm]	Riemenlänge	L_B	[mm]
zulässige Seilzugkraft	F_{zul}	[N]	Riemenbreite	b	[mm]
Vorspannkraft	F_v	[N]	Zahnscheibenbreite	B	[mm]
Wellenkraft	F_w	[N]	Bohrung Zahnscheibe	d	[mm]
Drehmoment	M	[Nm]	Wirkkreisdurchmesser	d_o	[mm]
Beschleunigungsmoment	M_B	[Nm]	Kopfkreisdurchmesser	d_k	[mm]
spezifisches Moment	M_{spez}	[Ncm/cm]	Trumlänge	L_T	[mm]
Leistung	P	[kW]	Teilung	t	[mm]
spezifische Leistung	P_{spez}	[W/cm]	Riemenzähnezahl	z_B	
Massenträgheitsmoment	J	[kgm ²]	Zähnezahl bei $i = 1$	z	
Masse	m	[kg]	Eingreifende Zähnezahl	z_e	
Dichte	r	[kg/dm ³]	Zähnezahl kleine Scheibe	z_1	
Geschwindigkeit	v	[m/s]	Zähnezahl große Scheibe	z_2	
Drehzahl	n	[min ⁻¹]	Übersetzung	i	
Winkelgeschwindigkeit	w	[s ⁻¹]	Beschleunigungszeit	t_b	[s]
Frequenz	f_e	[s ⁻¹]			

$F_U = \frac{2 \cdot 10^3 \cdot M}{d_o}$ $= \frac{19.1 \cdot 10^6 \cdot P}{n \cdot d_o}$ $= \frac{10^3 \cdot P}{v}$	$M = \frac{d_o \cdot F_U}{2 \cdot 10^3}$ $= \frac{9.55 \cdot 10^3 \cdot P}{n}$ $= \frac{d_o \cdot P}{2 \cdot v}$	$P = \frac{M \cdot n}{9.55 \cdot 10^3}$ $= \frac{F_U \cdot d_o \cdot n}{19.1 \cdot 10^6}$ $= \frac{F_U \cdot v}{10^3}$	$L_B = 2a + \pi \cdot d_o$ $= 2a + z \cdot t$
Umfangskraft	Drehmoment	Leistung	Riemenlänge für $i = 1$
$\omega = \frac{\pi \cdot n}{30}$	$n = \frac{19.1 \cdot 10^3 \cdot v}{d_o}$	$v = \frac{d_o \cdot n}{19.1 \cdot 10^3}$	$d_o = \frac{z \cdot t}{\pi}$
Winkelgeschwindigkeit	Drehzahl	Umfangsgeschwindigkeit	Wirkkreisdurchmesser
$M_B = \frac{J \cdot \Delta n}{9.55 \cdot t_b}$	$J = 98.2 \cdot 10^{-15} \cdot B \cdot \rho \cdot (d_k^4 - d^4)$		
Beschleunigungsmoment	Massenträgheitsmoment		

Alle Gleichungen sind mit den hier genannten Dimensionen anzuwenden.

Antriebsberechnung

Aufgabenstellung: Es ist ein Rollgangantrieb für schwere Transportaufgaben auszulegen. Unter Anlaufbedingungen wirkt das 2,5fache Nennmoment auf den Zahnriemen.

Die Einsatzbedingungen sind:

Gegeben: Leistung $P = 10 \text{ kW}$
 Nennzahl $n = 800 \text{ min}^{-1}$
 Anlaufmoment $M = 300 \text{ Nm}$
 Übersetzung, Zähnezah $i = 1, z = z_1 = z_2 = 25$
 Achsabstand $a = 625 \text{ mm}$

Gesucht: Es ist die Zahnriementeilung zu bestimmen und die Riemenbreite auszulegen.

Formeln:

$$b = \frac{100 \cdot M}{z_1 \cdot z_e \cdot M_{\text{spez}}} \quad M[\text{Nm}]$$

$$b = \frac{1000 \cdot P}{z_1 \cdot z_e \cdot P_{\text{spez}}} \quad P[\text{kW}]$$

$$F_U = \frac{2 \cdot 10^3 \cdot M}{d_0} \quad F_U [\text{N}]$$

$$d_0 = \frac{z \cdot t}{\pi} \quad [\text{mm}]$$

$$L = 2 \cdot a + z \cdot t \quad [\text{mm}]$$

Vorgehensweise

Riemenlänge: Vorauswahl Profil: AT10. Berechnung der Riemenlänge aus Formel:

$$L = 2 \cdot a + z \cdot t$$

$$= 2 \cdot 625 + 25 \cdot 10$$

$$= 1500 \text{ mm}$$

Berechnung der Riemenbreite: **1. Zahntragfähigkeit**
 Es wird in der Berechnung $z_e = 12$ eingesetzt (siehe hierzu Berechnungsgrundlagen).
 Berechnung der Riemenbreite bei Nennzahl aus der Leistungsgleichung.

$$b = \frac{1000 \cdot P}{z_1 \cdot z_e \cdot P_{\text{spez}}}$$

$$= \frac{1000 \cdot 10}{25 \cdot 12 \cdot 6,96}$$

$$= 4,79 \text{ cm} = 47,9 \text{ mm}$$

Berechnung der Riemenbreite unter Anlaufmoment bei Drehzahl $n = 0$.

$$b = \frac{100 \cdot M}{z_1 \cdot z_e \cdot M_{\text{spez}}}$$

$$= \frac{100 \cdot 300}{25 \cdot 12 \cdot 11,70}$$

$$= 8,54 \text{ cm} = 85,4 \text{ mm}$$

Es ist die Riemenbreite aus dem ungünstigsten Belastungsfall zu bestimmen.
 Gewählt: nächstgrößere Standard-Riemenbreite $b = 100 \text{ mm}$.

2. Seilzugfestigkeit
 Die zugehörige Umfangskraft errechnet sich aus der allgemeinen Beziehung:

$$F_U = \frac{2 \cdot 10^3 \cdot M}{d_0}$$

$$= \frac{2 \cdot 10^3 \cdot M}{79,58}$$

$$= 7539 \text{ N} < 16000 \text{ N}$$


Der Tabellenwert F_{zul} für AT 10 bei 100 mm Riemenbreite beträgt 16000 N.
 Somit ist genügend Sicherheit der Seilzugfestigkeit gegeben.

3. Biegewilligkeit
 Es liegt ein Antriebsaufbau „ohne Gegenbiegung“ vor.
 Die Mindestzähnezahlen sind entsprechend der Tabelle eingehalten.

Ergebnis: Der Antrieb ist mit einer Riemenbreite von 100 mm richtig ausgelegt.
 Es ist ein wartungsfreier Betrieb zu erwarten.
 Bestellbezeichnung: BRECOFLEX®-Zahnriemen 100 AT 10 / 1500

BRECO®- und BRECOFLEX®- Zahnriemen im Transporteinsatz

Transportzahnriemen sind vorzugsweise als Kopfantrieb auszuführen. Das Transportgut kann aus einer oder mehreren Einzellasten bestehen. Viele Einzellasten können als Streckenlast betrachtet werden.

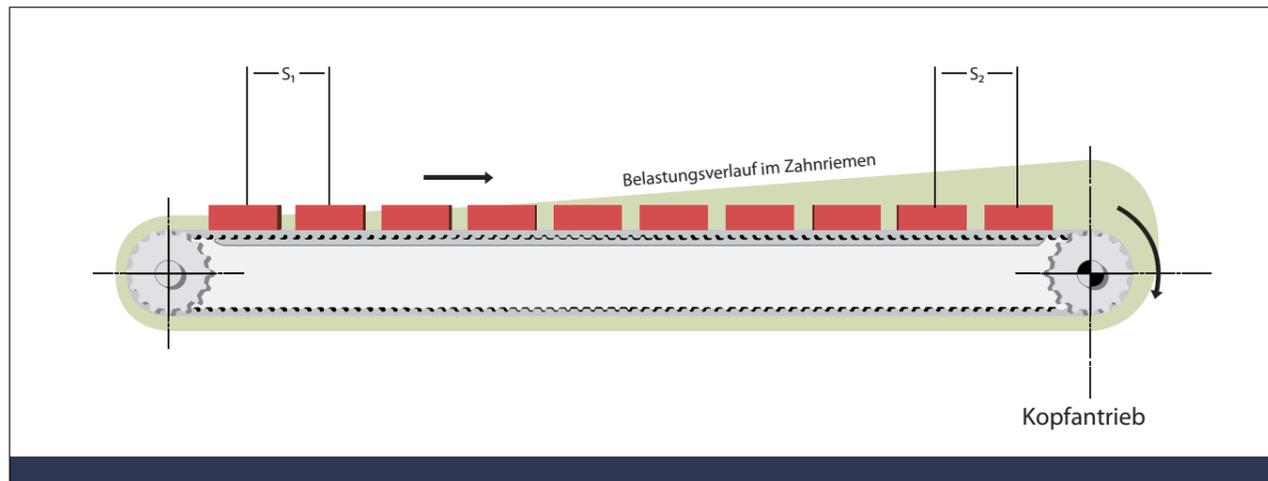

Berechnung der Umfangskraft F_U

Aus der Gesamt-Transportlast kann die erforderliche Abzugskraft bzw. die Umfangskraft F_U für die Antriebsstation ermittelt werden:

$$F_U = 9,81 \cdot m \cdot \mu$$

Umfangskraft in der Antriebsstation	F_U	[N]
Masse des Transportgutes	m	[kg]
Reibbeiwert Zahnriemen zu Stützschiene	μ	

Zum Reibbeiwert μ (Gleitreibung) können folgende Werte genommen werden:

Stahl/PUR 92 Shore A	0,6 - 0,7
Stahl/PAZ	0,2 - 0,4
PE/PUR	0,3 - 0,4

Reibbeiwerte weisen in der Regel große Streubereiche auf. Es sind gegebenenfalls Versuche zu empfehlen. Angaben ohne Gewähr.

Anmerkungen zum Kraft-Dehnungs-Verhalten

Die im Bild gerasterte Fläche stellt das Kraft-Dehnungs-Verhalten im Zahnriemen unter Betriebsbedingungen dar. Die Einzelabstände des aufgelegten Transportgutes vergrößern sich zur Antriebsstation.

$$\text{Abstand } s_1 < s_2$$

Vorspannkraft

Die Vorspannkraft im Transportzahnriemen sollte derart eingestellt werden, dass unter Betriebsbedingungen im Leertrum stets eine Restvorspannkraft erhalten bleibt. Es ist eine Vorspannkraft aufzubringen von:

$$F_V > 0,5 \cdot F_U$$

Berechnung der Riemenbreite b

$$b = \frac{F_U}{z_e \cdot F_{Uspez}} \quad F_U [N]$$

- F_U : Umfangskraft (berechnet)
- F_{Uspez} : Spezifische Belastbarkeit der Riemenzähne
- z_e : Eingreifende Zähnezahl
- z_{emax} : Maximal eingreifende Zähnezahl für verschleißte BRECO-Zahnriemen (V): $z_{emax} = 6$

Aufbau und Eigenschaften

Die gebräuchlichste Ausgangsbewegung elektromechanischer Antriebe ist die drehende Bewegung. Der Zahnriemen ist für den Konstrukteur ein ideales Bindeglied in der Kinematik. Er setzt Drehbewegungen sicher, schnell und direkt in Linearbewegung um. Verfahrensgeschwindigkeit bis 10 m/s und beliebige Achsabstände sind möglich. Im Zusammenhang mit linearen Bewegungen, z.B. in der Handhabungstechnik, werden oft geringe Positionsstreuigkeiten (hohe Wiederholgenauigkeit) gefordert. Unser Angebot ist das Lieferprogramm der BRECO®-Zahnriemen mit den Profilen AT und ATL. Diese Polyurethan-Zahnriemen sind für Linearantriebe konzipiert und optimiert. Sie zeichnen sich durch formsteife Zähne und hohe Steifigkeiten der Riementrume aus.

Bei hohen Belastungen kann sich nach kurzer Einlaufzeit die Vorspannung des Riemens durch Setzen des Zugträgers geringfügig reduzieren und ein einmaliges Nachspannen erforderlich machen. Im Dauerbetrieb tritt keine Nachlängung der Zugträger auf.

Die Zahnriemen sind temperaturbeständig bei Umgebungstemperaturen von -30°C bis $+80^{\circ}\text{C}$. Dennoch erfordert der Einsatz an den Grenzen dieses Temperaturbereiches ($<-10^{\circ}\text{C}$ und $>50^{\circ}\text{C}$) u. U. angepasste Dimensionierungen. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Vertriebspartner.

Mit dem vorliegenden Katalog wollen wir insbesondere den Wünschen des Konstrukteurs nachkommen. Hier findet er neben dem Lieferprogramm alle technischen Daten, die für die Dimensionierung von Linearantrieben erforderlich sind. Bei Abweichungen vom Standard sind Korrekturen der zulässigen Belastungswerte zu beachten.

Aufbau

BRECO®-Zahnriemen bestehen aus abriebfestem Polyurethan und aus hochfesten Stahlkord-Zugträgern. Die Kombination dieser beiden Werkstoffe bildet die Grundlage für die maßgenauen und zuverlässigen BRECO®-Zahnriemen. Eine zusätzliche Polyamidbeschichtung auf der Zahnseite ergibt einen reibungsarmen Zahnriemen hoher Leistungsfähigkeit.

Der BRECO®-Zahnriemen wird als Meterware ohne Längenbegrenzung gefertigt. Die Stahlkord-Zugträger sind kantenparallel angeordnet. Die Vorzugslieferart ist Rollenware à 50 bzw. 100 Meter.

Eigenschaften

- Formschlüssig, synchronlaufend
- Hoch belastbar, längenkonstant
- Guter Wirkungsgrad, bis 98 %
- Abriebfest im Dauerbetrieb
- Wiederholgenaue Positionierung im Linearsystem
- Teilungsgenaue Dreh-Hub-Umwandlung
- Massearm, geeignet für Schrittantriebe
- Hydrolysebeständig, sicher gegen Ozon und Sonnenlicht
- Temperaturbeständig von -30° bis $+80^{\circ}\text{C}$, kurzfristig höher
- Beständig gegen Benzin, einfache Fette und Öle


Konstruktionsmerkmale

Umgebungskonstruktion


Für alle am Bewegungsablauf beteiligten Baugruppen sind geringe Reibung und eine geringe Eigenmasse anzustreben. Die Umgebungskonstruktion ist formsteif zu gestalten. In der Regel sind BRECO®-AT- und ATL-Zahnriemen als Meterware an der zu bewegenden Lineartechnik mittels Klemmverbinder eingespannt.

BRECO®-AT- und ATL-Zahnriemen ermöglichen eine Dreh-Hub-Umformung mit dauerhafter Genauigkeit.


Durch die hohe Teilungsgenauigkeit zwischen Riemen- und Scheibenverzahnung ergibt sich auf der Antriebsscheibe eine gleichmäßige Lastverteilung auf die eingreifenden Zahnflanken und damit hohe Leistungsfähigkeit und hohe Genauigkeit. Die Werkstoffpaarung von Riemen und Scheibe ist für wechselnde Krafrichtungen besonders geeignet. Mit der Wahl der Teilung und der Zähnezahl der Antriebsscheibe wird der Verfahrenweg pro Scheibenumdrehung festgelegt. Für die Linearantriebe gibt es drei grundsätzliche Konstruktionsausführungen. (Bitte Kapitel „Riemenführung“ beachten.)

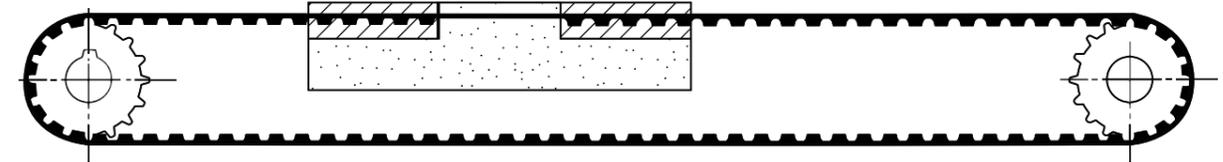

Linear-Schlitten

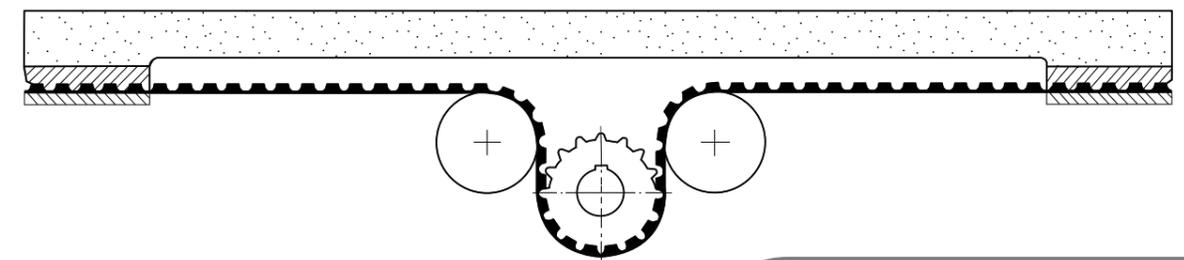

Linear-Tisch

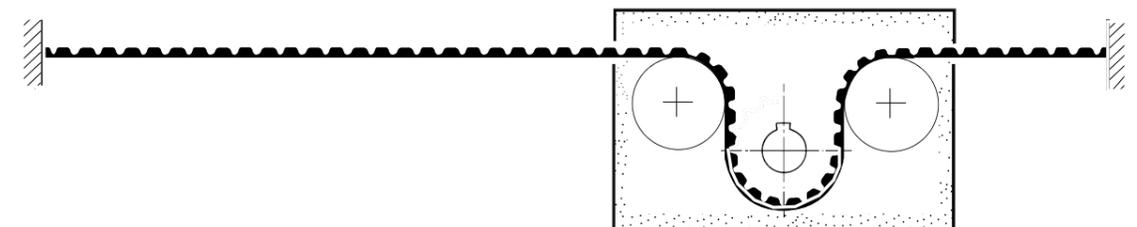


Linear-Laufkatze

Es ist auf eine formsteife Umgebungskonstruktion zu achten.

Grobauslegung

Bestimmung von Riementyp und Riemenbreite

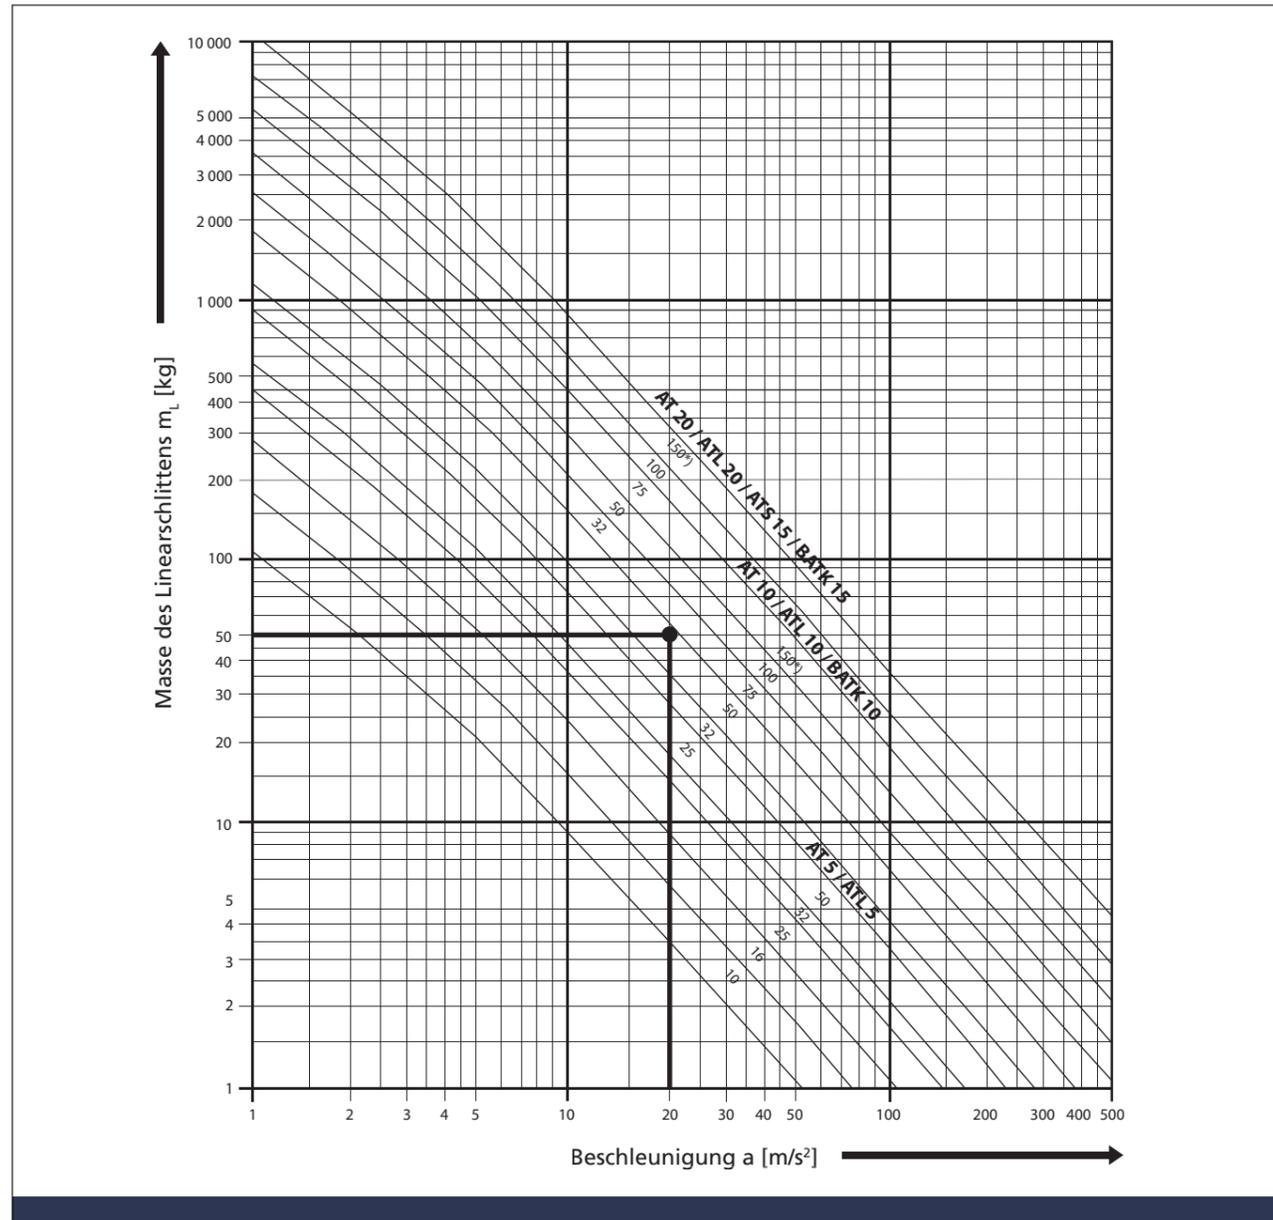

Beispiel zur Grobauslegung:

Masse des Linearschlittens $m_L = 50 \text{ kg}$
 max. Beschleunigung (o. Verzögerung) $a = 20 \text{ m/s}^2$


Im Diagramm-Schnittpunkt wird abgelesen:

BRECO®-Zahnriemen: AT10/ ATL10, 50 mm breit
 alternativ: AT20/ ATL20, 32 mm breit


Empfehlung:

Die zugehörige Zahnscheibe der Antriebsstation sollte mit 20 Zähnen (ATL = 25) oder größer ausgelegt werden. Wenn die Antriebsscheibe weniger als 20 Zähne (AT) aufweist, ist die nächstgrößere Riemenbreite zu wählen.


Formelsammlung, Definitionen

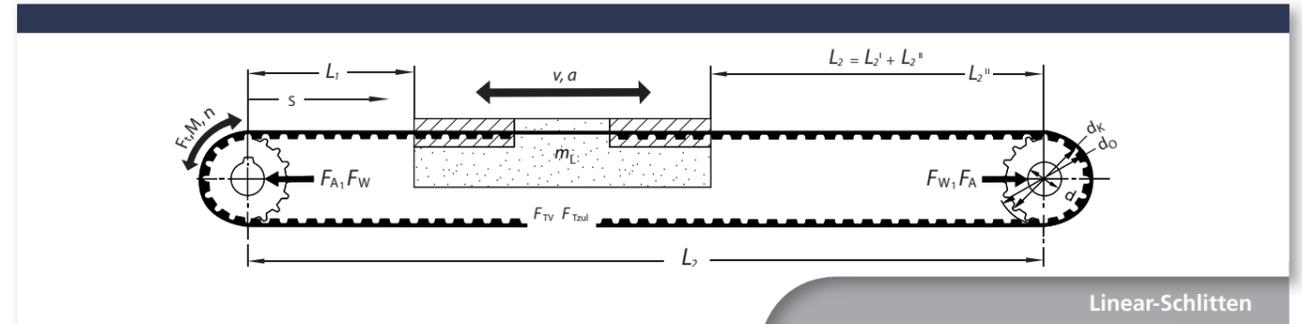

Linear-Schlitten

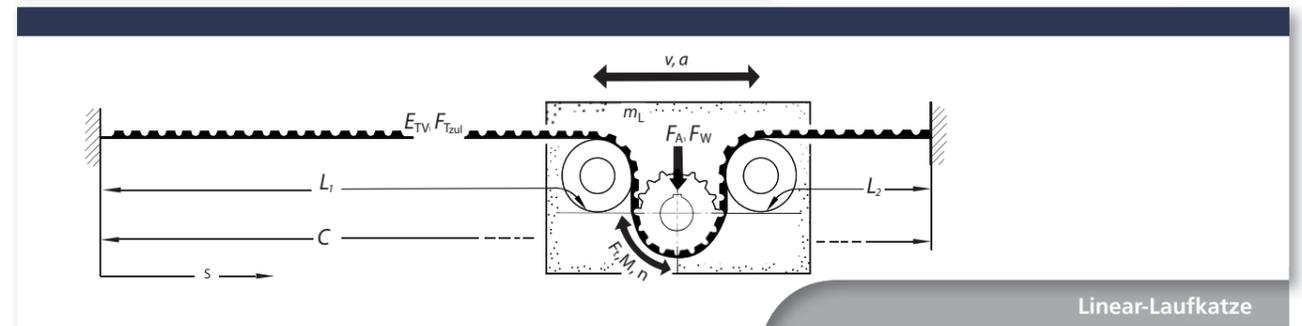

Linear-Laufkatze

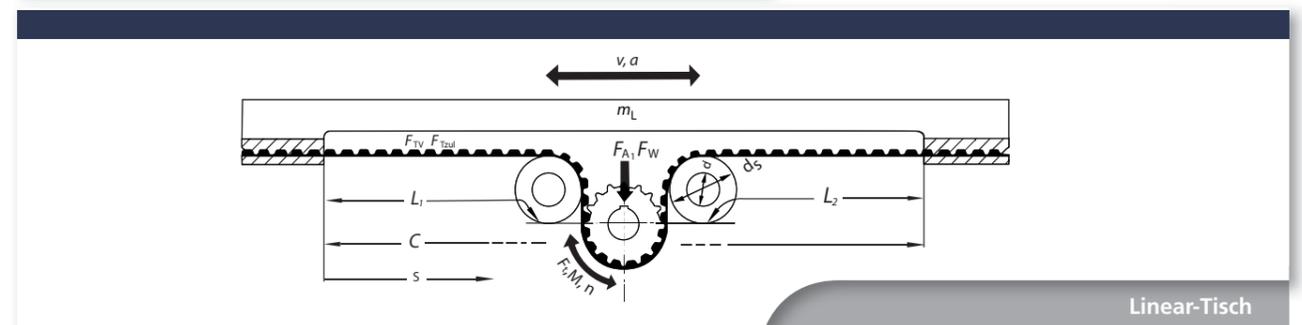

Linear-Tisch

Umfangskraft	F_U [N]	Tangentialkraft	F_t [N]	Breite des Riemen	b [mm]
Drehmoment	M [Nm]	spez. Zahnkraft	F_{tspez} [N]	Vorspannweg	Δl [mm]
Leistung	P [W]	zul. Seilzugkraft	F_{Tzul} [N]	spez. Federrate	c_{spez} [N]
zu bewegendende Masse	m [kg]	Vorspannkraft	F_{TV} [N]	Federrate	c [N/mm]
Masse Linearschlitten	m_L [kg]	max. Trumkraft	F_{Tmax} [N]	Positionierabweichung	Δs [mm]
Masse Zahnriemen	m_B [kg]	Achslast	F_A [N]	Positionsstreuung	P_s [mm]
Masse Zahnscheibe	m_Z [kg]	Wellenkraft	F_W [N]	Beschleunigungsweg	s_B [mm]
Masse Spannrolle	m_S [kg]	Reibkraft	F_R [N]	Bremsweg	s'_B [mm]
reduzierte Masse	m_{red} [kg]	Hubkraft	F_H [N]	Eigenfrequenz	f_e [s ⁻¹]
spezifisches Gewicht	ρ [kg/dm ³]	Riemenlänge	L_B [mm]	Erregerfrequenz	f_0 [s ⁻¹]
Beschleunigung	a [m/s ²]	Trumlänge	$L_{1,2}$ [mm]	Fahrzeit bei $v = \text{konst.}$	t_v [s]
Erdbeschleunigung	g [m/s ²]	Riemenzähnezahl	Z_B	Gesamtzeit	t_{ges} [s]
Geschwindigkeit	v [m/s]	Scheibenzähnezahl	Z	Gesamtstrecke	s_{ges}
Drehzahl	n [min ⁻¹]	Eingriffzähnezahl	Z_e		
Winkelgeschwindigkeit	ω [s ⁻¹]	Wirkkreisdurchmesser	d_o [mm]		
Achsabstand	s_A [mm]	Kopfkreisdurchmesser	d_k [mm]		
Nutzbare Linearstrecke	s_L [mm]	Durchmesser Spannrolle	d_s [mm]		
gesamter Verfahrensweg	s_{ges} [mm]	Bohrung	d [mm]		

Alle Gleichungen sind mit den hier genannten Dimensionen anzuwenden.

Formelsammlung, Definitionen

Berechnung

Riemenbreite (Gl. 1)

$$b = \frac{F_t}{F_{tspez} \cdot z_e}$$

Drehmoment


$$M = \frac{d_0 \cdot F_t}{2 \cdot 10^3}$$

Leistung

$$P = \frac{M \cdot n}{9,55 \cdot 10^3}$$

Umfangskraft (Gl. 2)

$$F_t = \frac{2 \cdot 10^3 \cdot M}{d_0}$$

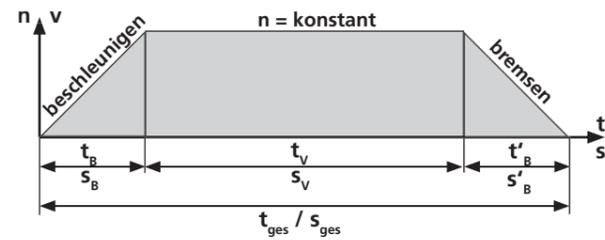

Berechnungsgröße

Tangentialkraft	F_t [N]	Maximal eingreifende Zähnezahl für BRECO®-Zahnriemen (M): $z_{emax} = 12$
Drehmoment	M [Nm]	
Leistung	P [kW]	
Durchmesser	d_0 [mm]	
Riemenbreite	b [cm]	

Winkelgeschwindigkeit

$$\omega = \frac{\pi \cdot n}{30}$$

Lineare und rotatorische Bewegungsgröße

Drehzahl

$$n = \frac{19,1 \cdot 10^3 \cdot v}{d_0}$$

Verfahrstrecke bei $v = \text{konst.}$

$$t_v = \frac{s_v}{v \cdot 10^3}$$

Verfahrzeit bei $v = \text{konst.}$

$$s_v = v \cdot t_v \cdot 10^3$$

Gesamtzeit

$$t_{ges} = t_B + t_v + t'_B$$

Gesamtstrecke

$$s_{ges} = s_B + s_v + s'_B$$

(Gl. 3)

Geschwindigkeit / Umfangsgeschwindigkeit

$$v = \frac{d_0 \cdot n}{19,1 \cdot 10^3} = \sqrt{\frac{2 \cdot s_B \cdot a}{1000}}$$

Beschleunigungszeit (Bremszeit)

$$t_B = \frac{v}{a} = \sqrt{\frac{2 \cdot s_B}{a \cdot 1000}}$$

Beschleunigungsweg (Bremsweg)

$$s_B = \frac{a \cdot t_B^2 \cdot 10^3}{2} = \frac{v^2 \cdot 10^3}{2 \cdot a}$$

$$F_t = \text{Beschleunigungskraft (1.)} + \text{Hubkraft (2.)} + \text{Reibkraft (3.)}$$

$$= m \cdot a + m \cdot g + m \cdot \mu \cdot g$$

Erforderliche Tangentialkraft an der Antriebsscheibe F_t [N]

- (1.) Die Beschleunigungskraft F_B ist aufzubringen, wenn der Linearantrieb mit der Masse m z. B. aus der Ruhelage auf Endgeschwindigkeit v zu beschleunigen ist.
- (2.) Die Hubkraft F_H ist aufzubringen, wenn die Bewegungsrichtung entgegengesetzt zur Erdbeschleunigung gerichtet ist. Bei horizontaler Linearbewegung ist $F_H = 0$.
- (3.) Eine Reibkraft ist aufzubringen, wenn entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung eine Kraft wirkt, z.B. Reibungskraft. Sind die Reibungswiderstände zu vernachlässigen, so ist $F_R = 0$.

(Gl. 4)

Formelsammlung, Definitionen

Berechnung

m_L [kg]	Masse des zu bewegendes Linearschlittens
m_B [kg]	Masse des Zahnriemens (Riemengewichte siehe Technische Daten)
m_{Zred} [kg]	Reduzierte Masse der Zahnscheibe(n)
m_{Sred} [kg]	Reduzierte Masse der Spannrolle(n)

Berechnungsgröße
Zu bewegendes Masse m [kg]

$$m = m_L + m_B + m_{Zred} + m_{Sred} \quad \text{(Gl. 5)}$$

Die Masse einer Zahnscheibe bzw. einer Spannrolle berechnet sich zu:

$$m_z = \frac{(d_k^2 - d^2) \cdot \pi \cdot B \cdot \rho}{4 \cdot 10^6} \quad m_s = \frac{(d_s^2 - d^2) \cdot \pi \cdot B \cdot \rho}{4 \cdot 10^6}$$

Masse der Zahnscheibe m_z [kg]
Masse der Spannrolle m_s [kg]

Die reduzierte Masse m_{Zred} einer Zahnscheibe bzw. einer Spannrolle ist eine Ersatzmasse mit gleicher Massenträgheit zur Wirklinie des Zahnriemens wie der Rotationskörper zur Rotationsachse.

Reduzierte Masse der Zahnscheibe m_{Zred} [kg]
Reduzierte Masse der Spannrolle m_{Sred} [kg]

$$m_{Zred} = \frac{m_z}{2} \left[1 + \frac{d^2}{d_k^2} \right] \quad m_{Sred} = \frac{m_s}{2} \left[1 + \frac{d^2}{d_s^2} \right] \quad \text{(Gl. 6)}$$

Ein Linearantrieb ist richtig vorgespannt, wenn unter wirkender maximaler Tangentialkraft F_{tmax} (aus Beschleunigung und Bremsen) der Leertrum des Riemen gestreckt bleibt. Es ist eine Mindestvorspannkraft vorzusehen von:

Vorspannkraft F_{TV} [N]

$$F_{TV} \geq F_t \quad \text{(Gl. 7)}$$

Die größten Trumkräfte F_{Tmax} sind im Zugtrum zu erwarten, wenn Vorspannkraft F_{TV} (statisch) und Tangentialkraft F_t (dynamisch) gemeinsam wirksam werden.

Maximale Trumkraft im Riemen F_{Tmax} [N]

$$F_{Tmax} = F_{TV} + F_t \quad \text{(Gl. 8)}$$

Die zulässige Seilzugkraft F_{Tzul} muß stets Sicherheiten aufweisen gegenüber der max. auftretenden Trumkraft F_{Tmax} im Zahnriemen. (F_{Tzul} siehe Technische Daten)

Zulässige Trumkraft F_{Tzul} [N]

$$F_{Tzul} \geq F_{Tmax} \quad \text{(Gl. 9)}$$

Die statische Achskraft F_{Astat} wirkt im Stillstand oder unter Leerlaufbedingungen. F_{Adyn} ist eine von der wirksamen Umfangskraft abhängige Größe.

Achskraft [N]

$$F_{Astat} = 2 \cdot F_{TV} \quad \text{(Gl. 10)}$$

Formelsammlung, Definitionen

Berechnung

$$\Delta l = \frac{F_{TV} \cdot L_B}{2 \cdot c_{spez}} \quad \text{Linear-Schlitten}$$

$$\Delta l = \frac{F_{TV} \cdot L_B}{c_{spez}} \quad \text{Linear-Laufkatze}$$

$$\Delta l = \frac{F_{TV} \cdot L_B}{c_{spez}} \quad \text{Linear-Tisch}$$

Die Spannstation kann an beliebiger Stelle des Zahnriemens angeordnet werden. Werte für c_{spez} siehe Technische Daten.

$$c = \frac{L_B}{L_1 \cdot L_2} \cdot c_{spez}$$

$$L_B = L_1 + L_2$$

(GL. 11)

Linearsysteme weisen eine veränderliche Federrate auf. Das Federungsverhalten des Linearschlittens bzw. Lineartisches ist abhängig vom jeweiligen Längenverhältnis L_1 und L_2 . Das heißt: Jede Position des Lineartisches hat seine eigene Federrate.

Die Federrate weist ein Minimum c_{min} auf, wenn L_1 und L_2 längengleich sind. Für diesen Fall gilt die Beziehung:

$$c_{min} = \frac{4 \cdot c_{spez}}{L_B} \quad \text{bei } L_1 = L_2$$

(GL. 12)

Wirkt eine äußere Kraft auf einen Linearschlitten, so ergibt sich die Positionierabweichung Δs aus der Beziehung:

$$\Delta s = \frac{F}{c}$$

(GL. 13)

Eine am Zahnriemen verbundene Masse (Feder-Masse-System) gerät bei einem Kraftstoß in gedämpfte Eigenschwingung.

$$f_e = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{c \cdot 1000}{m_L}}$$

(GL. 14)

Lineartriebe müssen gegebenenfalls überprüft werden, ob im Antriebssystem Erregerfrequenzen f_0 auftreten, die in der Nähe der Eigenfrequenz f_e liegen.

Bei technischen Konstruktionen ist die Übereinstimmung $f_e = f_0$ (Resonanz) zu vermeiden. Hinweis: In Lineartrieben liegt die Eigenfrequenz f_e im allgemeinen deutlich höher als die Erregerfrequenz f_0 des Antriebes, Resonanz ist dann nicht zu erwarten. Eine besondere Prüfung wird gegebenenfalls beim Einsatz von Schrittmotoren empfohlen. Maßnahmen bei Resonanz: Federsteife des Zahnriemens durch größere Riemenbreite erhöhen.

Berechnungsgröße

Vorspannweg
 Δl [mm]

Federrate c [N/mm]

Positionierabweichung
 Δs [mm]

Eigenfrequenz
 f_e [s^{-1}]

Erregerfrequenz
 f_0 [s^{-1}]

Formelsammlung, Definitionen

Vorgehensweise

Mit den vorgenannten Gleichungen können BRECO®-Linearantriebe umfassend berechnet werden. Es hängt von der Art der Aufgabenstellung ab, welche Untersuchungen im Einzelnen erforderlich sind. Gegebenenfalls ist die technische Beratung durch unsere Vertriebspartner anzufordern.

Allgemeine Kinematik

Wenn der Bewegungsablauf des Lineartriebes zeitlich zu optimieren ist, empfehlen wir, nach den linearen Bewegungsgrößen der Gleichungen (3) vorzugehen.

Grob-
auslegung
und
Beschleunigung

In der Regel sind die Masse des Linearschlittens m_L und die Beschleunigung a die bestimmenden Größen für die Antriebsauslegung von Lineartrieben. Auf Seite 152 kann nach dem Auswahl-Diagramm Riementyp und Zahnriemenbreite aus Masse und Beschleunigung ermittelt werden.

Im Zusammenhang der Grobauslegung ist es zweckmäßig, die Zahnscheibenabmessungen (vorläufig) anzunehmen. Es sind die zulässigen Mindestzähnezahlen bzw. Mindestdurchmesser zu beachten.

Die Antriebsstation

Die erforderliche Tangentialkraft F_t in der Antriebsstation ist nach Gleichung (4) zu ermitteln. Mit der vorläufigen Annahme der Zahnscheibengröße kann für die Antriebsstation das zugehörige Antriebs-Drehmoment M nach Gleichung (2) berechnet werden. Es hängt von der Art und Wahl des Antriebsmotors ab, inwieweit das berechnete Drehmoment M mit dem Drehmomentverlauf des Motors in Einklang gebracht werden kann. Die Wahl des Motors hängt auch von den gewünschten Stell- und Positionieraufgaben ab. Nach der Festlegung des Antriebsmotors ist als Berechnungsgrundlage zur weiteren Genauauslegung des Zahnriemens der tatsächliche Drehmomentverlauf des Motors heranzuziehen.

Formelsammlung, Definitionen

Berechnung der Riemenbreite
Genauauslegung auf Zahnfestigkeit

Für die Berechnung der Riemenbreite ist der tatsächliche Drehmomentverlauf des Antriebsmotors - aus Antreiben oder Bremsen - heranzuziehen. Es ist zunächst das maximale Motormoment nach Gleichung (2) auf die zugehörige Umfangskraft F_u umzurechnen. Aus der ermittelten Tangentialkraft wird die Mindestbreite des Zahnriemens nach Gleichung (1) berechnet.

$$b = \frac{F_t}{F_{tspez} \cdot z_e} \quad [\text{cm}]$$

Das Ergebnis der errechneten Riemenbreite (b in cm) ist diejenige Riemenbreite, die erforderlich ist, um die Tangentialkraft F_t über die eingreifenden Zähne von der Scheibe in den Riemen (oder umgekehrt) zu übertragen. Die errechnete Riemenbreite ist auf die nächstgrößere Standard-Riemenbreite aufzurunden.

Überprüfung auf Seilzugkraft

Für die ermittelte Riemenbreite sind die Seilzugkräfte, die aufgrund der Vorspannkraft F_{TV} nach Gleichung (7) und aus der überlagerten Tangentialkraft F_t nach Gleichung (8) wirksam werden, zu überprüfen. Es dürfen die maximal zulässigen Seilzugkräfte nach Gleichung (9) nicht überschritten werden. Es ist gegebenenfalls die nächstgrößere Riemenbreite zu wählen.

Sicherheiten

Besondere Sicherheitszuschläge benötigt der BRECO®-Zahnriemen nicht. Wenn zur maximalen Tangentialkraft F_{tmax} jedoch Ungleichförmigkeiten, Schwingungen oder Stöße erwartet werden, die in der Auslegung noch nicht berücksichtigt sind, können auf die Riemenbreite entsprechende Sicherheitszuschläge frei gewählt werden.

Genauigkeit der Dreh-Hub-Umwandlung

Der BRECO®-Zahnriemen setzt über die Zahnscheibe der Antriebsstation Drehbewegungen in zugehörige Linearbewegungen um. Dieser Vorgang ist beliebig wiederholbar und er wird mit BRECO®-Zahnriemen im Dauerbetrieb erreicht. Zum zugehörigen Linearweg können Abweichungen durch unterschiedliche Kräfte und Toleranzen auftreten. Ursachen und zu ergreifende Maßnahmen werden nachfolgend beschrieben.

1. Wiederholgenauigkeit

Als Wiederholgenauigkeit eines Lineartriebes wird die Fähigkeit bezeichnet, eine einmal angesteuerte Position unter gleichen Bedingungen wieder zu erreichen. In Linearsystemen mit BRECO®-AT-Zahnriemen sind Wiederholgenauigkeiten deutlich unter $\pm 0,1$ mm je Meter Verfahrensweg erreichbar. Voraussetzung für eine bleibende Wiederholgenauigkeit ist die Einhaltung der Mindestvorspannkraft nach Gleichung (7).

2. Positioniergenauigkeit

Als Positioniergenauigkeit eines Lineartriebes wird die Fähigkeit bezeichnet, den Drehwinkel der Zahnscheibe über den Zahnriemen in den zugehörigen Soll-Linearweg umzusetzen. Der erreichbare Ist-Linearweg ist von den wirksamen Kräften sowie den Toleranzen aller am Bewegungsablauf beteiligten Baugruppen abhängig. Maßnahmen: Je nach den dominierenden Größen sind Einzelmaßnahmen der folgenden Punkte 3 – 8 anzuwenden.

3. Steifigkeit / Kraft-Dehnungsverhalten

Wirken auf die Lineareinheit unterschiedliche Kräfte, so wird eine entsprechend unterschiedliche Dehnung wirksam. In den Technischen Daten sind für die Stahlkord-Zugträger die entsprechenden "spezifischen Federraten" angegeben. Maßnahmen: Um die Dehnung klein zu halten, ist der Zahnriemen breiter auszulegen. Die Positionierabweichung aufgrund des Dehnverhaltens kann nach den Gleichungen (12) und (13) berechnet werden. Es ist auf eine formsteife Umgebungsstruktur zu achten.

Formelsammlung, Definitionen

4. Umkehrfehler

Wird eine Linearposition aus unterschiedlicher Richtung angefahren, so kann zur gewünschten Position ein Umkehrfehler auftreten. Oder anders ausgedrückt: Wenn sich die auf die Lineareinheit wirksamen Kräfte umkehren, kann ein Umkehrfehler auftreten. Maßnahmen: Linearführungen und Gesamtsystem reibungsarm auslegen. Zahnscheibe der Antriebsstation mit eingengter Zahnücke oder mit "0"-Zahnücke ausführen. Normale Anforderungen der Positioniergenauigkeit werden mit der Standard-Zahnücke erreicht. Für den Einsatz von Sonderzahnücken bitte unsere technische Beratung anfordern.

5. Längentoleranz Teilungsabweichung

Eine Längentoleranz im Zahnriemen bewirkt eine Teilungsabweichung. Dabei bleiben alle Teilungen untereinander gleich. Eine Längentoleranz/Teilungsabweichung ist im Einbauzustand u. a. von der aufgetragenen Vorspannkraft abhängig. Die lieferbare Längentoleranz/Teilungsabweichung ist fertigungsbedingt in vorgegebenen Bereichen lieferbar. Maßnahmen: BRECO®-Zahnriemen im Minus-Toleranzbereich einsetzen, und im eingebauten Zustand auf Soll-Maß vorspannen. Es ist hierzu unsere Fachberatung anzufordern.

6. Teilungsfehler

Teilungsfehler sind Ungleichförmigkeiten benachbarter Teilungen. Teilungsfehler wirken sich innerhalb eines Riemenabschnittes nicht summierend aus. Maßnahmen: Zahnscheibe der Antriebsstation möglichst groß auslegen. Teilungsfehler werden um so eher unterdrückt, je mehr Zähne in die Zahnscheibe eingreifen.

7. Rundlauffehler Mittenversatz

Der Rundlauffehler und/oder Mittenversatz von mindestens einer beteiligten Zahnscheibe oder Spannrolle kann im Linearsystem einen ungleichförmigen Bewegungsablauf bewirken. Auf diesen Fehler ist zu schließen, wenn im linearen Bewegungsablauf sinusförmige Schwankungen anzutreffen sind. Maßnahmen: Rundlaufgenauigkeit und Mittenversatz prüfen. Gegebenenfalls Toleranzbereich einengen.

8. Umgebungstemperatur Wärmedehnung

Die lineare Wärmedehnung des BRECO®-Zahnriemens mit Stahlkord-Zugträgern weist die gleiche Größenordnung auf wie die lineare Wärmedehnung einer Umgebungsstruktur in Stahl. Eine Änderung der Vorspannkraft ist dann nicht zu erwarten. Bei einer Umgebungsstruktur in Aluminium und einem Anstieg der Umgebungstemperatur ist mit einer geringen Erhöhung der Vorspannkraft zu rechnen. Der zugehörige Linearweg verändert sich mit dem linearen Wärmedehnverhalten der Umgebungsstruktur. Maßnahmen: Die Einflüsse der Wärmedehnung sind im Riemen wie auch in der Umgebungsstruktur gering. Temperatureinflüsse sind nur in Ausnahmefällen zu berücksichtigen.

Anwenderhinweise

Die angebotenen Formeln beinhalten zum Teil vereinfachende Annahmen. Zum Beispiel Berechnung der Positionierabweichung nach Gleichung (12) und (13): Das Dehnverhalten des Zugträgers ist auch im Bereich der Zahnscheibenumschlingung berücksichtigt. Die Elastizität des Riemenzahnes ist hingegen vernachlässigt, z.B. Schwingungsverhalten nach Gleichung (14): Es ist nur die schwingende Masse des Linearschlittens m_l berücksichtigt. Die schwingende Masse des Zahnriemens, der Zahnscheiben sowie die Rückkoppelung der Elastizität zur Umgebungsstruktur sind nicht berücksichtigt.

Wir weisen deshalb darauf hin, dass je nach gewählter Antriebsgeometrie mit entsprechenden Abweichungen gerechnet werden muss.

Hinweis

Die Bestellung einer Standardabmessung mittels Kurzbezeichnung gewährleistet die Lieferung eines Produkts mit zugesicherten Eigenschaften.

Alle Angaben in unserem Lieferprogramm beziehen sich auf die Standardausführungen.

Weitere Informationen über technische Daten, Toleranzen, Berechnungen und Sonderriemen erhalten Sie von unserem für Sie zuständigen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Bestellbeispiele

BRECOFLEX®-Zahnriemen

50 BAT10 / 2000

Breite in mm _____
 Typ / Teilung _____
 Länge in mm _____

BRECOFLEX®-Zahnriemen

110 XL 037 PAZ

Längencode _____
 Typ / Teilung _____
 Breitencode _____
 Polyamidgewebe auf der Zahnseite _____

BRECO®-Zahnriemen

50 AT10 / 8000 V - PAZ

Breite in mm _____
 Typ / Teilung _____
 Länge in mm _____
 Endlos verschweißt (V) _____
 Polyamidgewebe auf der Zahnseite _____

BRECO®-Zahnriemen

50 AT10 / 50000 - M

Riemenbreite in mm _____
 Typ / Teilung _____
 Länge in mm _____
 Meterware _____

Rund um die Uhr weltweit verfügbar.


Qualitätsprodukte, erstklassige Beratung und ein individuelles Serviceangebot gehören für alle Mitglieder der Mulco-Europe EWIV zum Standard. Dieser Standard wird kontinuierlich an die Bedürfnisse der Kunden angepasst und weiterentwickelt.

Mit dem „belt-pilot“ können Konstrukteure aus aller Welt und rund um die Uhr Konstruktionslösungen für Zahnriemenantriebe online erarbeiten. Geometrieberechnungen durchführen, um den Zahnriemenantrieb zu konfigurieren, Zähnezahl bestimmen, Riemenbreite auslegen oder Zahnscheibendurchmesser ermitteln, den konfigurierten Antrieb speichern bzw. gesicherte Zahnriemenberechnungen wieder laden oder in der Leistungsberechnung die Einsetzbarkeit des gewählten Zahnriemens für die Belastungsdaten prüfen – mit den vielseitigen „belt-pilot“ Berechnungsmöglichkeiten ist die richtige Lösung schnell gefunden.

Die Nutzung des CAD-Downloads ermöglicht Anwendern, Zahnriemen und Komponenten als CAD-Zeichnung in das eigene CAD-System zu übernehmen. 2D- oder 3D-CAD-Zeichnungen in den verschiedensten Datei-Formaten sind frei wählbar und können direkt in CAD-Programme eingefügt werden.

Den „belt-pilot“ finden Sie unter www.mulco.de.

Online.

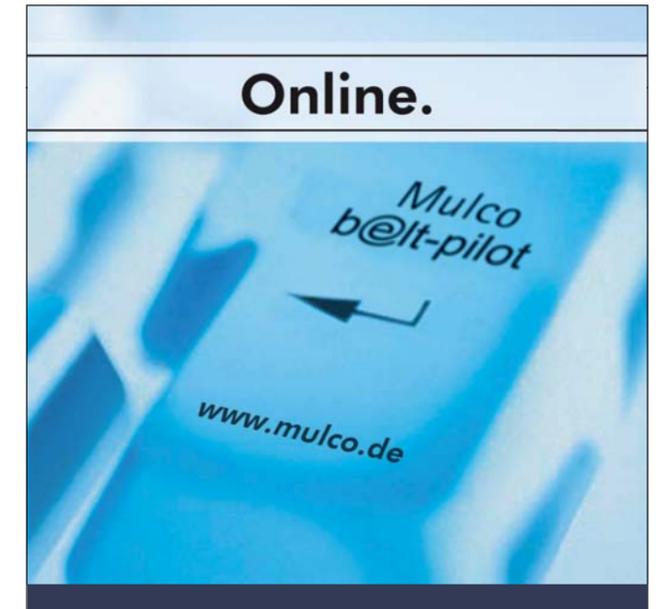

A

Anlaufbedingungen	140
AT10.....	10, 11, 14, 18, 24, 25, 78, 79, 134, 135, 141, 147, 152, 160, 168
AT10 DC.....	134
AT20.....	10, 19, 28, 29, 82, 83, 141, 152
AT3.....	11, 13, 18, 20, 21, 74, 75, 141
AT5.....	10, 11, 13, 18, 22, 23, 76, 77, 141
ATK.....	9
ATK10K6.....	10, 18, 50, 51, 104, 105
ATN.....	8
ATN mit Keil.....	8
ATP10.....	18, 30, 31, 32, 141
ATP15.....	18, 32, 33, 141
ATP Hochleistungsprofil.....	8
ATS15.....	18, 26, 27, 80, 81, 141
AT Hochleistungsprofil.....	7
Ausführung	
DL.....	10
DL-PAZ.....	11
DR.....	10
PAR.....	11
PAZ.....	11
Standard.....	10
T.....	10

B

BAT.....	7, 14
BAT10.....	14, 18, 34, 35, 90, 91, 141, 160
BAT15.....	18, 36, 37, 92, 93, 96, 141
BATK.....	7, 14
BATK10.....	14, 18, 38, 39, 94, 95, 141
BATK15.....	18, 40, 41, 96, 97, 141
Begriffe, Definitionen.....	145
belt-pilot.....	161
Berechnungsbeispiel	
Antriebsberechnung.....	146
Transporttechnik.....	148
Berechnungsgrundlagen	144
Bestellhinweise.....	135, 160
Betrieb.....	143
Biegewilligkeit.....	144
bifilare Zugträgerspulung.....	17
Bogenverzahnung.....	7, 14, 15
Bogenzahnriemen.....	14
BRECO®	
AT10.....	78
AT10-T.....	78
AT20.....	82
AT20-T.....	82
AT3.....	74
AT5.....	76
ATK10K13.....	106
ATK10K13-T.....	106
ATK10K6.....	104
ATK20K13.....	108
ATK5K6.....	102
ATL10.....	86
ATL20.....	88
ATL5.....	13, 84
ATS15.....	80

BAT10.....	90
BAT15.....	92
BATK10.....	94
BATK15.....	96
SFAT10.....	98
SFAT20.....	100
T1/2".....	130
T1/2"-T.....	130
T1/5".....	126
T10.....	122
T10-DL.....	122
T10-DR.....	122
T10-T.....	122
T2,5.....	118
T20.....	124
T20-DL.....	124
T20-T.....	124
T3/8".....	128
T5.....	120
T5-DL.....	120
T5-DR.....	120
T5-T.....	120
T7/8".....	132
TK1/2"K13.....	116
TK10K13.....	114
TK10K13-T.....	114
TK10K6.....	112
TK5K6.....	110
BRECO®, BRECOFLEX®-Zahnriemen	
Aufbau.....	6
Eigenschaften.....	6
BRECO®-Fertigungsverfahren	73
BRECO®-Zahnriemen	73
BRECOFLEX®	
AT10.....	24
AT10-DL.....	24
AT10-DR.....	24
AT10-T.....	24
AT20.....	28
AT20-DL.....	28
AT20-DR.....	28
AT20-T.....	28
AT3.....	20
AT5.....	22
AT5-DL.....	22
AT5-DR.....	22
ATK10K6.....	50
ATK10K6-DL.....	50
ATK10K6-DR.....	50
ATK5K6.....	48
ATP10.....	30
ATP10-DL.....	30
ATP15.....	32
ATP15-DL.....	32
ATS15.....	26
ATS15-DL.....	26
BAT10.....	34
BAT15.....	36
BATK10.....	38
BATK15.....	40
H.....	68
H-DL.....	68

H-DR	68
H-T	68
L	66
SFAT10	42
SFAT15	44
SFAT20	46
T10	60
T10-DL	60
T10-DR	60
T10-T	60
T20	62
T20-DL	62
T20-DR	62
T20-T	62
T5	58
T5-DL	58
T5-DR	58
TK10K13	56
TK10K6	54
TK5K6	52
XH	70
XL	64
BRECOFLEX®-Fertigungsverfahren	17
BRECOFLEX®-Zahnriemen	17
BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG	3
BRECO® M	73
BRECO® V	73
Bremsen	140

C

CAD-Download	161
--------------	-----

D

doppelt verzahnt	10
------------------	----

E

E-Zugträger	13
-------------	----

F

Formelsammlung	145
Frequenzmessgerät	143

H

H	9, 10, 19, 68, 69, 141, 169
Hochflexible Zugeinlage	13

I

Inhaltsverzeichnis	4
--------------------	---

K

Kraftverteilung	144
-----------------	-----

L

L	9, 19, 66, 67, 141, 146, 147, 169
Leistungsübersicht	18
Linear-Laufkatze	151, 153

Linear-Schlitten	151, 153
Linear-Tisch	151, 153
Lineartechnik	
Aufbau und Eigenschaften	150
Formelsammlung, Definitionen	155
Grobauslegung	152
Längentoleranz	159
Rundlauffehler	159
Sicherheiten	158
Steifigkeit	158
Teilungsfehler	159
Umgebungstemperatur	159
Wiederholgenauigkeit	158

M

Materialien	12
Mindestdurchmesser	144
Mindestzähnezahl	144
Montage	143

N

Nennbetrieb	140
-------------	-----

P

Polyamidgewebe auf dem Riemenrücken	11
Polyamidgewebe auf der Zahnseite	11
Polyamidgewebe auf doppelt verzahnten Riemen	11

R

Riemenausführungen	10, 11
Riemenführung	138

S

Seilzugfestigkeit	142, 144
SFAT	8
SFAT10	18, 42, 43, 98, 99, 141
SFAT15	18, 44, 45, 47, 141
SFAT20	19, 46, 47, 100, 101, 141
Sicherheiten	140
Spannungsverteilung	144
Spur Zahnriemen	9
Standardausführung	10, 11
StandardPlus	17
Standardprofil	9
Steifigkeit	142

T

T10	10, 11, 19, 60, 61, 122, 123, 134, 135, 138, 141, 168
T10 DC	134
T20	10, 11, 19, 62, 63, 124, 125, 141
T5	10, 11, 19, 58, 59, 120, 121, 141
Toleranzen	141
TPUAS1	12
TPUAU1	12
TPUFD1	12
TPUKF1	12
TPUST1	12
TPUST2	12

TPUST3	12
TPUWB1	12
Trägheitsmassen	140
Transport-Auflage	10
Transport/Lagerung	143

U

Übersetzungen ins Schnelle	140
Umfangskraft	142
Umgebungstemperaturen	6
Ungleichförmigkeiten	140

V

Versetzte Verzahnung	8
Vorspannkraft	142
Vorzugsaufrichtung	7

W


Werkstoffe	12, 17
aggressive Umgebungsmedien	12
elektrisch ableitende Eigenschaften	12
Hochtemperaturbereich	12
Lebensmittelbereich	12
Standardbereich	12
Tiefemperaturbereich	12
Winkeltriebe	139

X

XH9, 19, 70, 71, 141
XL9, 19, 64, 65, 141, 160

Z

Zähnezahl	
max. Zähnezahl BRECO®-Zahnriemen (M)	154
max. Zähnezahl BRECO®-Zahnriemen (V)	149
max. Zähnezahl BRECOFLEX®-Zahnriemen	144
Zahnlückenformen	138
Zahnriemenführung	138
BAT-Zahnriemen	15
Zahnriemenschluss AT10 DC / T10 DC	134
Zahnriementypen	7
Zahntragfähigkeit	144
Zoll-Profil	9

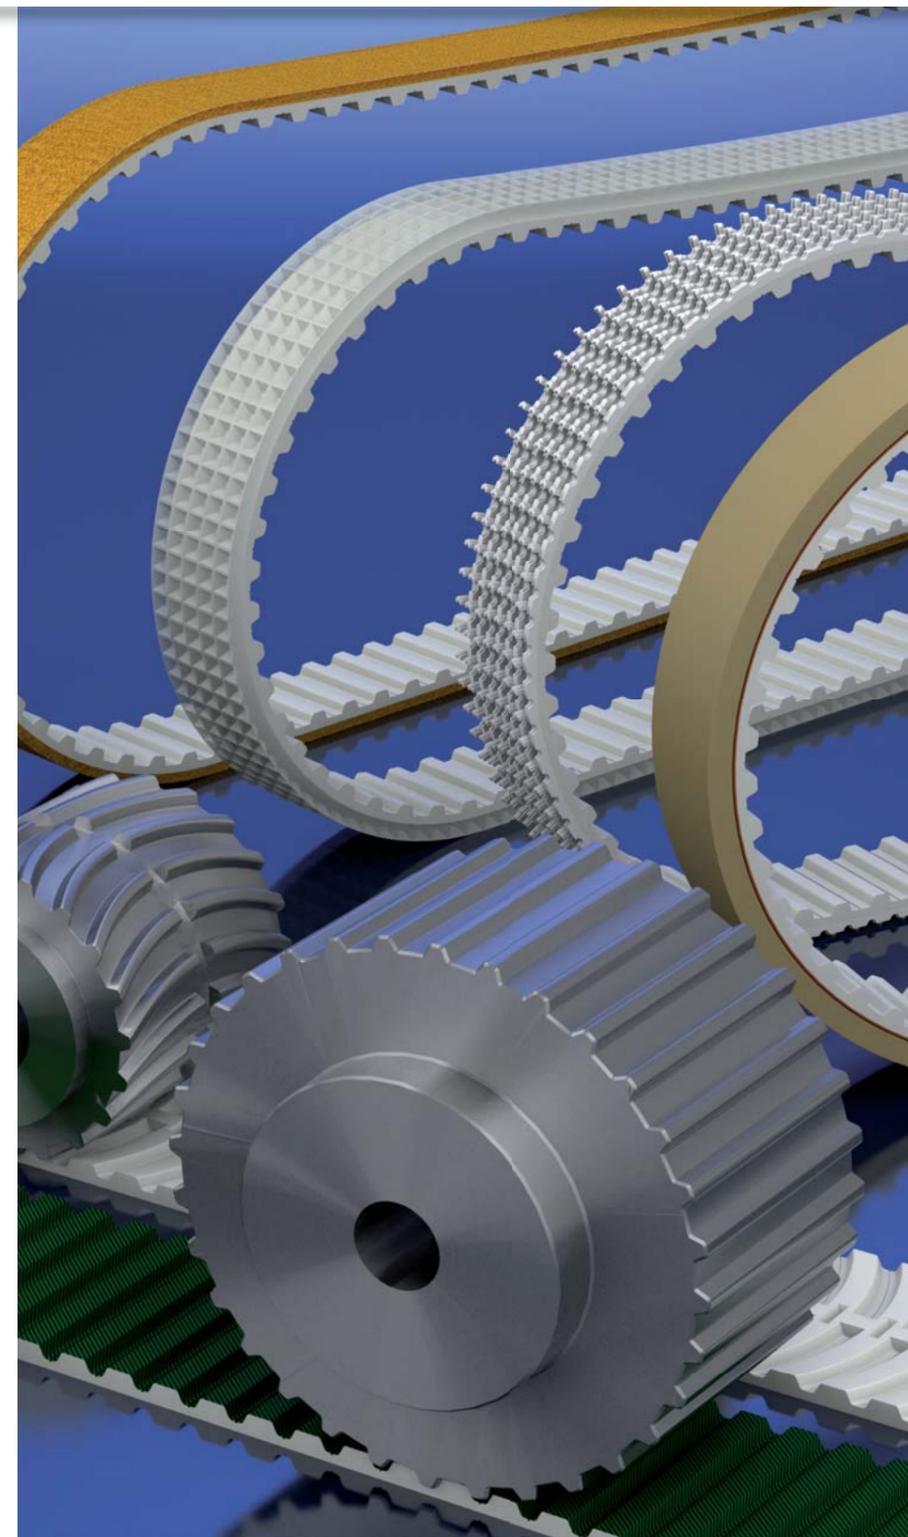

Anton Klocke
Antriebstechnik GmbH
 Senner Straße 151
 D-33659 Bielefeld
 Tel.: +49 521 950 05-01
 Fax: +49 521 950 05-11
 www.klocke-antrieb.de
 info@klocke-antrieb.de



Deutschland

REIFF Technische Produkte GmbH
 Tübinger Straße 2-6
 D-72762 Reutlingen
 Tel.: +49 712 132 3-0
 Fax: +49 712 132 3-318
 www.reiff-tp.de
 zahnriemen@reiff-gmbh.de



Deutschland

Wilhelm Herm. Müller GmbH & Co. KG
 Heinrich-Nordhoff-Ring 14
 D-30826 Garbsen
 Tel.: +49 513 145 22-0
 Fax: +49 513 145 22-110
 www.whm.net
 info@whm.net



Deutschland

W. H. MÜLLER s.r.o.
 Pražákova 39
 CZ-61900 Brno
 Tel.: +420 543 211 008
 Tel.: +420 543 212 343
 Fax: +420 541 217 468
 www.whm.cz
 whm@whm.cz



Tschechien

Wilhelm Herm. Müller
 Polska Sp. z o.o.
 ul. Solna 20
 PL-85-862 Bydgoszcz
 Tel.: +48 523 490 715
 Fax: +48 523 490 075
 www.whm.pl
 whm@whm.pl



Polen

Walter Rothermundt GmbH & Co. KG
 Am Tannenbaum 2
 D-41066 Mönchengladbach
 Tel.: +49 216 169 462-0
 Fax: +49 216 166 446 9
 www.rothermundt.de
 info@rothermundt.de



Deutschland

Roth GmbH & Co. KG
 Andernacher Straße 14
 D-90411 Nürnberg
 Tel.: +49 911 995 21-0
 Fax: +49 911 995 21-70
 www.roth-ing.de
 info@roth-ing.de



Deutschland

Aratron AB
 Smidesvägen 4-8
 SE-17141 Solna
 Tel.: +46 840 416 00
 Fax: +46 898 428 1
 www.aratron.se
 info@aratron.se



Schweden

ARATRON AS
 Postboks 214 Holmlia
 N-1204 Oslo
 Tel.: +47 231 916 60
 Fax: +47 231 916 61
 www.aratron.no
 firmapost@aratron.no



Norwegen

Movetec Oy
 Hannuksentie 1
 FIN-02270 Espoo
 Tel.: +35 895 259 230
 Fax: +35 895 259 233 3
 www.movetec.fi
 info@movetec.fi



Finnland

BONDY LMT A/S
 Hassellunden 14
 DK-2765 Smørum
 Tel.: +45 701 514 14
 Fax: +45 446 414 16
 www.bondy.dk
 info@bondy.dk



Dänemark

Hilger u. Kern GmbH
Antriebstechnik
 Käfertaler Straße 253
 D-68167 Mannheim
 Tel.: +49 621 370 5-0
 Fax: +49 621 370 5-403
 www.hilger-kern.com
 antriebstechnik@hilger-kern.de



Deutschland

Haberkorn Ulmer GmbH
 Modecenterstraße 7
 A-1030 Wien
 Tel.: +43 174 074-0
 Fax: +43 174 074-99
 www.haberkorn.com
 info.wien@haberkorn.com



Österreich

Dinámica Distribuciones S.A.
 Ctra. No. II, km 592,6
 E-08740 S. Andreu de la Barca
 Tel.: +34 936 533 500
 Fax: +34 936 533 508
 www.dinamica.net
 dinamica@dinamica.net



Spanien

BRECOflex Co., L.L.C.
 222 Industrial Way West
 USA-Eatontown, NJ 07724
 Tel.: +1 732 460-950 0
 Fax: +1 732 542-672 5
 www.brecoflex.com
 info@brecoflex.com



USA



Vertriebspartner

Binder Magnetic
 1, Allée des Barbanniers
 F-92632 Gennevilliers-Cedex
 Tel.: +33 146 138 080
 Fax: +33 146 138 099
 www.binder-magnetic.com
 info@binder-magnetic.fr



Frankreich / Belgien

Transmission Developments Co. (G.B.) LTD
 Dawkins Road, Hamworthy
 GB-Poole Dorset BH15 4HF
 Tel.: +44 120 267 555 5
 Fax: +44 120 267 746 6
 www.transdev.co.uk
 sales@transdev.co.uk



Großbritannien

BRECO setzt nicht nur bei der Herstellung auf einen hohen Qualitätsstandard, sondern ebenso bei der Beratung und dem Service rund um die Polyurethan-Zahnriementechnik. Unsere Vertriebspartner sind allesamt Spezialisten auf diesem Gebiet, die ihrerseits eine erstklassige Kundenbetreuung bieten.

BRECO ist Mitglied in der Mulco Europe EWIV, einer europäischen Wirtschafts- und Interessenvereinigung. Alle Mitglieder gelten als Pioniere auf dem Gebiet der Polyurethan-Zahnriementechnik. Das über viele Jahre hinweg gewachsene Vertrauen und die intensive Zusammenarbeit waren und sind auch zukünftig die Basis für innovative Antriebslösungen des allgemeinen Maschinenbaus.

BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen - mit Sicherheit in Bewegung bleiben.

Verfügbare Produktkataloge - für jede Anwendung das richtige Produkt

BRECO® und BRECOFLEX®-Zahnriemen

- Allgemeine Informationen (Anwendungs- und Berechnungshinweise)
- Endlose Zahnriemen (BRECOFLEX®)
- Meterware (BRECO® M)
- Endlos verschweißte Zahnriemen (BRECO® V)
- Zahnriemenschluss AT10, T10

ATN-System - Der BRECO®-Zahnriemen für den Transporteinsatz

- ATN-Zahnriemen
- ATN-Zahnriemenschluss
- ATN-Standard-Profilverbindung
- ATN-Profile
- ATN-Komponenten
- Anwendungs- und Berechnungshinweise

BRECO®- und BRECOFLEX®-Flachriemen

- Allgemeine Informationen
- Endlose Flachriemen (BRECOFLEX®)
- Meterware (BRECO® M)
- Endlos verschweißte Flachriemen (BRECO® V)

Zahnriemenveredelung

- Beschichtungen für Polyurethan-Zahnriemen
- Mechanische Bearbeitungsmöglichkeiten von Beschichtungen
- Mechanische Bearbeitungsmöglichkeiten von Zahnriemen
- Hochfeste Profilverbindung
- Aufschweiß-Profile

BRECO® und BRECOFLEX®-Komponenten

- Allgemeine Hinweise
- Synchronscheiben
- Synchronwellen
- Synchronscheiben mit Spannsätzen
- Spannrollen
- BRECO®-fix Einspannelemente

Gewährleistung

Alle Angaben wurden äußerst gewissenhaft und nach heutigem Kenntnisstand zusammengestellt. Wir weisen insbesondere darauf hin, dass die technischen Daten toleranzbehaftet sind und nicht als Lieferspezifikation zu werten sind. Wir weisen ferner darauf hin, dass der Berechnungsteil sowie dessen Anwendung Entwicklungsrisiken beinhaltet. Aus eventuellen Fehlern oder durch eventuelle Fehlinterpretationen in der Anwendung können keine Ansprüche abgeleitet werden. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.



BRECO®- und BRECOFLEX® sind eingetragene Warenzeichen der BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG.

© 2010 BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet.
Printed in Germany, Dt. Aufl. 47/2010/5000

Für Sie immer in Bewegung!



Diese Unternehmenspositionierung stellt die BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG als Hersteller von BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen jeden Tag vor neue, großartige Herausforderungen, die wir gerne annehmen.

BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG

Kleiststr. 53 | D-32457 Porta Westfalica
Tel.: +49 5731 / 7670-0 | Fax: +49 5731 / 7670-16
www.breco.de | info@breco.de

Ihren zuständigen Vertriebspartner finden Sie unter www.breco.de oder unter www.mulco.de.

